

Ago Up

LL126405L3

Lombardo.



Informazioni tecniche:

| | |
|--------------------------|-------------------------------|
| Installazione: | Soffitto, Superficie soffitto |
| Materiale Corpo: | Alluminio |
| Finitura: | Alluminio Anodizzato Marrone |
| Trattamento: | Anodizzazione |
| Tipo di diffusore: | Vetro serigrafato |
| Inclinazione ottica: | 65° |
| Tipo lampada: | LED |
| Classe energetica: | F |
| Temperatura colore: | 3000K |
| CRI: | >80 |
| LB Factor: | LM80B50 - 50.000h |
| Rischio fotobiologico: | RG1 |
| Potenza assorbita Watt: | 5 |
| Lumen: | 600 |
| Real Lumen: | 497 |
| Alimentazione: | ☑ integrata |
| LED: | AC DIRECT |
| Classe di isolamento: | ⊕ CL.I |
| Grado di protezione: | IP 65 |
| Resistenza alla rottura: | IK 07 2J xx5 |
| Marchi di Conformità: | CE UK |
| Dimmerazione | Taglio di fase |

Versione LL12640W, LT12640W: alluminio verniciato, non presenta protezione bordo mare.




Ago Up

LL126405L3


Lombardo.




Simulazioni illuminotecniche:

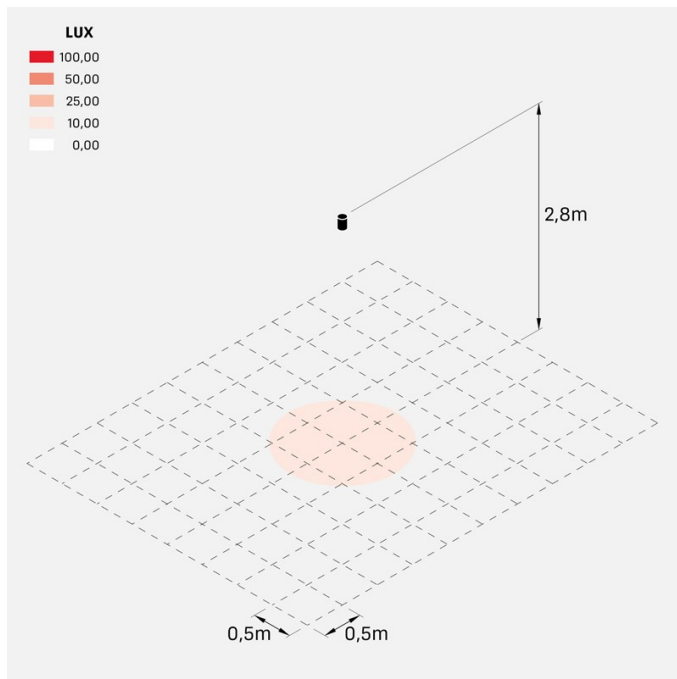


ago_up_optic_D

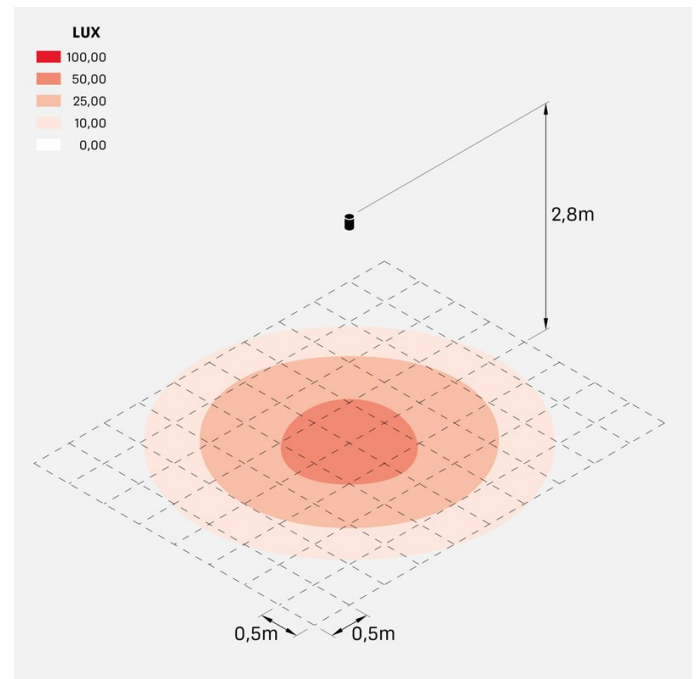

ago_up_optic_L

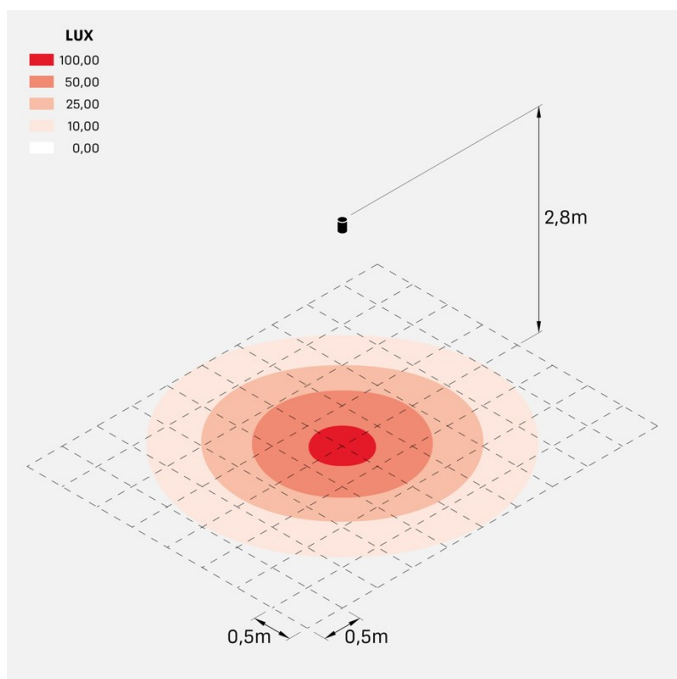

ago_up_optic_M

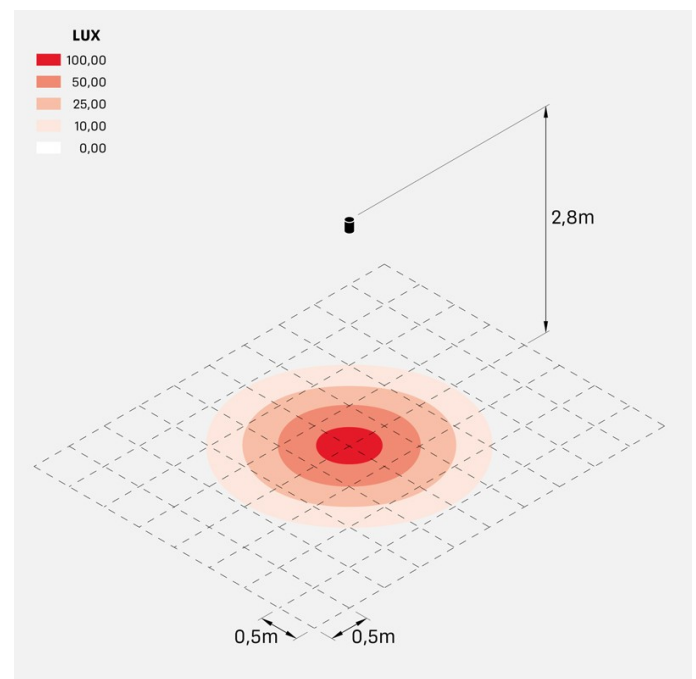

ago_up_optic_S

Curva fotometrica:

