


Informazioni tecniche:

Installazione:	Soffitto, Superficie soffitto
Materiale Corpo:	Alluminio
Finitura:	Alluminio Anodizzato Nero
Trattamento:	Anodizzazione
Tipo di diffusore:	Vetro serigrafato
Inclinazione ottica:	40°
Tipo lampada:	LED
Classe energetica:	F
Temperatura colore:	3000K
CRI:	>80
LB Factor:	L80B50 - 50.000h
Rischio fotobiologico:	RG1
Potenza assorbita Watt:	5
Lumen:	600
Real Lumen:	497
Alimentazione:	<input checked="" type="checkbox"/> integrata
LED:	AC DIRECT
Classe di isolamento:	<input checked="" type="checkbox"/> CL.I
Grado di protezione:	IP 65
Resistenza alla rottura:	IK 07 2J xx5
Marchi di Conformità:	CE
Dimmerazione	Taglio di fase

Versione LL12640W, LT12640W: alluminio verniciato, non presenta protezione bordo mare.



Ago Up

LL12640BM3

Lombardo.




Ago Up


LL12640BM3

Lombardo.


Simulazioni illuminotecniche:

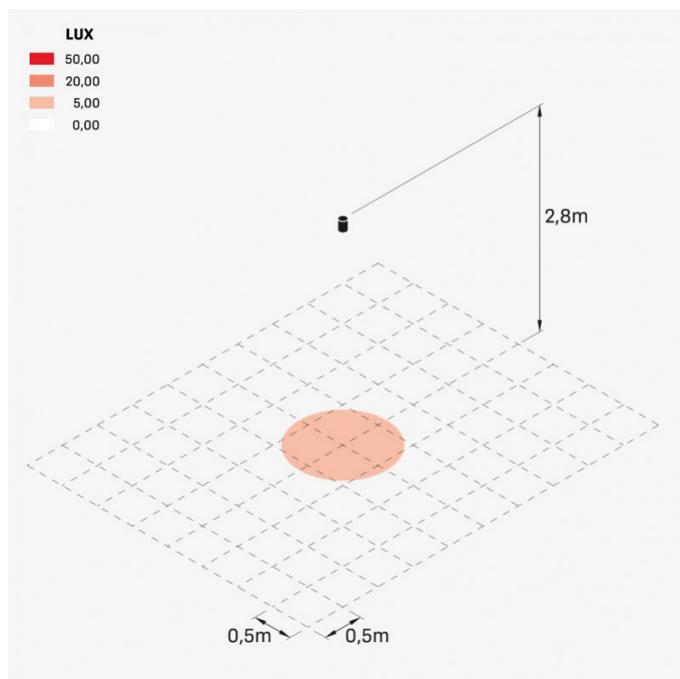


ago_up_d

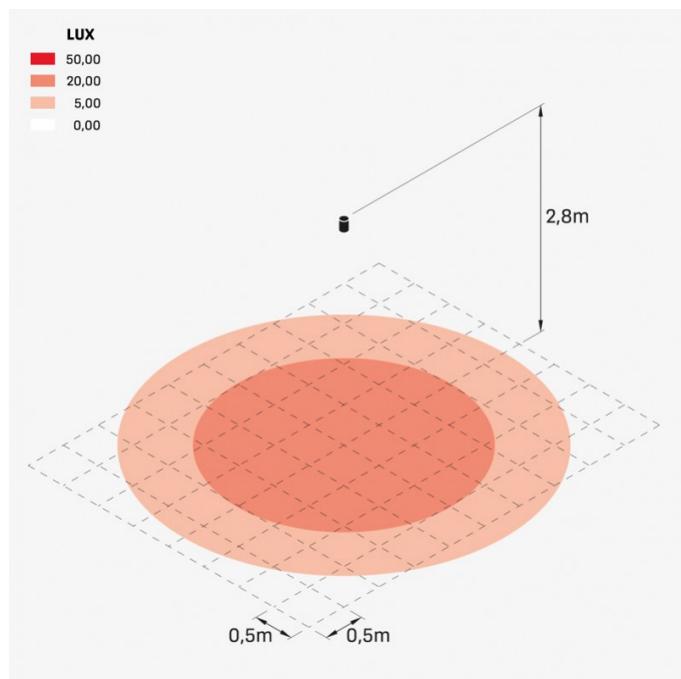

ago_up_l

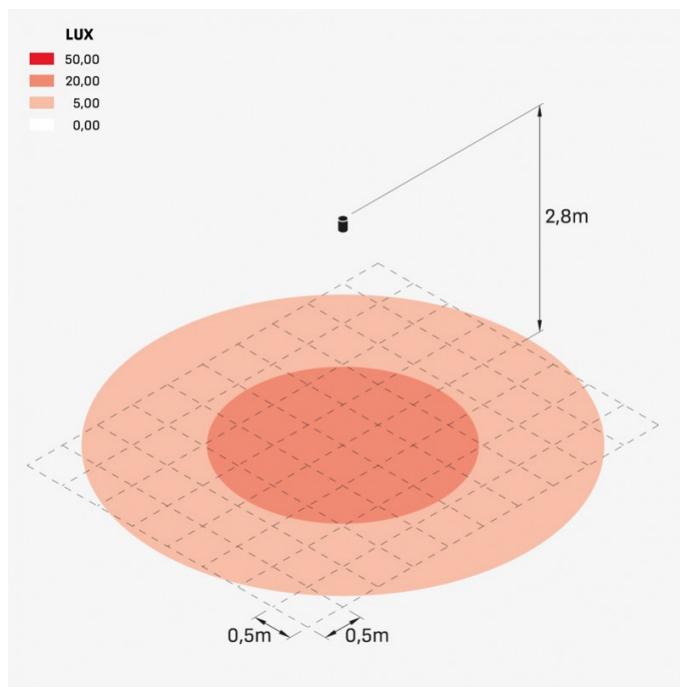

ago_up_m

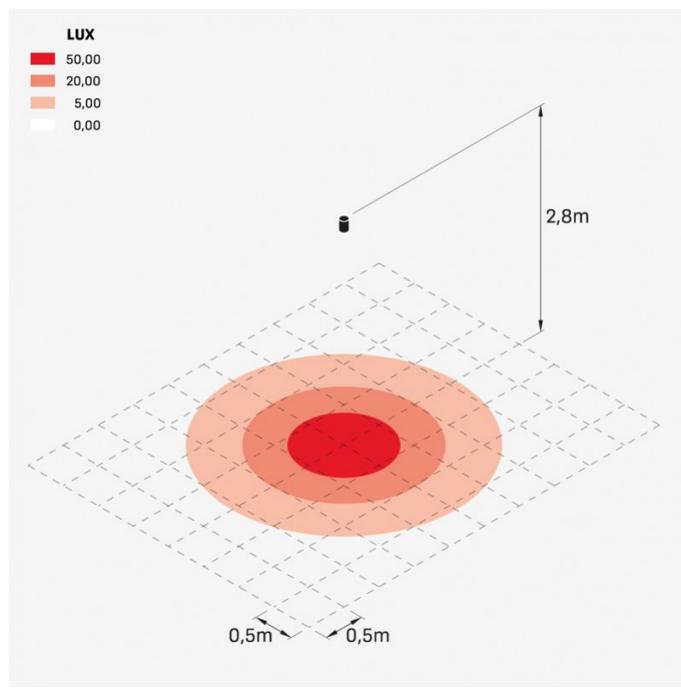

ago_up_s

Ago Up

LL12640BM3

Lombardo.

Curva fotometrica:

