## **Ago Wall Power**

### LT126104MN







#### Informazioni tecniche:

Installazione: Parete, Superficie parete

Materiale Corpo: Alluminio

Finitura: Alluminio Anodizzato

Grigio

Trattamento: Anodizzazione
Tipo di diffusore: Vetro serigrafato

Inclinazione ottica: 40°
Tipo lampada: LED
Temperatura colore: 4000K

CRI: >80

LB Factor: L80B50 - 50.000h

Rischio fotobiologico: RG1
Potenza assorbita Watt: 10
Lumen: 1100
Real Lumen: 933

Alimentazione: (x) esclusa

LED: 24V

Classe di isolamento:

Grado di protezione: IP 66

Resistenza alla rottura: IK 07 2J xx5

Marchi di Conformità: C€监

Cavo versione AC-Direct: 0,8m H05RN-F 3x1. Cavo versione 24V: 0,8mt H05RN-F 2x0.75. Per l'acquisto del prodotto con cavo più lungo si consiglia Cavo standard Ago Garden, Ago Wall, Ago Garden Power, Ago Wall Power oppure Cavo anti-risalità umidità Ago Garden, Ago Wall, Ago Garden Power, Ago Wall Power.




# **Ago Wall Power**

### Lombardo.

### LT126104MN

#### Simulazioni illuminotecniche:

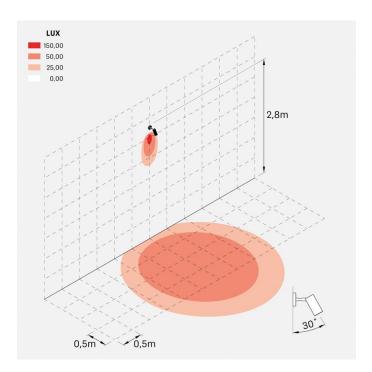

ago\_wall\_power\_optic\_m

#### **Curva fotometrica:**

