


### Informazioni tecniche:



Installazione:	Parete, Superficie parete
Materiale Corpo:	Alluminio
Finitura:	Alluminio Anodizzato Marrone
Trattamento:	Anodizzazione
Tipo di diffusore:	Vetro serigrafato
Inclinazione ottica:	65°
Tipo lampada:	LED
Classe energetica:	F
Temperatura colore:	3000K
CRI:	>80
LB Factor:	L80B50 - 50.000h
Rischio fotobiologico:	RG1
Potenza assorbita Watt:	6
Lumen:	700
Real Lumen:	568
Alimentazione:	<input checked="" type="checkbox"/> integrata
LED:	AC DIRECT
Classe di isolamento:	<input type="checkbox"/> CL.I
Grado di protezione:	<b>IP 66</b>
Resistenza alla rottura:	<b>IK 07 2J xx5</b>
Marchi di Conformità:	<b>CE</b>
Dimmerazione	Taglio di fase


Cavo versione AC-Direct: 0,8m H05RN-F 3x1. Cavo versione 24V: 0,8mt H05RN-F 2x0.75. Per l'acquisto del prodotto con cavo più lungo si consiglia **Cavo standard Ago Garden, Ago Wall, Ago Garden Power, Ago Wall Power** oppure **Cavo anti-risalită umidită Ago Garden, Ago Wall, Ago Garden Power, Ago Wall Power**.



**Ago Wall**

LL126007L3

**Lombardo.**

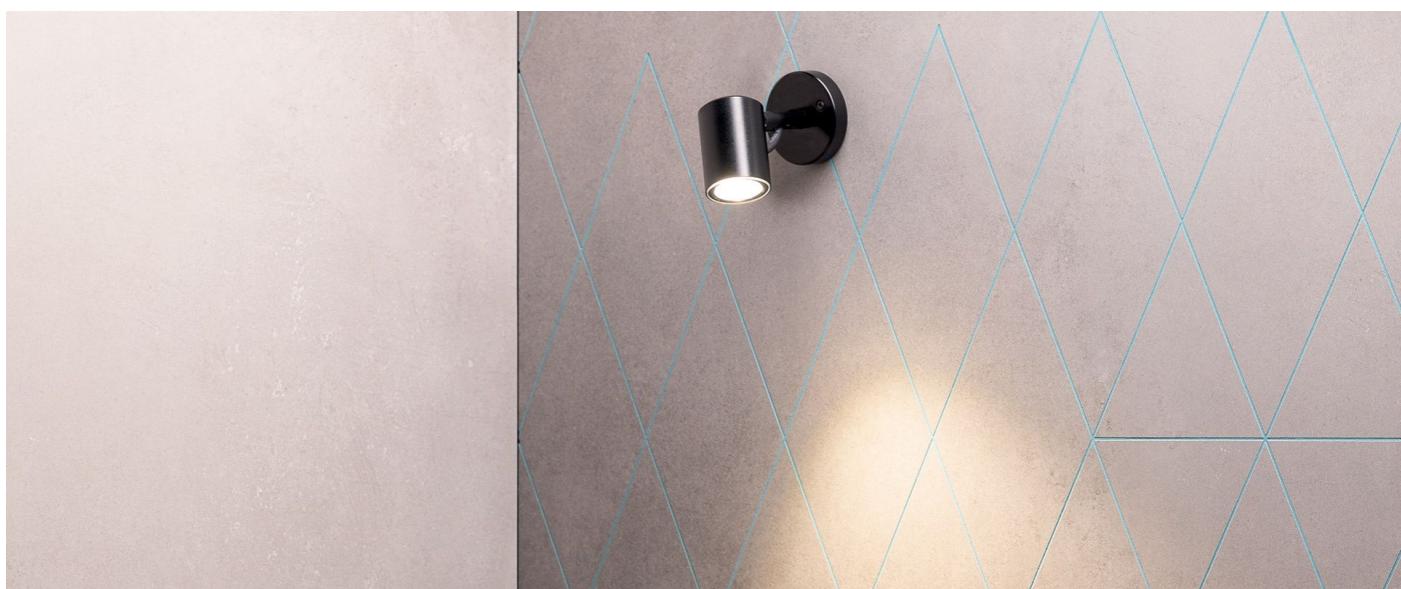


# Ago Wall

LL126007L3

Lombardo.

## Simulazioni illuminotecniche:

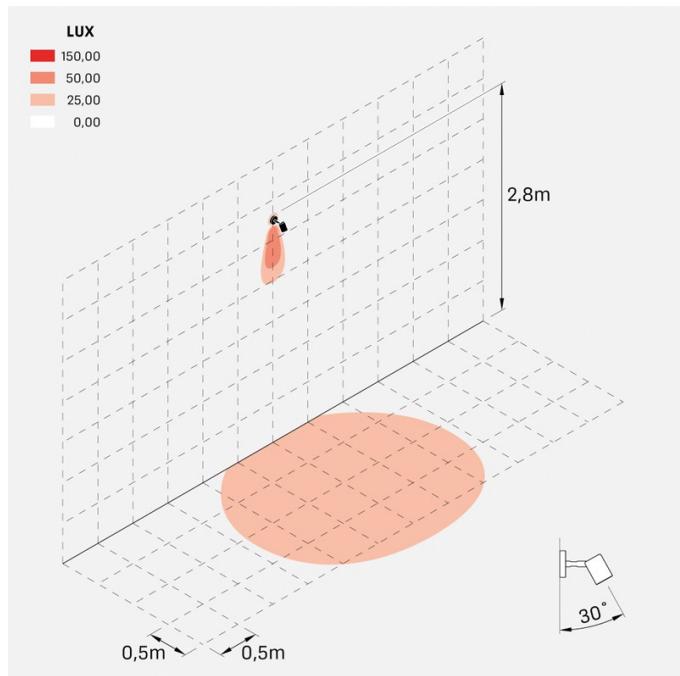

ago\_wall\_optic\_l