



AIRY



- ↳ Airy tonda 300
- ↳ Airy top tonda 300
- ↳ Airy ovale 300
- ↳ Airy top ovale 300
- ↳ Airy plus tonda 300
- ↳ Airy plus top tonda 300
- ↳ Airy plus ovale 300
- ↳ Airy plus top ovale 300

AIRY

Installazione

Installation
Installation
Instalación

Parete - Soffitto - Palo Ø60

Wall - Ceiling - Post Ø60
Mur - Plafond - Poteau Ø60
Pared - Techo - Poste Ø60

Materiali

Materials
Materiali
Materiales

Tipo di diffusore: Vetro acidato

Diffuser type: Etched glass
Type de diffuseur: Verre acidé
Tipo de difusor: Cristal tratado al ácido

Alimentazione

Power supply
Alimentation
Alimentación

Lampadina E27 (non inclusa)

E27 light bulb (not included)
Ampoule E27 (pas inclus)
Bombilla E27 (no incluida)



AIRY
TONDA 300



AIRY
TOP TONDA 300



AIRY
OVALE 300



AIRY
TOP OVALE 300

IP
54

COLOURS



White








Black








Grey High Tech RAL 9006

Airy Tonda 300

IP54 IK 06 1J xx3 CE UK CA	LAMP			COL.	CODE *	
	ATT. MAX	CFL				
	E27	1x100 1x23		 LB82221  LB82222  LB8222G		






Base e anello in tecnopolimero e diffusore in vetro acidato. Lampade dim. max: E27 152 mm Ø 48 mm. | Technopolymer base and ring and acid-etched glass diffuser. Lamp max. dim: E27 152 mm Ø 48 mm. Double version: Lamp max. dim: E14 144 mm Ø 45 mm | Base et anneau en technopolymère et diffuseur en verre acidé. Lampes dim. max: E27 152 mm Ø 48 mm. Version double - Lampes dim. max: E14 144 mm Ø 45 mm | Base y aro de tecnopolímero y difusor de vidrio acidado. Dim. máx. lámparas: E27 152 mm Ø 48 mm. Versión doble - Dim. máx. lámparas: E14 144 mm Ø 45 mm

Airy Top Tonda 300

IP54 IK 06 1J xx3 CE UK CA	LAMP			COL.	CODE *	
	ATT. MAX	CFL				
	E27	1x100 1x23		 LB82721  LB82722  LB8272G		






Base e visiera in tecnopolimero e diffusore in vetro acidato. Lampade dim. max: E27 152 mm Ø 48 mm | Technopolymer base and eyelid and acid-etched glass diffuser. Lamp max. dim: E27 152 mm Ø 48 mm | Base et casquette en technopolymère et diffuseur en verre acidé. Lampes dim. max: E27 152 mm Ø 48 mm | Base y visera de tecnopolímero y difusor de vidrio acidado. Dim. máx. lámparas: E27 152 mm Ø 48 mm

Airy ovale 300

IP54 IK 06 1J xx3 CE UK CA	LAMP			COL.	CODE *	
	ATT. MAX	CFL				
	E27	1x60 1x23		 LB82121  LB82122  LB8212G		

Base e anello in tecnopolimero e diffusore in vetro acidato. Lampade dim. max: E27 152 mm Ø 48 mm | Technopolymer base and ring and acid-etched glass diffuser. Lamp max. dim: E27 152 mm Ø 48 mm | Base et anneau en technopolymère et diffuseur en verre acidé. Lampes dim. max: E27 152 mm Ø 48 mm | Base y aro de tecnopolímero y difusor de vidrio. Dim. máx. lámparas: E27 152 mm Ø 48 mm

Airy Top Ovale 300

IP54 IK 06 1J xx3 CE UK CA	LAMP			COL.	CODE *	
	ATT. MAX	CFL				
	E27	1x60 1x23		 LB82321  LB82322  LB8232G		

Base e visiera in tecnopolimero e diffusore in vetro acidato. Lampade dim. max: E27 152 mm Ø 48 mm | Technopolymer base and eyelid and acid-etched glass diffuser. Lamp max. dim: E27 152 mm Ø 48 mm | Base et casquette en technopolymère et diffuseur en verre acidé. Lampes dim. max: E27 152 mm Ø 48 mm | Base y visera de tecnopolímero y difusor de vidrio acidado. Dim. máx. lámparas: E27 152 mm Ø 48 mm

AIRY PLUS

Installazione

Installation
Installation
Instalación

Parete - Soffitto - Palo Ø60

Wall - Ceiling - Post Ø60
Mur - Plafond - Poteau Ø60
Pared - Techo - Poste Ø60

Materiali

Materials
Materiali
Materiales

Tipo di diffusore: Policarbonato

Diffuser type: Polycarbonate
Type de diffuseur: Polycarbonate
Tipo de difusor: Policarbonato

Alimentazione

Power supply
Alimentation
Alimentación

Lampadina E27 (non inclusa)

E27 light bulb (not included)
Ampoule E27 (pas inclus)
Bombilla E27 (no incluida)



AIRY PLUS
TONDA 300



AIRY PLUS
TOP TONDA 300



AIRY PLUS
OVALE 300



AIRY PLUS
TOP OVALE 300



COLOURS



White







Black



Grey High Tech RAL 9006




Airy Plus Tonda 300


IP 65 IK 10 20J xx9 CE UK CA	LAMP		COL.	OPAL.	SEMITRASP.
	ATT.	MAX CFL		CODE *	CODE *
E27 1x75 1x23		□		LB85121	LB85221
				LB85122	LB85222
				LB8512G	LB8522G



Base e diffusore in policarbonato, anello in tecnopolimero. Lampade dim. max: E27 152 mm Ø 48 mm. | Polycarbonate base and diffuser, technopolymer ring. Lamp max. dim: E27 152 mm Ø 48 mm. Double version: Lamp max. dim: E14 144 mm Ø 45 mm | Base et diffuseur en polycarbonate, anneau en technopolymère. Lampes dim. max: E27 152 mm Ø 48 mm. Version double - Lampes dim. max: E14 144 mm Ø 45 mm | Base y difusor de policarbonato, aro de tecnopolímero. Dim. máx. lámparas: E27 152 mm Ø 48 mm. Versión doble - Dim. máx. lámparas: E14 144 mm Ø 45 mm




Airy Plus Top Tonda 300


IP 65 IK 10 20J xx9 CE UK CA	LAMP		COL.	OPAL.	SEMITRASP.
	ATT.	MAX CFL		CODE *	CODE *
E27 1x75 1x23		□		LB85321	LB85421
				LB85322	LB85422
				LB8532G	LB8542G



Base e diffusore in policarbonato, visiera in tecnopolimero. Lampade dim. max: E27 152 mm Ø 48 mm | Polycarbonate base and diffuser, technopolymer eyelid. Lamp max. dim: E27 152 mm Ø 48 mm | Base et diffuseur en polycarbonate, casquette en technopolymère. Lampes dim. max: E27 152 mm Ø 48 mm | Base y difusor de policarbonato, visera de tecnopolímero. Dim. máx. lámparas: E27 152 mm Ø 48 mm




Airy Plus Ovale 300


IP 65 IK 10 20J xx9 CE UK CA	LAMP		COL.	OPAL.	SEMITRASP.
	ATT.	MAX CFL		CODE *	CODE *
E27 1x60 1x23		□		LB84121	LB84221
				LB84122	LB84222
				LB8412G	LB8422G



Base e diffusore in policarbonato, anello in tecnopolimero. Lampade dim. max: E27 152 mm Ø 48 mm | Polycarbonate base and diffuser, technopolymer ring. Lamp max. dim: E27 152 mm Ø 48 mm | Base et diffuseur en polycarbonate, anneau en technopolymère. Lampes dim. max: E27 152 mm Ø 48 mm | Base y difusor de policarbonato, aro de tecnopolímero. Dim. máx. lámparas: E27 152 mm Ø 48 mm

Airy Plus Top Ovale 300

IP 65 IK 10 20J xx9 CE UK CA	LAMP		COL.	OPAL.	SEMITRASP.
	ATT.	MAX CFL		CODE *	CODE *
E27 1x60 1x23		□		LB84321	LB84421
				LB84322	LB84422
				LB8432G	LB8442G



Base e diffusore in policarbonato, visiera in tecnopolimero. Lampade dim. max: E27 152 mm Ø 48 mm | Polycarbonate base and diffuser, technopolymer eyelid. Lamp max. dim: E27 152 mm Ø 48 mm | Base et diffuseur en polycarbonate, casquette en technopolymère. Lampes dim. max: E27 152 mm Ø 48 mm | Base y difusor de policarbonato, visera de tecnopolímero. Dim. máx. lámparas: E27 152 mm Ø 48 mm

Adattatore Palo Still Ø60

Adattatore diametro 60 mm. in policarbonato con tappo di chiusura per eventuale utilizzo con un solo punto luce.

Adaptor for Still Post Ø 60

Polycarbonate adaptor diameter 60 mm.
With blanking cap for single fixture use (one luminaire).

Adaptateur poteau Still Ø60

Adaptateur diam. 60 mm en polycarbonate avec bouchon de fermeture pour utilisation avec une seule sortie (un seul point lumière).


Adaptador poste Still Ø60

Adaptador diámetro 60 mm. en policarbonato con tapón superior de cierre para un solo punto de luz.

Col. Code



LB11312



Basamento Palo Still Ø170 mm

Basamento in nylon-fibra di vetro per palo diametro 60 mm. Adatto solo per pali STILL fino a 1500mm.

Base Ø170 mm for Still post

Fibreglass-nylon base for post diameter 60 mm. Only suitable for STILL posts up to 1500mm.

Socle Ø170 mm pour poteau Still

Socles en fibre de verre - nylon pour poteau diam.60 mm. Convient uniquement pour les poteaux STILL jusqu'à 1500mm.


Base Ø170 mm para poste Still

Base en nylon-fibra de vidrio para palo diámetro 60mm. Sólo apto para postes STILL de hasta 1500mm.

Col. Code



LB11812



Braccetto Airy Ovale

Kit in policarbonato composto da supporto (A) e copertura apparecchio (B).

Possibilità di montaggio verticale o orizzontale a parete o su palo (inclinato di 40° o in asse al palo).

Braccetto per apparecchi ovali.

Bracket Airy Ovale

Kit comprised of support (A) and fitting plate (B), both in polycarbonate.
Wall or post mounting (angled at 40° or vertical to the post), both vertically and horizontally.

Bracket for oval luminaires.

Bras Airy Ovale

Kit en polycarbonate composé du support (A) et couverture appareil (B).
Possibilité de montage au mur vertical ou horizontal, ou sur poteau (incliné à 40° ou centre par rapport au poteau).

Bras pour appareils ovales.

Brazo Airy Ovale


Kit de policarbonato compuesto de soporte (A) y tapa aparado (B).
Posibilidad de montaje horizontal o vertical a pared o palo (inclinado a 40° o en eje al palo).

Brazo para aparatos ovales.

Col. Code




LB11432

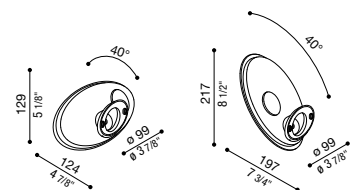

Braccetto Airy Tonda

Kit in polycarbonato composto da supporto (A) e copertura apparecchio (B).
Possibilità di montaggio a parete o su palo (inclinato di 40° o in asse al palo).
Braccetto per apparecchi tondi.

Col.	Code
	LB11442

Bracket Airy Tonda


Kit comprised of support (A) and fitting plate (B), both in polycarbonate.
 Wall or post mounting (angled at 40° or vertical to the post).
 Bracket for round luminaires.

Bras Airy Tonda

Kit en polycarbonate composé du support (A) et couverture appareil (B).
 Possibilité de montage au mur ou sur poteau (incliné à 40° ou centre par rapport au poteau).
 Bras pour appareils ronds.

Brazo Airy Tonda

Kit de polycarbonato compuesto de soporte (A) y tapa aparato (B).
 Posibilidad de montaje a pared o palo (inclinado a 40° o en eje al palo).
 Brazo para aparatos redondos.



Still

Palo diametro 60 mm in Bayblend senza basamento.
Possibilità di installazione con o senza basamento.
Anima interna palo in acciaio zincato per altezze da 2000 mm.
I pali di altezza uguale e superiore a 2000 mm devono essere interrati di almeno 500 mm.

Still

60 mm Bayblend pole without base.
 Possibility of installation with or without base.
 Galvanized steel inner pole from H 2000 mm.
 2000 mm and higher poles must be underground by at least 500 mm.

Still


Poteau de 60 mm en Bayblend sans socle.
 Possibilité d'installation avec ou sans socle.
 Noyau interne en acier galvanisé pour poteau à partir de h. 2000 mm.
 Les poteaux d'une hauteur de 2000 mm et plus doivent être enterrés à au moins 500 mm de profondeur.

Still


Poste de 60 mm en Bayblend sin base.
 Posibilidad de instalación con o sin base.
 Núcleo interno en acero galvanizado para alturas de 2000 mm.
 Los postes con una altura de 2.000 mm o superior deben estar enterrados a una profundidad mínima de 500 mm.




Still H 160 mm

Col.	Code
	LB11033


Still H 1000 mm

Col.	Code
	LB1100012


Still H 2000 mm

Col.	Code
	LB1100032


Still H 3000 mm

Col.	Code
	LB1100052


Still H 500 mm

Col.	Code
	LB11112


Still H 1500 mm

Col.	Code
	LB1100022

Still H 2500 mm

Col.	Code
	LB1100042

Still H 3500 mm

Col.	Code
	LB1100062

Piastra base a scomparsa – palo Still

Soluzione alternativa al tradizionale interrimento o al basamento palo still mediante staffa di fissaggio a scomparsa. Consiste nell'inserire il palo still sulla staffa preforata da 3mm, realizzata in ferro zincato a caldo per immersione. Accessorio non idoneo per pali still superiori a h. 1500.

Col.	Code
	LB1130006

Retractable plate base


Alternative solution to the usual burial or to the post base using a retractable fixing bracket.
The post is inserted in the 3mm pre-drilled bracket made of hot-dip zinc-coated metal.
Accessory not suitable for posts higher than 1500mm.

Plaque de base rétractable

Solution alternative à l'enfouissement traditionnel ou mise en place moyennant un étrier de fixation rétractable du pieu post.
Insérer le poteau Still sur l'étrier pré-percé de 3 mm, réalisé en fer galvanisé à chaud par immersion.
Accessoire ne convenant pas à des poteaux Still de plus de 1500mm de haut.

Placa base oculta

Solución alternativa al entierro tradicional o a la base para palo still por medio de una brida de fijación retráctil.
El palo still se introduce en la brida preagujereada de 3mm, de hierro galvanizado por inmersión.
Accesorio no apto para palo still de más de 1500 mm de altura.



Dima e kit di fissaggio Palo Still

Dima, tirafondí e minuteria per ancoraggio del basamento al terreno.

Col.	Code
	LB11254

Template and fixing kit Still Post diam. 60 mm.


Template, fixing bolts and small metal parts to secure the base to the ground.

Gabarit, tire-fond et visserie pour poteau Still

Gabarit, tire-fond et visserie pour l'ancrage du socle au sol.

Plantilla y kit de fijación poste Still

Plantilla, tirafondos y tornillería para el anclaje de la base al suelo.



Morsettiera coassiale 3 poli

Morsettiera coassiale a 3 poli, IP68, per cavo ø 7/12 mm.

Col.	Code
	LB11293

3-pole coaxial terminal block


3-pole coaxial terminal block, IP68, for cable ø 7/12 mm.

Bornier coaxial à 3 pôles

Bornier coaxial à 3 pôles, IP68, pour câble ø 7/12 mm.

Bloque de terminales coaxiales de 3 polos

Bloque de terminales coaxiales de 3 polos, IP68, para cable ø 7/12 mm.



Morsettiera lineare a 3 vie

Morsettiera lineare a 3 vie a 3 poli, IP68, per cavo ø 7/13,5 mm.

Col.	Code
	LB11294

3 way linear terminal block

3-way 3-pole linear terminal block, IP68, for cable Ø 7/13.5 mm.

Bornier linéaire 3 voies

Bornier linéaire 3 voies à 3 pôles, IP68, pour câble diam. 7/13,5 mm

Caja de bornes lineal de 3 vías

Caja de bornes lineal de 3 vías y de 3 polos, IP68, para cable con ø 7/13,5 mm.

