
# Arke 1000

LL14103DN


Lombardo.



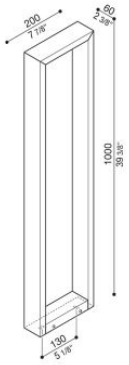


## Informazioni tecniche:

| | |
|---|---|
| Installazione: | Terra, Paletto/bollard terra |
| Materiale Corpo: | Alluminio |
| Finitura: | Dark Grey RAL 7021 |
| Trattamento: | Bordo Mare |
| Tipo di diffusore: | Vetro trasparente |
| Tipo lampada: | LED |
| Temperatura colore: | 4000K |
| CRI: | >90 |
| LB Factor: | L80B20 - 50.000h |
| Step MacAdam: | 3 |
| Rischio fotobiologico: | RG1 |
| Potenza assorbita Watt: | 6,5 |
| Lumen: | 570 |
| Real Lumen: | 350 |
| Alimentazione: | integrata |
| LED: | AC DIRECT |
| Classe di isolamento: | CL.I |
| Grado di protezione: | **IP 66** |
| Resistenza alla rottura: | **IK 06 1J xx3** |
| Marchi di Conformità: | CE UKCA |
| Dimmerazione | Taglio di fase |




**Lombardo S.r.l.**
Via Pizzigoni 3, Villongo (BG) - 24060 - Italy - **T** 0039 035 939 411 - **E** info@lombardo.it

# Arke 1000

LL14103DN

Lombardo.

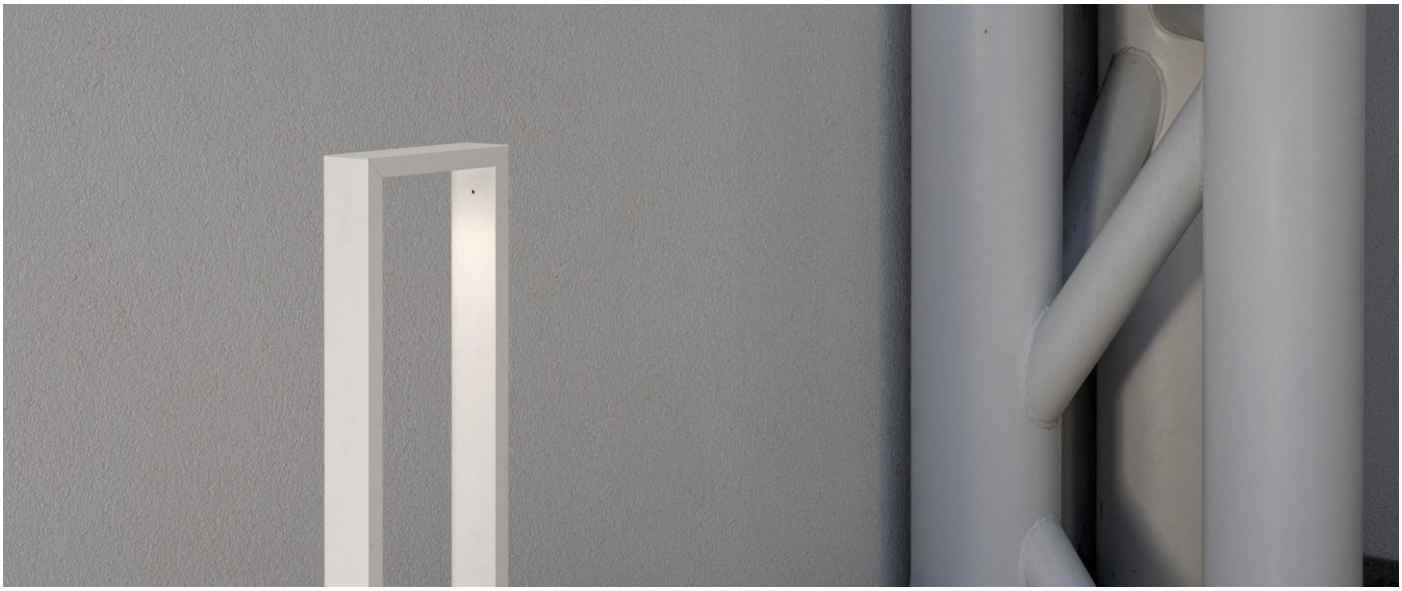



**Immagini di montaggio:**










**Lombardo S.r.l.**
Via Pizzigoni 3, Villongo (BG) - 24060 - Italy - **T** 0039 035 939 411 - **E** info@lombardo.it


# Arke 1000

LL14103DN

## Simulazioni illuminotecniche:

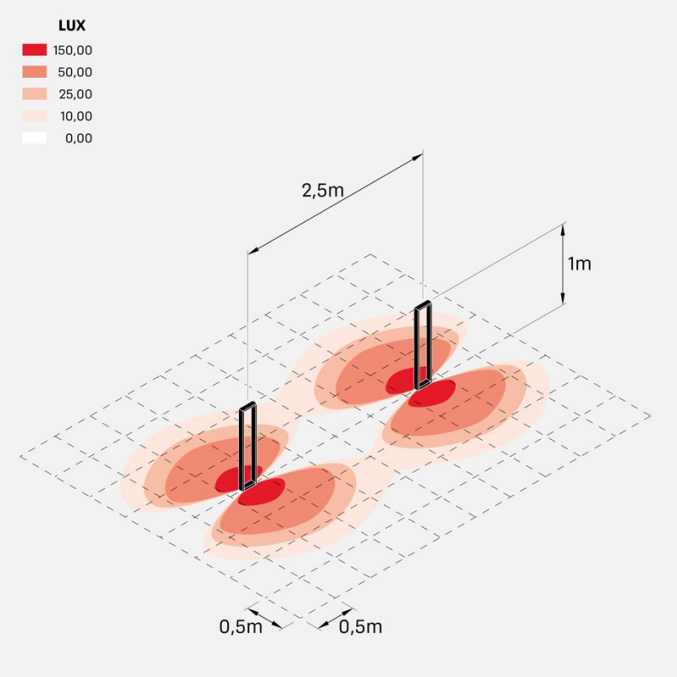



arke1000_220v

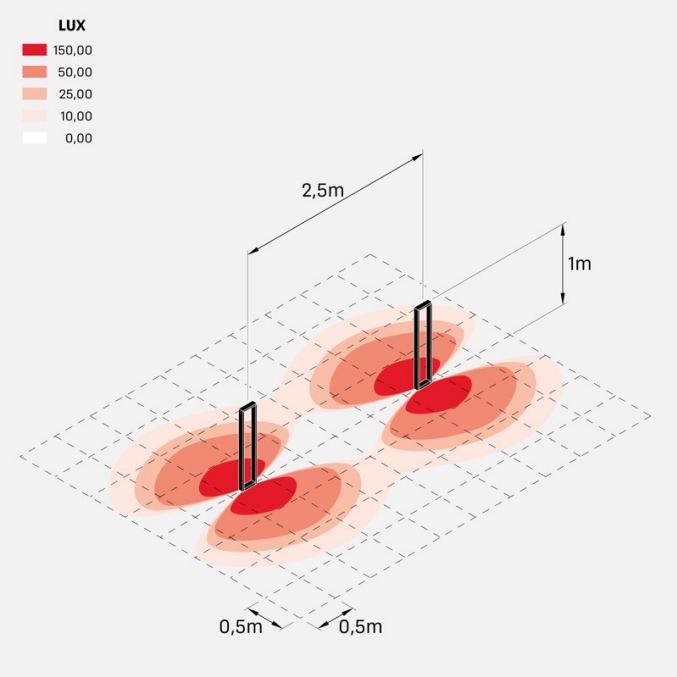


arke1000_24v

## Curva fotometrica:

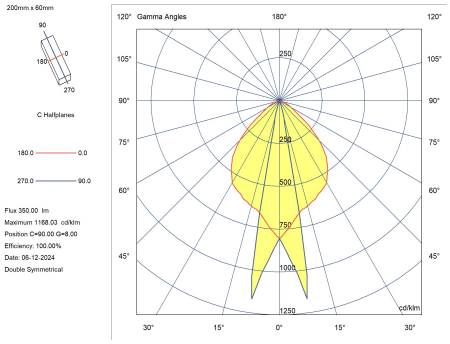


**Lombardo S.r.l.**
Via Pizzigoni 3, Villongo (BG) - 24060 - Italy - **T** 0039 035 939 411 - **E** info@lombardo.it