



### Informazioni tecniche:

|                          |                              |
|--------------------------|------------------------------|
| Installazione:           | Terra, Paletto/bollard terra |
| Materiale Corpo:         | Alluminio                    |
| Finitura:                | Bianco RAL 9010              |
| Trattamento:             | Bordo Mare                   |
| Tipo di diffusore:       | Vetro trasparente            |
| Tipo lampada:            | LED                          |
| Temperatura colore:      | 3000K                        |
| CRI:                     | >90                          |
| LB Factor:               | L80B20 - 50.000h             |
| Step MacAdam:            | 3                            |
| Rischio fotobiologico:   | RG1                          |
| Potenza assorbita Watt:  | 6,5                          |
| Lumen:                   | 570                          |
| Real Lumen:              | 350                          |
| Alimentazione:           | ✓ integrata                  |
| LED:                     | AC DIRECT                    |
| Classe di isolamento:    | ⊕ CL.I                       |
| Grado di protezione:     | <b>IP 66</b>                 |
| Resistenza alla rottura: | <b>IK 06 1J xx3</b>          |
| Marchi di Conformità:    | CE UK                        |
| Dimmerazione             | Taglio di fase               |


Cover interna personalizzabile.



LL14123W3

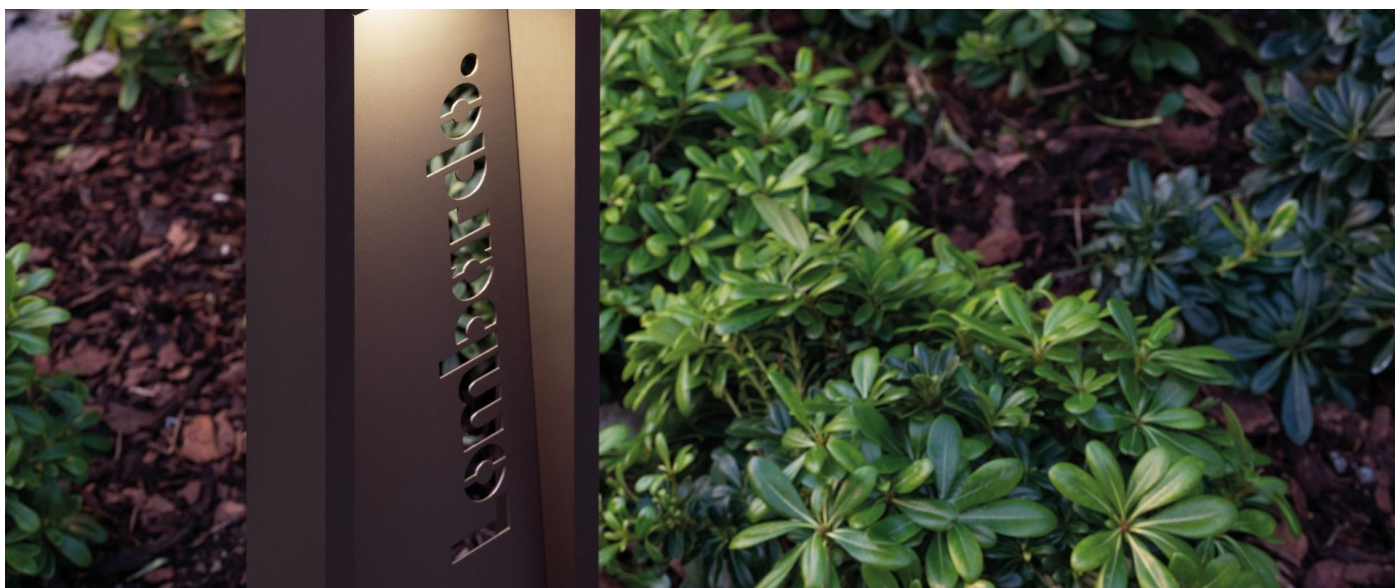


## Immagini di montaggio:



LL14123W3

## Simulazioni illuminotecniche:

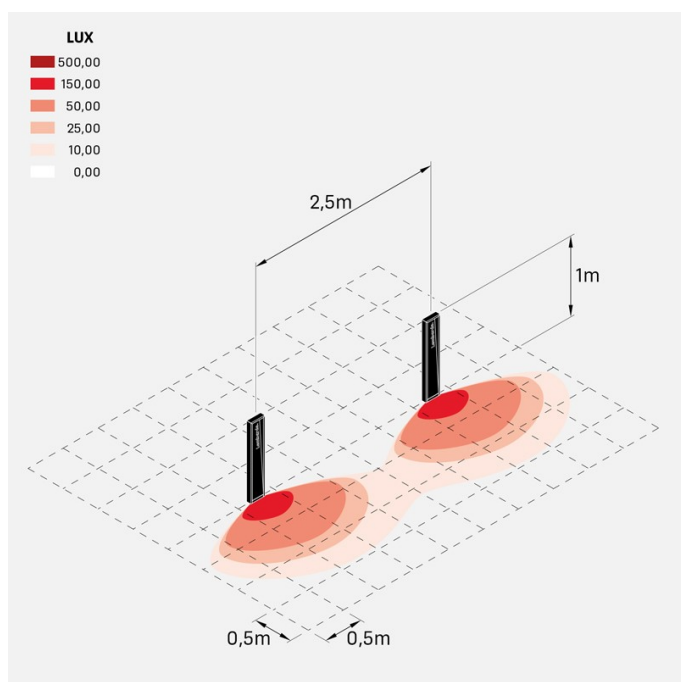

arke1000\_full\_code\_220v