


# Arke Full 400

LL14111K3

**Lombardo.**



## Informazioni tecniche:

Installazione:	Terra, Paletto/bollard terra
Materiale Corpo:	Alluminio
Finitura:	Corten
Trattamento:	Bordo Mare
Tipo di diffusore:	Vetro trasparente
Tipo lampada:	LED
Temperatura colore:	3000K
CRI:	>90
LB Factor:	L80B20 - 50.000h
Step MacAdam:	3
Rischio fotobiologico:	RG1
Potenza assorbita Watt:	6,5
Lumen:	570
Real Lumen:	350
Alimentazione:	☑ integrata
LED:	AC DIRECT
Classe di isolamento:	⊖ CL.I
Grado di protezione:	<b>IP 66</b>
Resistenza alla rottura:	<b>IK 06 1J xx3</b>
Marchi di Conformità:	CE UK
Dimmerazione	Taglio di fase



# Arke Full 400

Lombardo.

LL14111K3




## Immagini di montaggio:




LL14111K3

## Simulazioni illuminotecniche:

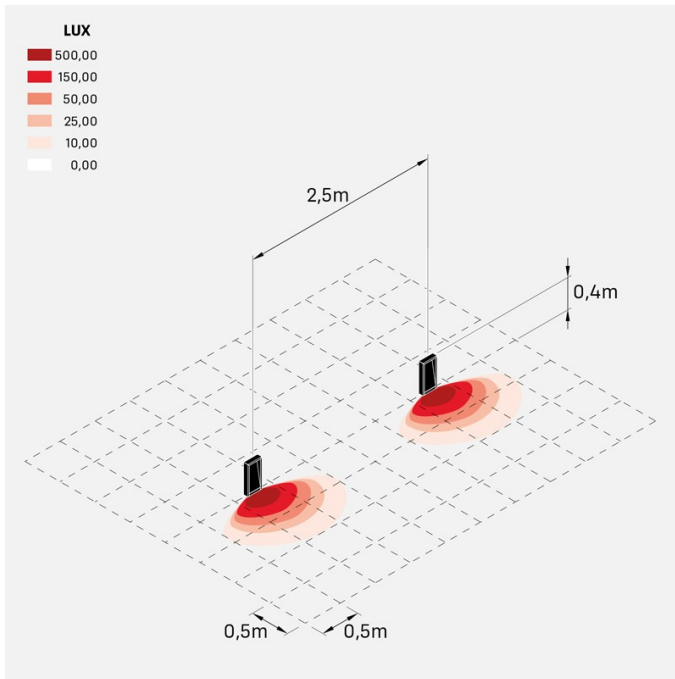

arke400\_full\_220v

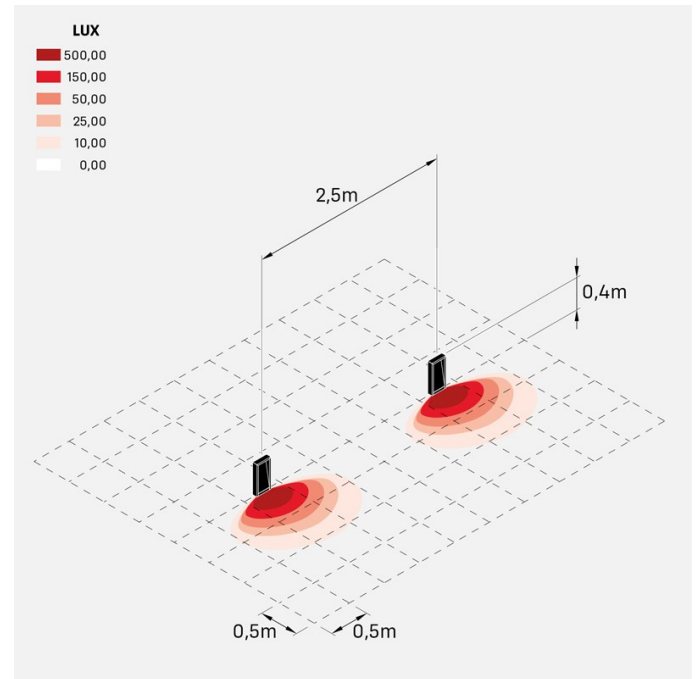

arke400\_full\_24v

## Curva fotometrica:

