
Arke Full 400


LT14111L3





Informazioni tecniche:

Installazione:	Terra, Paletto/bollard terra
Materiale Corpo:	Alluminio
Finitura:	Light Grey RAL 7044
Trattamento:	Bordo Mare
Tipo di diffusore:	Vetro trasparente
Tipo lampada:	LED
Temperatura colore:	3000K
CRI:	>90
LB Factor:	L80B20 - 50.000h
Step MacAdam:	3
Rischio fotobiologico:	RG1
Potenza assorbita Watt:	6,5
Lumen:	720
Real Lumen:	440
Alimentazione:	⊗ esclusa
LED:	24V
Classe di isolamento:	CL.III
Grado di protezione:	**IP 66**
Resistenza alla rottura:	**IK 06 1J xx3**
Marchi di Conformità:	CE UK CA



Lombardo S.r.l.
Via Pizzigoni 3, Villongo (BG) - 24060 - Italy - **T** 0039 035 939 411 - **E** info@lombardo.it

Arke Full 400

LT14111L3





Immagini di montaggio:












Lombardo S.r.l.
Via Pizzigoni 3, Villongo (BG) - 24060 - Italy - **T** 0039 035 939 411 - **E** info@lombardo.it


Arke Full 400

LT14111L3

Simulazioni illuminotecniche:

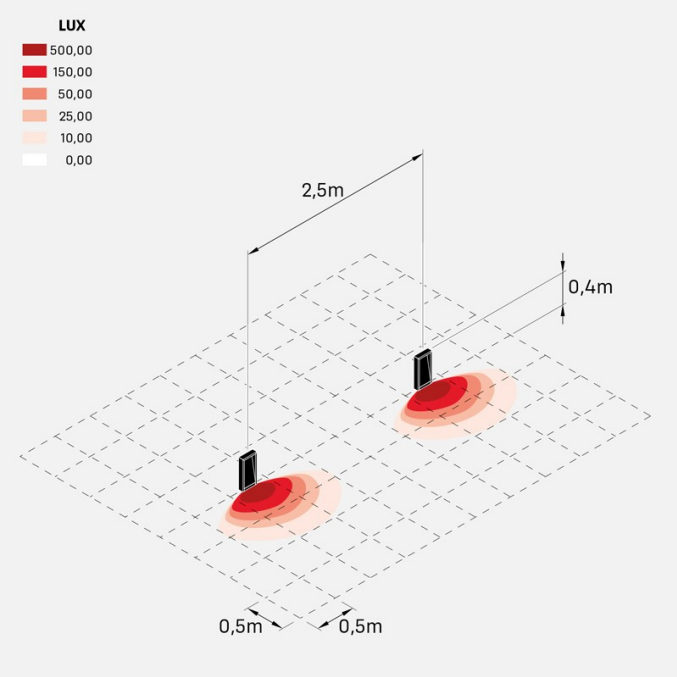


arke400_full_220v

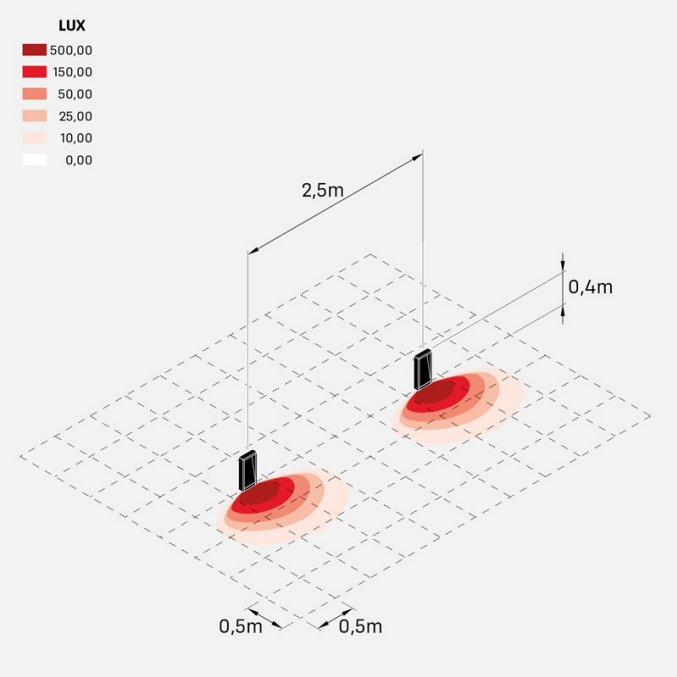

arke400_full_24v

Curva fotometrica:

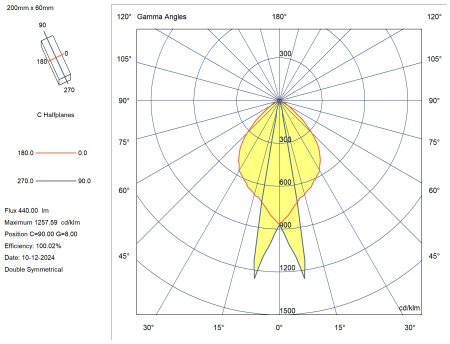

Lombardo S.r.l.
Via Pizzigoni 3, Villongo (BG) - 24060 - Italy - **T** 0039 035 939 411 - **E** info@lombardo.it