



NEW

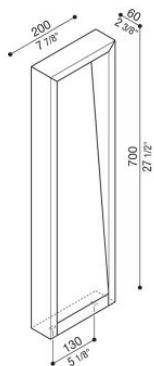

### Informazioni tecniche:


Installazione:	Terra, Paletto/bollard terra
Materiale Corpo:	Alluminio
Finitura:	Dark Grey RAL 7021
Trattamento:	Bordo Mare
Tipo di diffusore:	Vetro trasparente
Tipo lampada:	LED
Temperatura colore:	3000K
CRI:	>90
LB Factor:	L80B20 - 50.000h
Step MacAdam:	3
Rischio fotobiologico:	RG1
Potenza assorbita Watt:	6,5
Lumen:	570
Real Lumen:	350
Alimentazione:	<input checked="" type="checkbox"/> integrata
LED:	AC DIRECT
Classe di isolamento:	
Grado di protezione:	<b>IP 66</b>
Resistenza alla rottura:	<b>IK 06 1J xx3</b>
Marchi di Conformità:	
Dimmerazione	Taglio di fase



# Arke Full 700

LL14112D3

Lombardo.

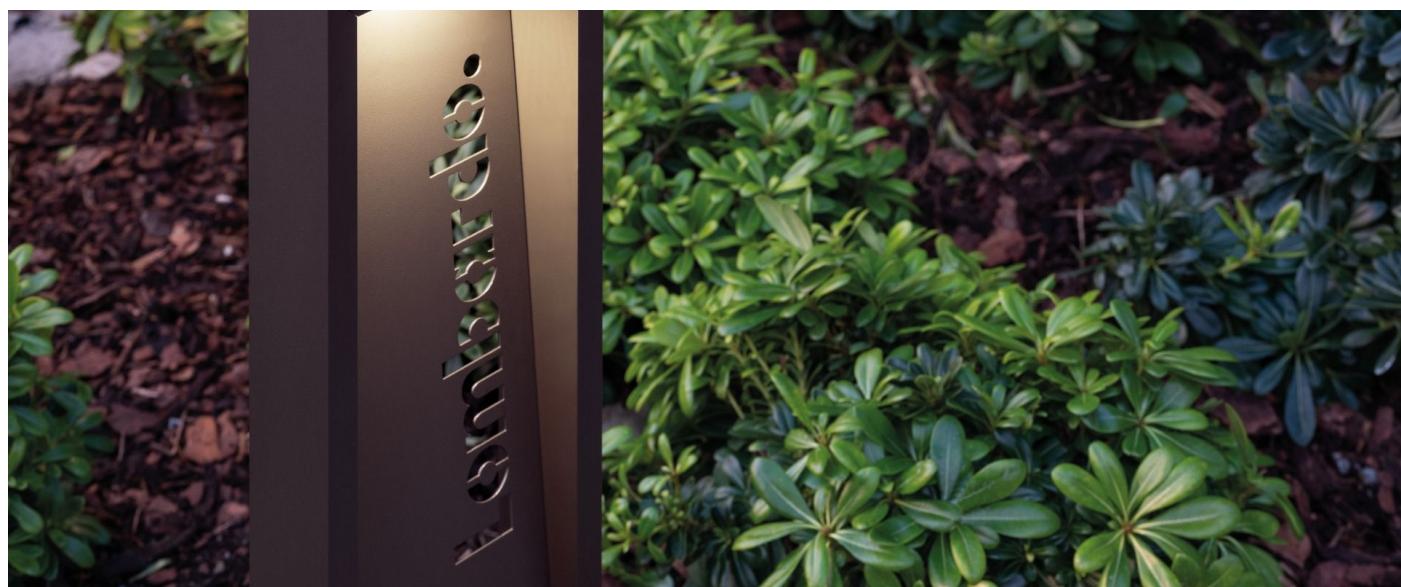

## Immagini di montaggio:



**Lombardo S.r.l.**

Via Pizzigoni 3, Villongo (BG) - 24060 - Italy - T 0039 035 939 411 - E [info@lombardo.it](mailto:info@lombardo.it)


**lombardo.it**

# Arke Full 700


LL14112D3

Lombardo.

## Simulazioni illuminotecniche:

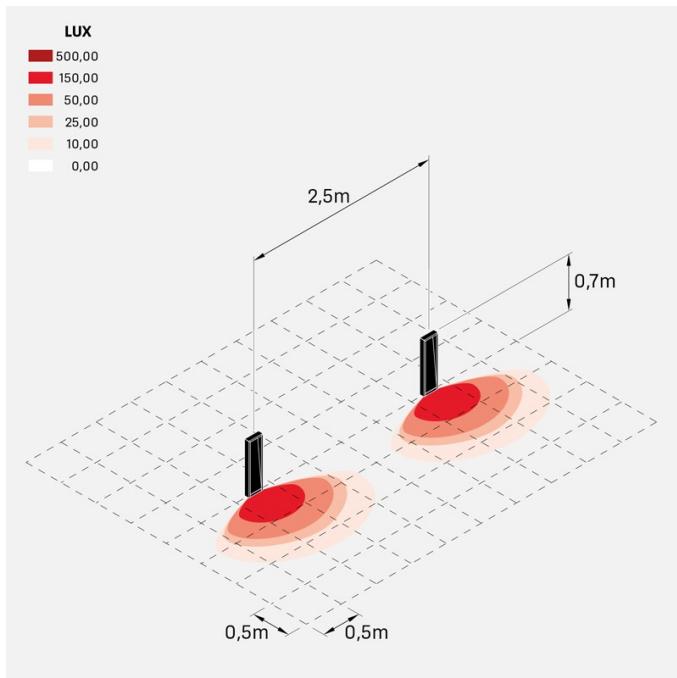

ark700\_full\_220v

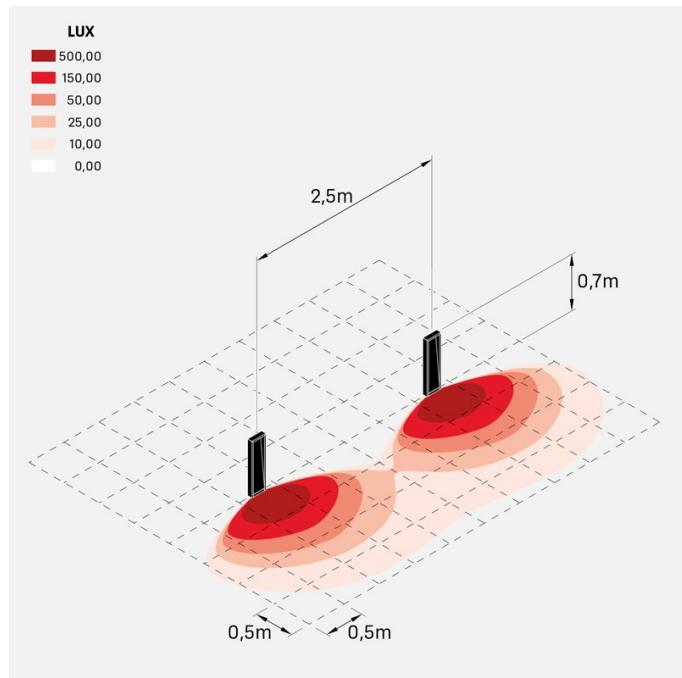

ark700\_full\_24v

## Curva fotometrica:

