
Art 100 Top

LS1160023

Lombardo.





Informazioni tecniche:

Installazione: Parete, Superficie parete Finitura: Nero da stampaggio

Tipo di diffusore: Policarbonato

Tipo lampada: **LED** F Classe energetica:

Temperatura colore: 3000K

CRI: >80

LB Factor: L80B20 - 50.000h

Rischio fotobiologico: RG1 Potenza assorbita Watt: 10 1100 Lumen: 484 Real Lumen:

Alimentazione: 220-240 V LED: 64-80-90-100

Interruttore magnetotermico

B10 - C10 - B16 - C16

Versione con:

Sensore di movimento

((@))

Classe di isolamento: □ CL.II

IP 66 Grado di protezione:

Resistenza alla rottura: IK 10 20J xx9

C€ KK Marchi di Conformità:

Cover in policarbonato. DIFFUSORE PMMA: aggiungi P alla fine del codice selezionato comprensivo di colore LED per avere il prodotto fornito con diffusore in PMMA (IK 07 2J xx5).






Art 100 Top

Lombardo.

LS1160023

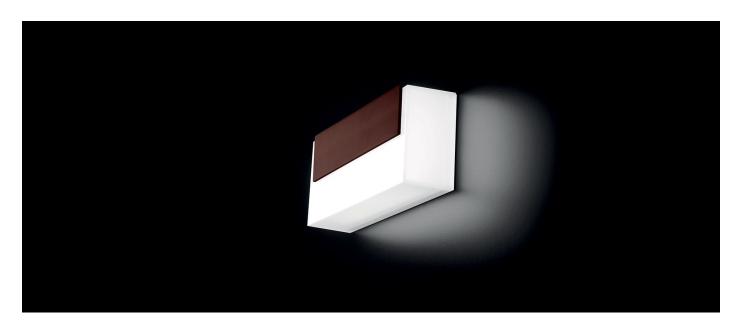




Art 100 Top

Lombardo.

LS1160023

Simulazioni illuminotecniche:

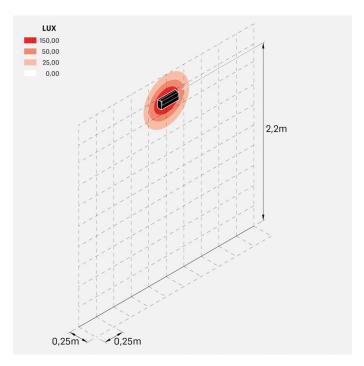

art_100_top