
Class Tonda 330

LL581B23

Lombardo.





Informazioni tecniche:

Installazione: Parete, Soffitto,

Superficie parete, Superficie soffitto

Finitura: Nero da stampaggio

Tipo di diffusore: Policarbonato

LED Tipo lampada: Temperatura colore: 3000K

CRI: >80

L80B20 - 50.000h LB Factor:

Rischio fotobiologico: RG1 18 Potenza assorbita Watt: Lumen: 1950 Real Lumen: 1256 - 1701

Alimentazione: LED: 220-240 V 90-/-130-/

Interruttore magnetotermico

B10 - C10 - B16 - C16

Versione con:

Emergenza 3 ore

Classe di isolamento: □ CL.II

IP 65 Grado di protezione:

Resistenza alla rottura: IK 10 20J xx9

Marchi di Conformità: C€ KK

Diffusore in policarbonato. Guarnizione in silicone. Lampade dim. max: E27 196 mm Ø 58 mm. Versione doppia: lampade dim. max: E27 180 mm Ø 58 mm.






Class Tonda 330

Lombardo.

LL581B23

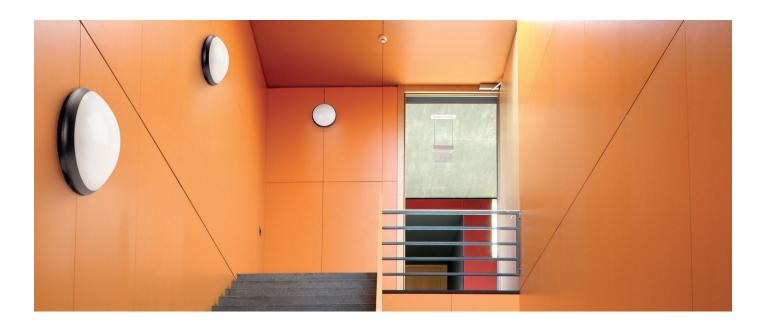

Class Tonda 330

Lombardo.

LL581B23

Curva fotometrica:

