
Class Tonda 330

LL582Q13

Lombardo.







Informazioni tecniche:

Installazione:	Parete, Soffitto, Superficie parete, Superficie soffitto
Finitura:	Bianco da stampaggio
Tipo di diffusore:	Policarbonato
Tipo lampada:	LED
Temperatura colore:	3000K
CRI:	>80
LB Factor:	L80B20 - 50.000h
Rischio fotobiologico:	RG1
Potenza assorbita Watt:	18
Lumen:	1950
Real Lumen:	1256 - 1701
Alimentazione:	integrata
LED:	220-240 V
Interruttore magnetotermico B10 - C10 - B16 - C16	40-50-59-74
Classe di isolamento:	CL.II
Grado di protezione:	**IP 65**
Resistenza alla rottura:	**IK 10 20J xx9**
Marchi di Conformità:	CE UK CA

Diffusore in policarbonato. Guarnizione in silicone. Lampade dim. max: E27 196 mm Ø 58 mm. Versione doppia: lampade dim. max: E27 180 mm Ø 58 mm.





Lombardo S.r.l.
Via Pizzigoni 3, Villongo (BG) - 24060 - Italy - **T** 0039 035 939 411 - **E** info@lombardo.it

Class Tonda 330

LL582Q13




Lombardo S.r.l.
Via Pizzigoni 3, Villongo (BG) - 24060 - Italy - **T** 0039 035 939 411 - **E** info@lombardo.it

Class Tonda 330

LL582Q13

Lombardo.

Curva fotometrica:

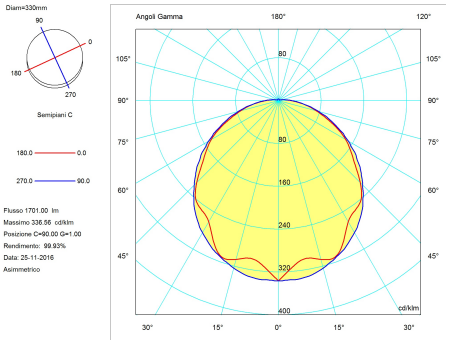

Lombardo S.r.l.
Via Pizzigoni 3, Villongo (BG) - 24060 - Italy - **T** 0039 035 939 411 - **E** info@lombardo.it