

Informazioni tecniche:


Installazione:	Soffitto, Superficie soffitto
Materiale Corpo:	Policarbonato
Finitura:	Dark Grey RAL 7021
Tipo di diffusore:	Policarbonato
Tipo lampada:	LED
Classe energetica:	F
Temperatura colore:	3000K
CRI:	>80
LB Factor:	L80B50 - 50.000h
Rischio fotobiologico:	RG1
Potenza assorbita Watt:	5
Lumen:	600
Real Lumen:	362
Alimentazione:	<input checked="" type="checkbox"/> integrata
LED:	AC DIRECT
Classe di isolamento:	<input type="checkbox"/> CL.I
Grado di protezione:	IP 65
Resistenza alla rottura:	IK 06 1J xx3
Marchi di Conformità:	CE 
Dimmerazione	Taglio di fase

Versione GU10: lampadina non inclusa.


Clic Top

LL14801D3

Lombardo.

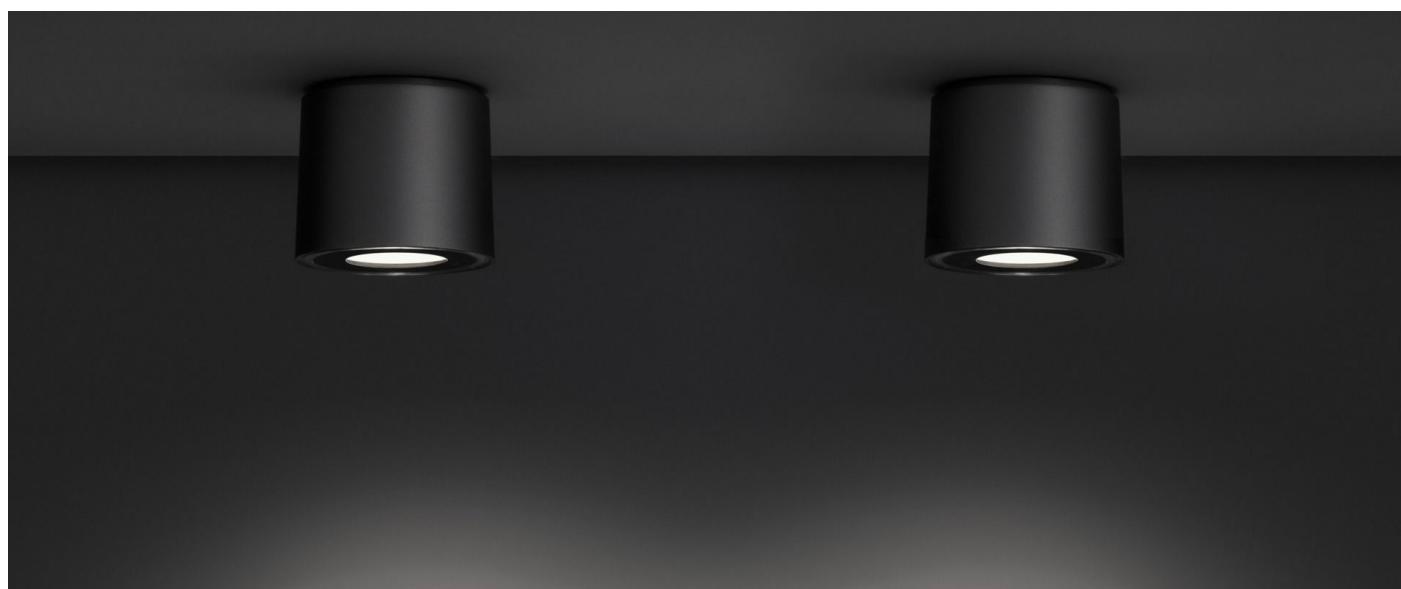

Immagini di montaggio:



Lombardo S.r.l.

Via Pizzigoni 3, Villongo (BG) - 24060 - Italy - T 0039 035 939 411 - E info@lombardo.it


lombardo.it

Clic Top

LL14801D3

Lombardo.

Simulazioni illuminotecniche:

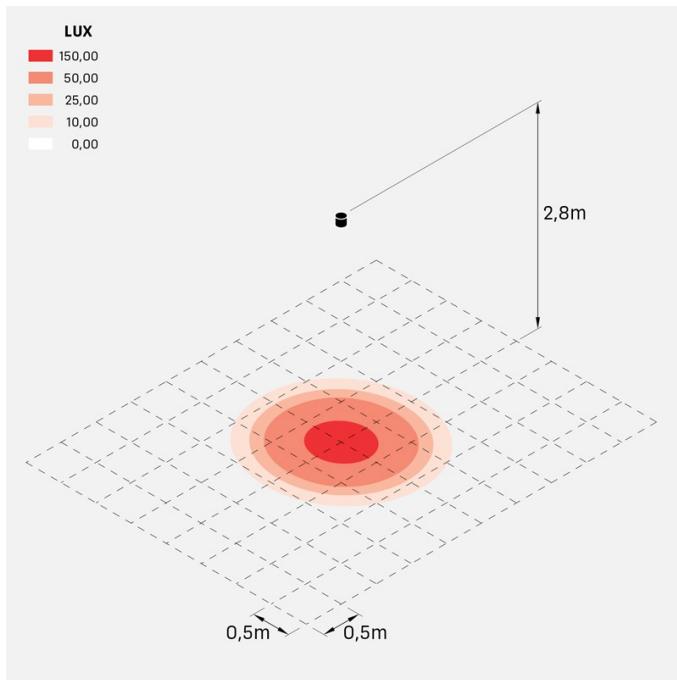

clic_top

Curva fotometrica:

