
## **Clic Up Post**

#### LL14814D2

### Lombardo.







#### Informazioni tecniche:

Installazione: Palo Ø40, Palo Ø60,

Paletto/bollard terra

Materiale Corpo: Policarbonato

Finitura: Dark Grey RAL 7021

Tipo di diffusore: Policarbonato

Tipo lampada: LED

Classe energetica: F

Temperatura colore: 2700K

CRI:

LB Factor: L80B50 - 50.000h

>80

Rischio fotobiologico: RG1
Potenza assorbita Watt: 5
Lumen: 600
Real Lumen: 330

Grado di protezione: IP 65

Resistenza alla rottura: IK 06 1J xx3

Marchi di Conformità: C€器

Dimmerazione Taglio di fase

Fornito con adattatori per pali  $\emptyset$ 60 e  $\emptyset$ 40. Versione GU10: lampadina non inclusa.

# **Clic Up Post**

## Lombardo.

LL14814D2







# **Clic Up Post**

### Lombardo.

### LL14814D2

#### Simulazioni illuminotecniche:

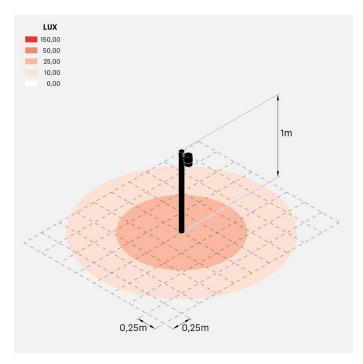

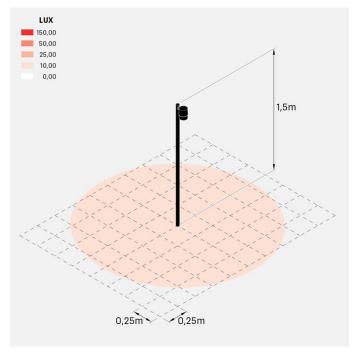

clic\_up\_post\_H1000

clic\_up\_kit\_post40\_H1500

#### **Curva fotometrica:**

