
Clic Up Post

LL14814D3

Lombardo.







Informazioni tecniche:

Installazione: Palo Ø40, Palo Ø60,

Paletto/bollard terra

Materiale Corpo: Policarbonato

Finitura: Dark Grey RAL 7021

Tipo di diffusore: Policarbonato

Tipo lampada: LED

Classe energetica: F

Temperatura colore: 3000K

CRI: >80

LB Factor: L80B50 - 50.000h

Rischio fotobiologico: RG1
Potenza assorbita Watt: 5
Lumen: 600
Real Lumen: 330

Grado di protezione: IP 65

Resistenza alla rottura: IK 06 1J xx3

Marchi di Conformità: (€ 밝

Dimmerazione Taglio di fase

Fornito con adattatori per pali \emptyset 60 e \emptyset 40. Versione GU10: lampadina non inclusa.

Clic Up Post

Lombardo.

LL14814D3







Clic Up Post

Lombardo.

LL14814D3

Simulazioni illuminotecniche:

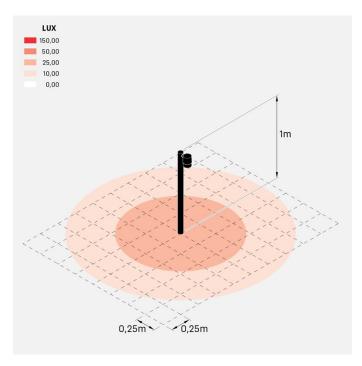

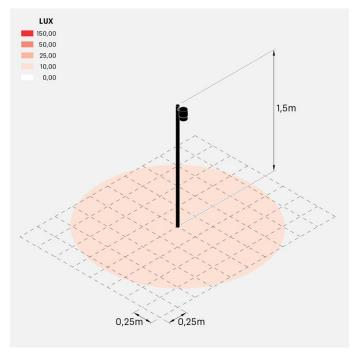

clic_up_post_H1000

clic_up_kit_post40_H1500

Curva fotometrica:

