

Clic Up Post

LU14814K

Lombardo.







Informazioni tecniche:

Installazione: Palo Ø40, Palo Ø60,

Paletto/bollard terra

Materiale Corpo: Policarbonato

Finitura: Corten

Tipo di diffusore: Policarbonato

Tipo lampada: Lamp
Rischio fotobiologico: RG1
Tipo di attacco lampadina: GU10
Lamp max: 1x7

Classe di isolamento:

Grado di protezione: IP 65

Resistenza alla rottura: IK 06 1J xx3

Marchi di Conformità: C€监

Fornito con adattatori per pali Ø60 e Ø40. Versione GU10: lampadina non inclusa.

Clic Up Post

Lombardo.

LU14814K







Clic Up Post

Lombardo.

LU14814K

Simulazioni illuminotecniche:

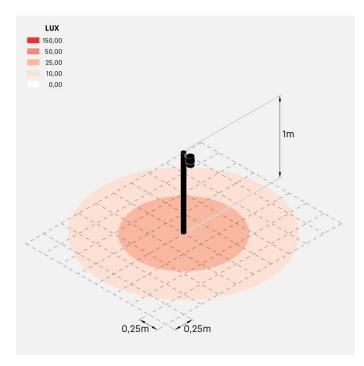

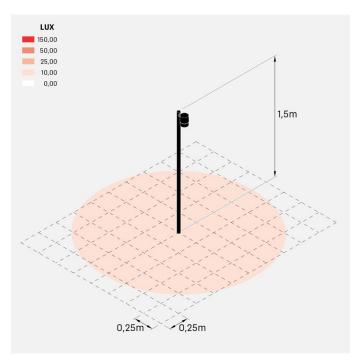

clic_up_post_H1000

clic_up_kit_post40_H1500