


# Clic Up Post

LU14814K

**Lombardo.**

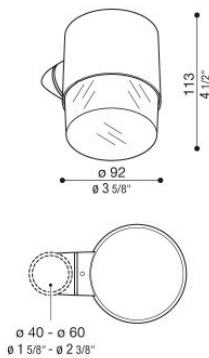

## Informazioni tecniche:


Installazione:	Palo Ø40, Palo Ø60
Materiale Corpo:	Polycarbonato
Finitura:	Corten
Tipo di diffusore:	Polycarbonato
Tipo lampada:	Lamp
Rischio fotobiologico:	RG0
Tipo di attacco lampadina:	GU10
Lamp max:	1x7
Classe di isolamento:	□ CL.II
Grado di protezione:	<b>IP 65</b>
Resistenza alla rottura:	<b>IK 06 1J xx3</b>
Marchi di Conformità:	<b>CE UK</b>

Fornito con adattatori per pali Ø60 e Ø40. Versione GU10: lampadina non inclusa.

# Clic Up Post


LU14814K

Lombardo.

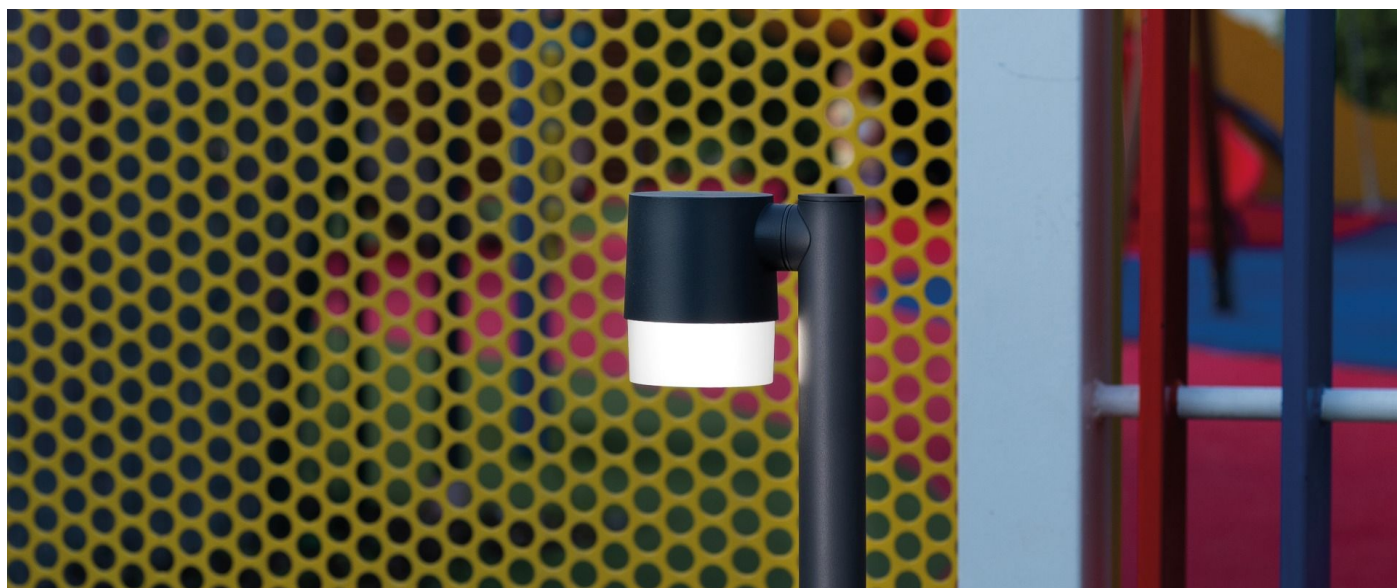


LU14814K

## Simulazioni illuminotecniche:

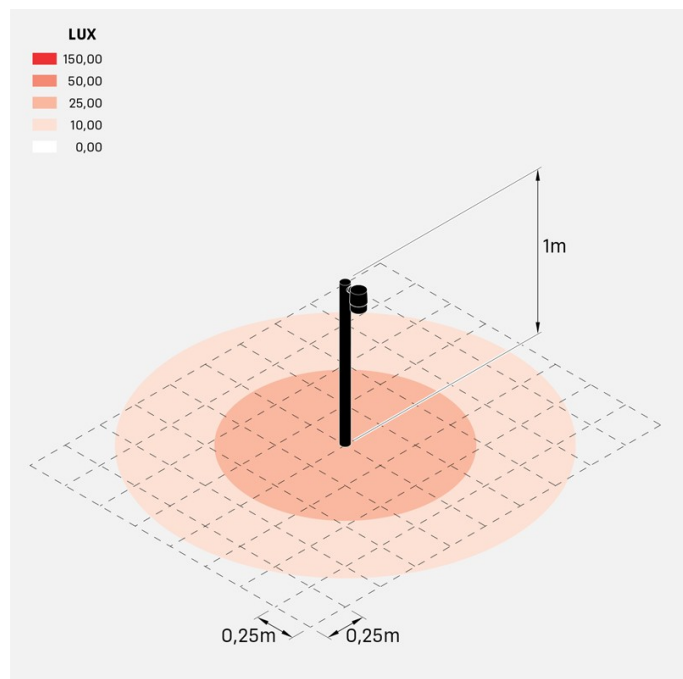

clic\_up\_post\_H1000

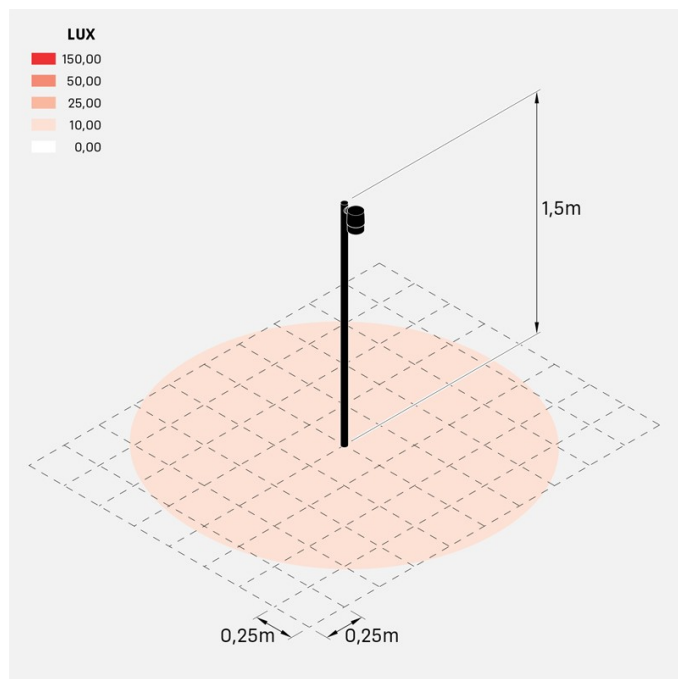

clic\_up\_kit\_post40\_H1500