Clic Up Post

LU14814K

Lombardo.



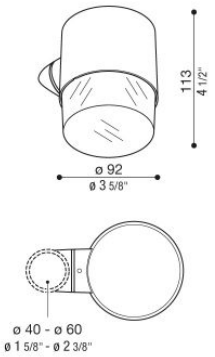

Informazioni tecniche:

Installazione:	Palo Ø40, Palo Ø60, Paletto/bollard terra
Materiale Corpo:	Policarbonato
Finitura:	Corten
Tipo di diffusore:	Policarbonato
Tipo lampada:	Lamp
Rischio fotobiologico:	RG1
Tipo di attacco lampadina:	GU10
Lamp max:	1x7
Classe di isolamento:	⧈ CL.II
Grado di protezione:	**IP 65**
Resistenza alla rottura:	**IK 06 1J xx3**
Marchi di Conformità:	CE UK CA

Fornito con adattatori per pali Ø60 e Ø40. Versione GU10: lampadina non inclusa.

Lombardo S.r.l.
Via Pizzigoni 3, Villongo (BG) - 24060 - Italy - **T** 0039 035 939 411 - **E** info@lombardo.it

Clic Up Post

LU14814K

Lombardo.

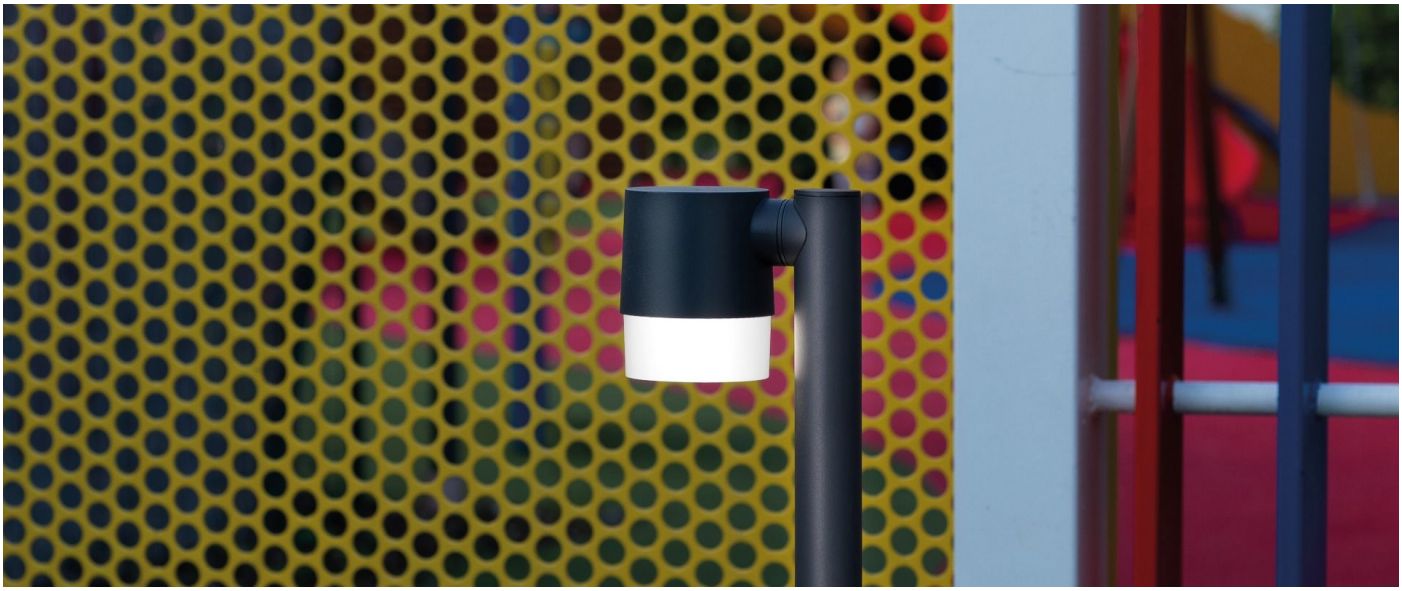



Lombardo S.r.l.
Via Pizzigoni 3, Villongo (BG) - 24060 - Italy - **T** 0039 035 939 411 - **E** info@lombardo.it

Clic Up Post

LU14814K

Lombardo.

Simulazioni illuminotecniche:

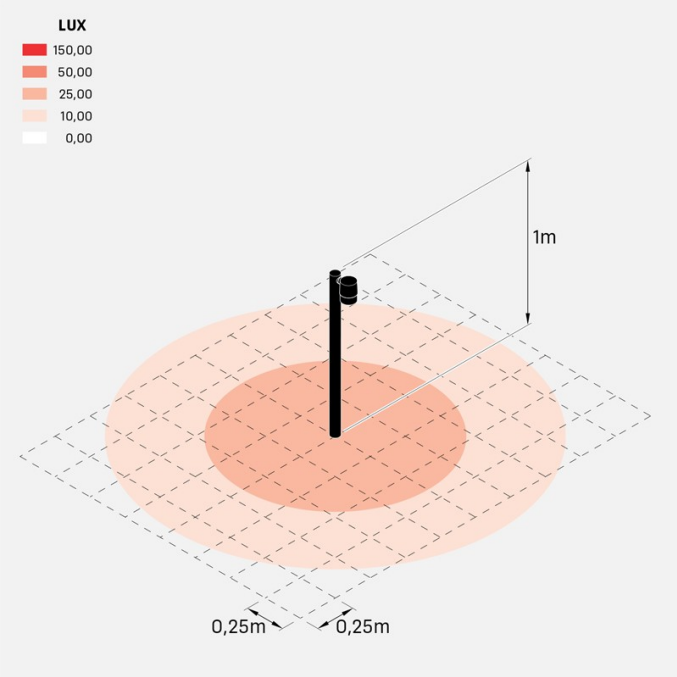

clic_up_post_H1000

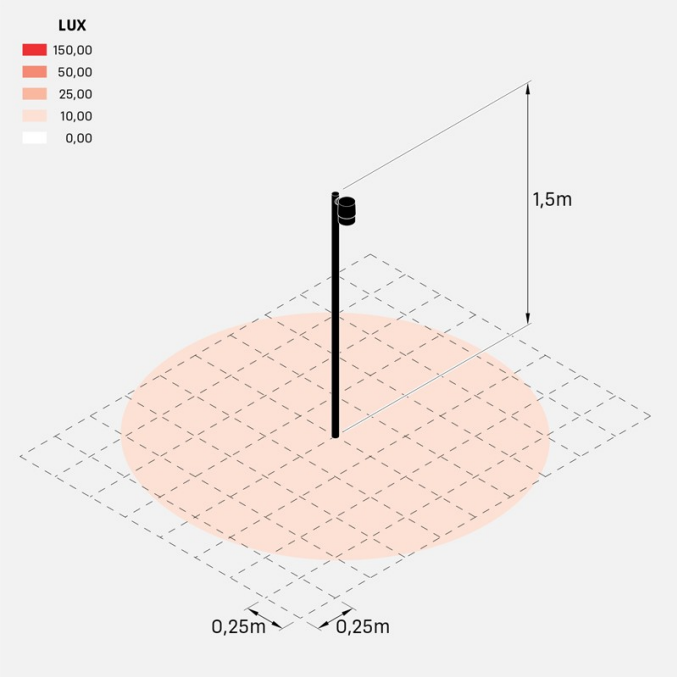

clic_up_kit_post40_H1500

Lombardo S.r.l.
Via Pizzigoni 3, Villongo (BG) - 24060 - Italy - **T** 0039 035 939 411 - **E** info@lombardo.it