

### Informazioni tecniche:

|                          |                           |
|--------------------------|---------------------------|
| Installazione:           | Parete, Superficie parete |
| Materiale Corpo:         | Policarbonato             |
| Finitura:                | Nero RAL 9005             |
| Tipo di diffusore:       | Policarbonato             |
| Tipo lampada:            | LED                       |
| Classe energetica:       | F                         |
| Temperatura colore:      | 3000K                     |
| CRI:                     | >80                       |
| LB Factor:               | L80B50 - 50.000h          |
| Rischio fotobiologico:   | RG1                       |
| Potenza assorbita Watt:  | 5                         |
| Lumen:                   | 600                       |
| Real Lumen:              | 330                       |
| Alimentazione:           | ✓ integrata               |
| LED:                     | AC DIRECT                 |
| Classe di isolamento:    | ⊕ CL.I                    |
| Grado di protezione:     | <b>IP 65</b>              |
| Resistenza alla rottura: | <b>IK 06 1J xx3</b>       |
| Marchi di Conformità:    | <b>CE UK</b>              |
| Dimmerazione             | Taglio di fase            |

Versione GU10: lampadina non inclusa.



# Clic Up Wall

LL14812B3


**Lombardo.**



**Immagini di montaggio:**



### Simulazioni illuminotecniche:

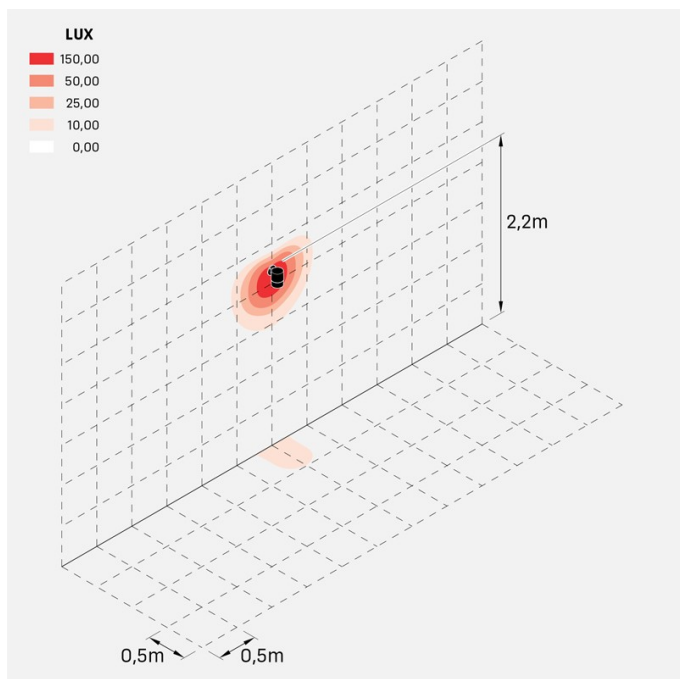

clic\_up\_wall

### Curva fotometrica:

