Clic Up Wall

LL14812W2

Lombardo.



Informazioni tecniche:

Installazione:	Parete, Superficie parete
Materiale Corpo:	Policarbonato
Finitura:	Bianco RAL 9003
Tipo di diffusore:	Policarbonato
Tipo lampada:	LED
Classe energetica:	F
Temperatura colore:	2700K
CRI:	>80
LB Factor:	L80B50 - 50.000h
Rischio fotobiologico:	RG1
Potenza assorbita Watt:	5
Lumen:	600
Real Lumen:	330
Alimentazione:	✓ integrata
LED:	AC DIRECT
Classe di isolamento:	⏚ CL.I
Grado di protezione:	**IP 65**
Resistenza alla rottura:	**IK 06 1J xx3**
Marchi di Conformità:	CE UK CA
Dimmerazione	Taglio di fase

Versione GU10: lampadina non inclusa.

Lombardo S.r.l.
Via Pizzigoni 3, Villongo (BG) - 24060 - Italy - **T** 0039 035 939 411 - **E** info@lombardo.it

Clic Up Wall

LL14812W2

Lombardo.

Immagini di montaggio:

Lombardo S.r.l.
Via Pizzigoni 3, Villongo (BG) - 24060 - Italy - **T** 0039 035 939 411 - **E** info@lombardo.it

Clic Up Wall

LL14812W2

Lombardo.

Simulazioni illuminotecniche:

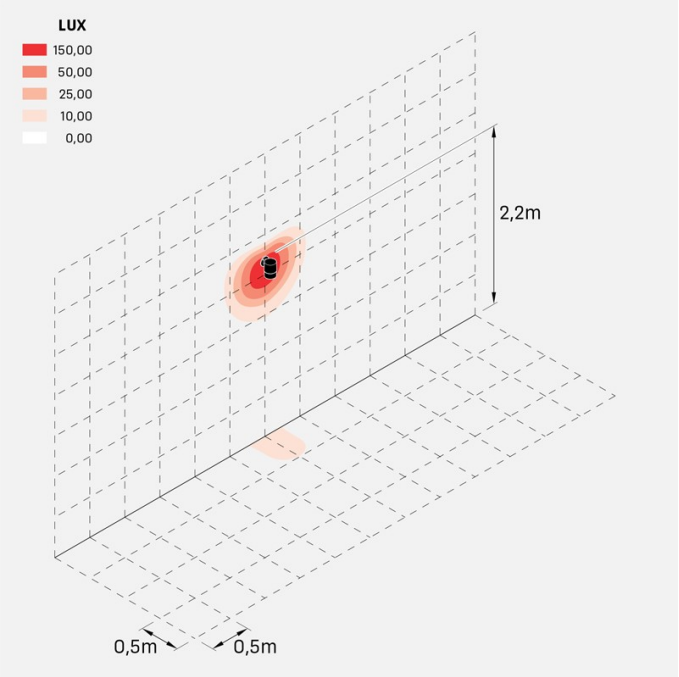

clic_up_wall

Curva fotometrica:

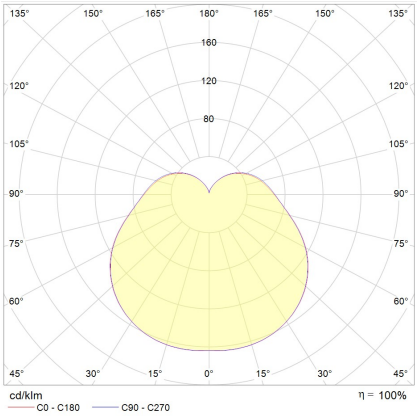

Lombardo S.r.l.
Via Pizzigoni 3, Villongo (BG) - 24060 - Italy - **T** 0039 035 939 411 - **E** info@lombardo.it