

CNC 120 T

LL131000AN

Lombardo.



Informazioni tecniche:

| | |
|-----------------------------|--------------------------------------|
| Installazione: | Incasso terra |
| Materiale Corpo: | Alluminio - Acciaio AISI316L |
| Finitura: | Inox Spazzolato |
| Tipo di diffusore: | Vetro serigrafato |
| Inclinazione ottica: | Asymm. |
| Tipo lampada: | LED |
| Temperatura colore: | 4000K |
| CRI: | >80 |
| LB Factor: | L80B20 - 50.000h |
| Rischio fotobiologico: | RG1 |
| Potenza assorbita Watt: | 9 |
| Lumen: | 1000 |
| Real Lumen: | 750 |
| Alimentazione: | ⊗ esclusa |
| LED: | 700mA - 12V |
| Classe di isolamento: | ⊠ CL.III |
| Cavo Alimentazione: | 1,50 metri H05RN-F 2x0,75 |
| Grado di protezione: | IP 67 |
| Resistenza alla rottura: | IK 10 20J xx9 |
| Marchi di Conformità: | CE UK ENEC |
| Caratteristiche aggiuntive: | ↓⊙ 2000 ^{KG} MAX ↑ 60°C MAX |




CNC 120 T

LL131000AN


Lombardo.




Simulazioni illuminotecniche:

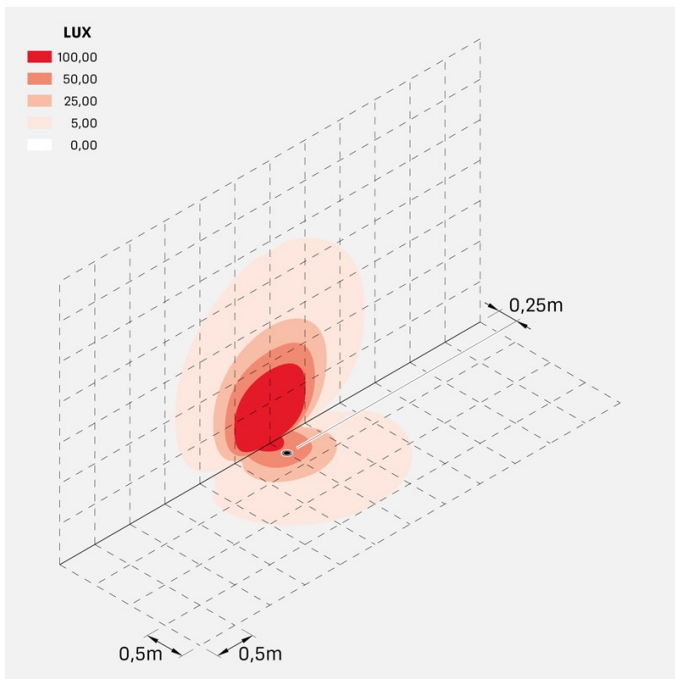


cnc_120_A

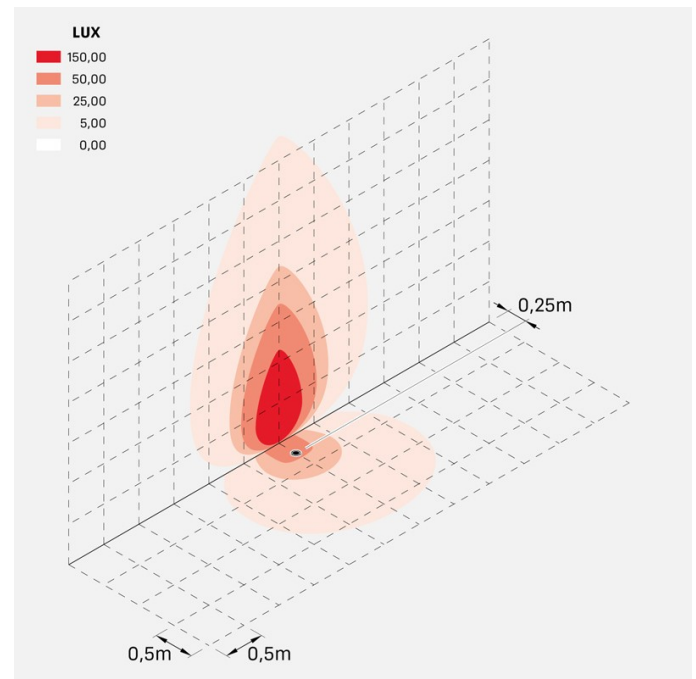

cnc_120_B

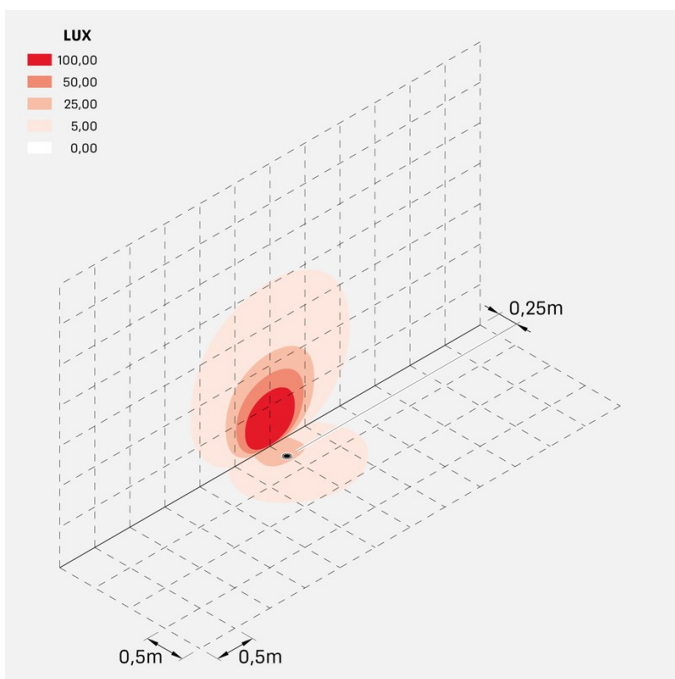

cnc_120_D

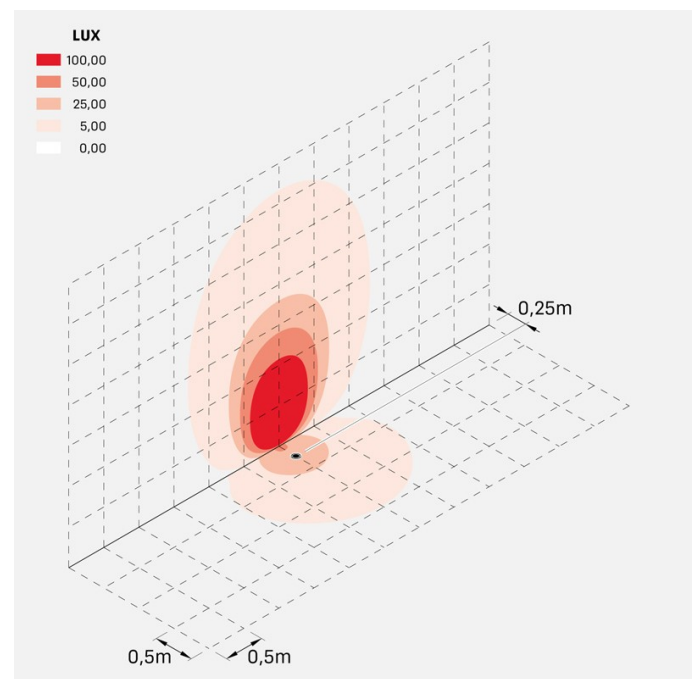


cnc_120_M

CNC 120 T

LL131000AN

Lombardo.

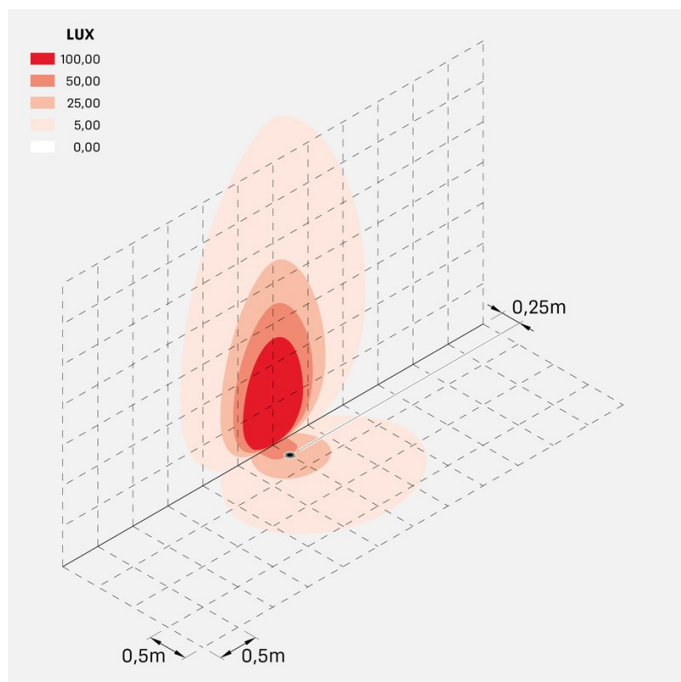

cnc_120_S