
# CNC 25 2.0 Q

LT158010SN

Lombardo.






## Informazioni tecniche:

| | |
|---|---|
| Installazione: | Incasso terra, Incasso parete, Incasso soffitto |
| Materiale Corpo: | Alluminio |
| Finitura: | Inox Sabbiato |
| Trattamento: | Anodizzazione |
| Tipo di diffusore: | Vetro trasparente |
| Inclinazione ottica: | 30° |
| Tipo lampada: | LED |
| Classe energetica: | G |
| Temperatura colore: | 4000K |
| CRI: | >90 |
| LB Factor: | L80B20 - 100.000h |
| Step MacAdam: | 3 |
| Rischio fotobiologico: | RG1 |
| Potenza assorbita Watt: | 2 |
| Lumen: | 150 |
| Real Lumen: | 137 |
| Alimentazione: | ⊗ esclusa |
| LED: | 24V |
| Classe di isolamento: | CL.III |
| Cavo Alimentazione: | 0,50 metri H05RN-F 2x0,75 |
| Grado di protezione: | **IP 67** |
| Resistenza alla rottura: | **IK 10 20J xx9** |
| Marchi di Conformità: | CE UKCA |
| Caratteristiche aggiuntive: | **500** KG MAX Temp. max on diffuser 65°C |






**Lombardo S.r.l.**
Via Pizzigoni 3, Villongo (BG) - 24060 - Italy - **T** 0039 035 939 411 - **E** info@lombardo.it

# CNC 25 2.0 Q

LT158010SN

Lombardo.



**Immagini di montaggio:**




**Lombardo S.r.l.**
Via Pizzigoni 3, Villongo (BG) - 24060 - Italy - **T** 0039 035 939 411 - **E** info@lombardo.it

# CNC 25 2.0 Q


LT158010SN

Lombardo.


**Simulazioni illuminotecniche:**

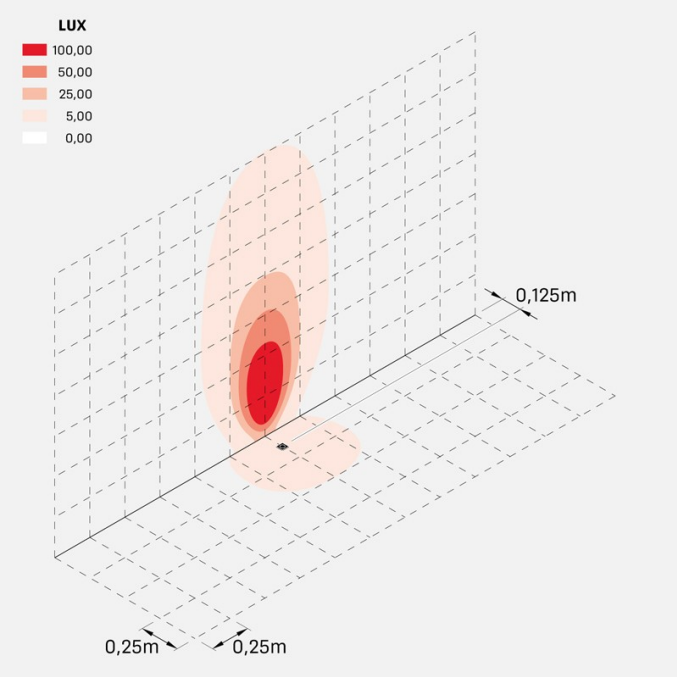


cnc_25q_20_optic_S

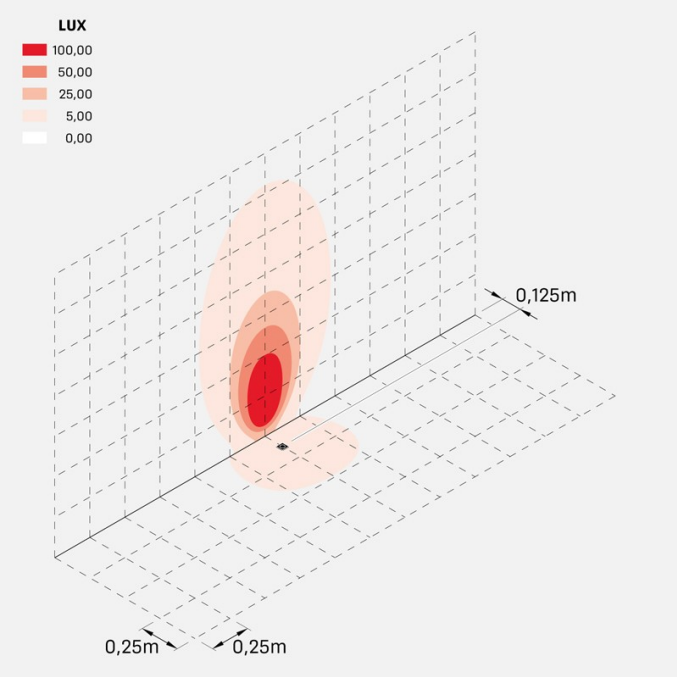


cnc_25q_20_optic_M

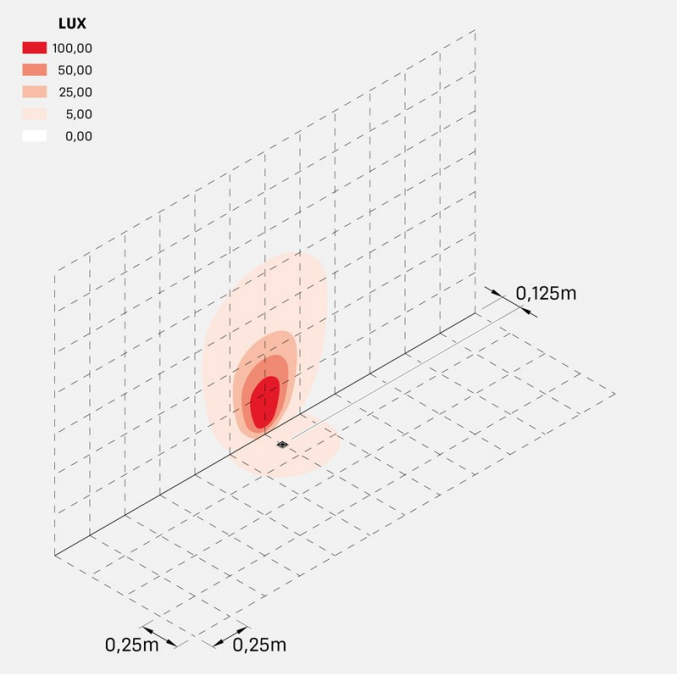



cnc_25q_20_optic_D

**Lombardo S.r.l.**
Via Pizzigoni 3, Villongo (BG) - 24060 - Italy - **T** 0039 035 939 411 - **E** info@lombardo.it

# CNC 25 2.0 Q

LT158010SN

## Curva fotometrica:

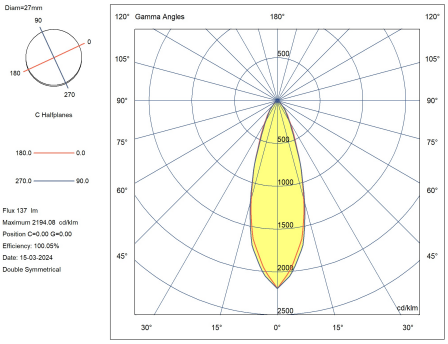


**Lombardo S.r.l.**
Via Pizzigoni 3, Villongo (BG) - 24060 - Italy - **T** 0039 035 939 411 - **E** info@lombardo.it