


# CNC 35 2.0 Trimless T

LT15851M3

**Lombardo.**



## Informazioni tecniche:

Installazione:	Incasso terra
Materiale Corpo:	Alluminio - Acciaio verniciato
Trattamento:	Anodizzazione
Tipo di diffusore:	Vetro trasparente
Inclinazione ottica:	30°
Tipo lampada:	LED
Classe energetica:	G
Temperatura colore:	3000K
CRI:	>90
LB Factor:	L80B20 - 100.000h
Step MacAdam:	3
Rischio fotobiologico:	RG1
Potenza assorbita Watt:	2
Lumen:	150
Real Lumen:	140
Alimentazione:	⊗ esclusa
LED:	24V
Classe di isolamento:	⚡ CL.III
Cavo Alimentazione:	0,50 metri H05RN-F 2x0,75
Grado di protezione:	<b>IP 67</b>
Resistenza alla rottura:	<b>IK 09 10J xx7</b>
Marchi di Conformità:	CE UK ENEC
Caratteristiche aggiuntive:	↓ 500 <sup>KG</sup> MAX    111    ↕ 47°C MAX


Versione Honeycomb non disponibile con ottica D.



# CNC 35 2.0 Trimless T

LT15851M3

Lombardo.

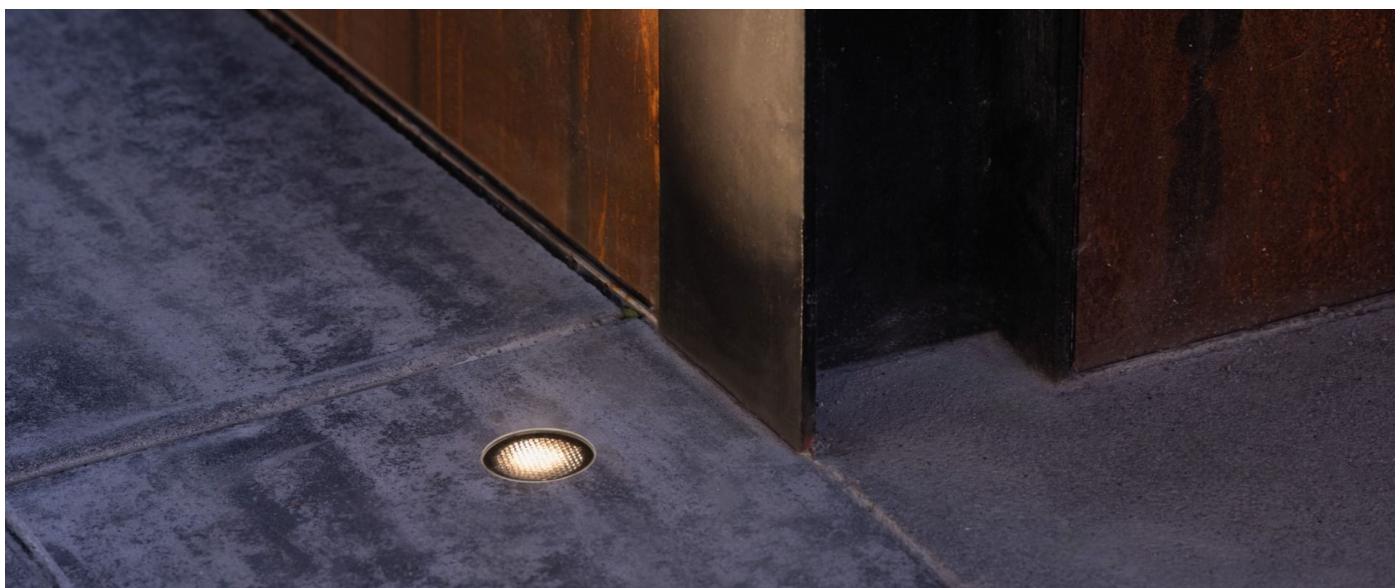


# CNC 35 2.0 Trimless T


Lombardo.

LT15851M3


## Simulazioni illuminotecniche:

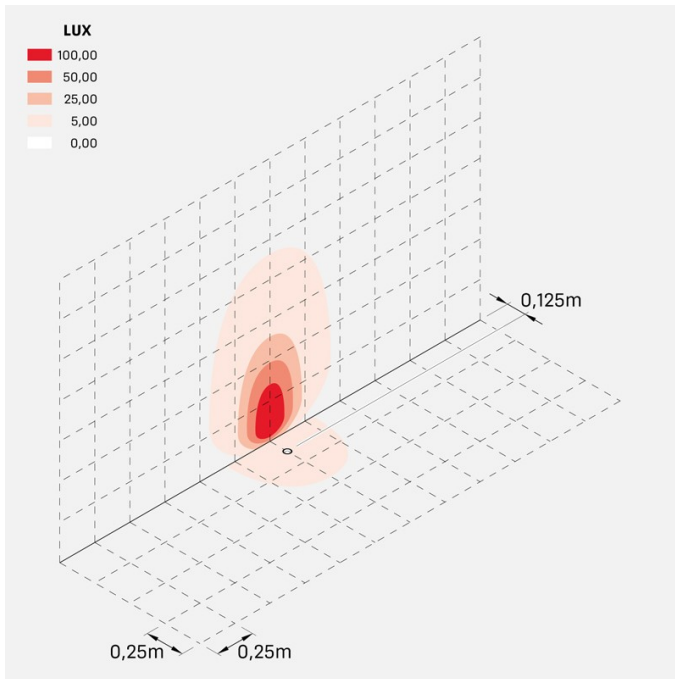


cnc\_35t\_simm\_20\_trimless\_optic\_D

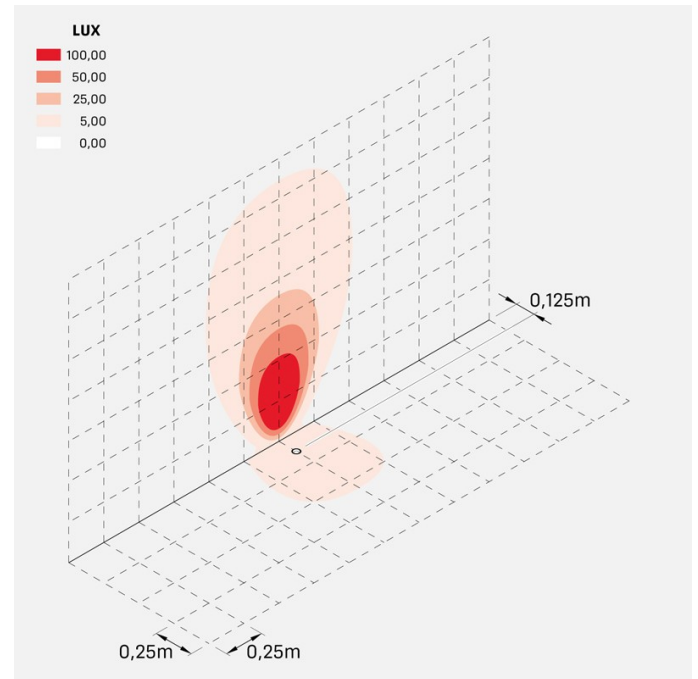

cnc\_35t\_simm\_20\_trimless\_optic\_L

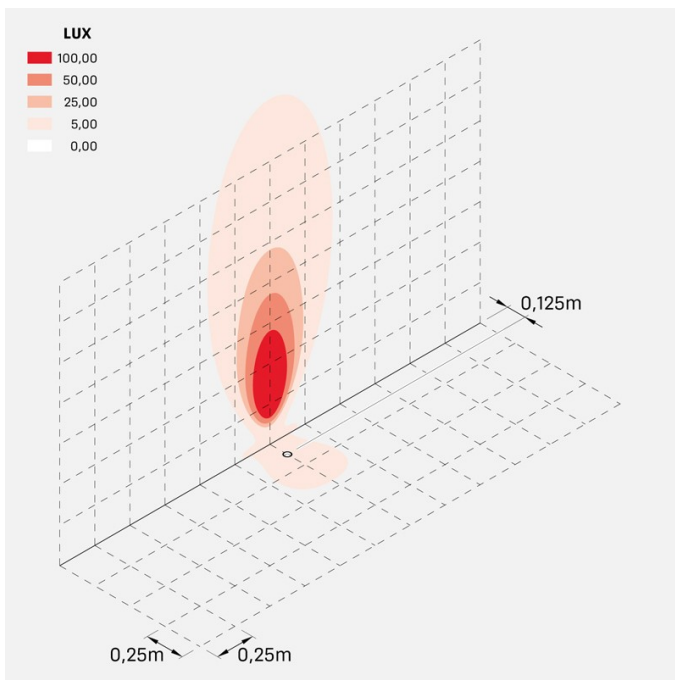

cnc\_35t\_simm\_20\_trimless\_optic\_M

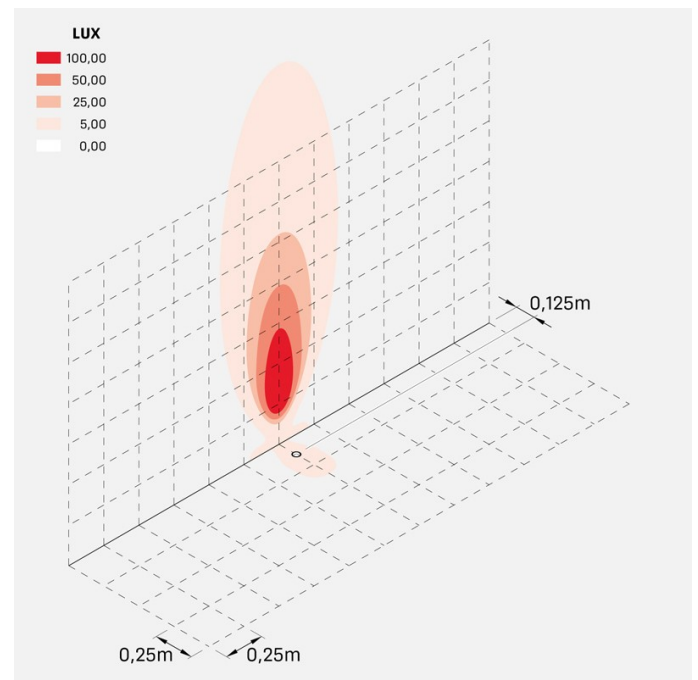

cnc\_35t\_simm\_20\_trimless\_optic\_S