


# CNC 49 C180

LL12703E3

**Lombardo.**



## Informazioni tecniche:


Installazione:	Incasso terra, Terra, Incasso parete, Parete, Superficie terra
Materiale Corpo:	Alluminio - Acciaio AISI316L
Finitura:	Grigio antracite RAL 7021
Tipo di diffusore:	Policarbonato
Tipo lampada:	LED
Classe energetica:	F
Temperatura colore:	3000K
CRI:	>80
LB Factor:	L80B20 - 50.000h
Rischio fotobiologico:	RG1
Potenza assorbita Watt:	2
Lumen:	240
Real Lumen:	37
Alimentazione:	⊗ esclusa
LED:	24V
Classe di isolamento:	⬠ CL.III
Cavo Alimentazione:	0,50 metri H05RN-F 2x0,75
Grado di protezione:	<b>IP 67</b>
Resistenza alla rottura:	<b>IK 10 20J xx9</b>
Marchi di Conformità:	CE UK ENEC
Caratteristiche aggiuntive:	↓ 500 <sup>KG</sup> MAX    53°C MAX

Versione a 180°. La versione in inox lucido è realizzata in AISI 304.



LL12703E3

## Simulazioni illuminotecniche:

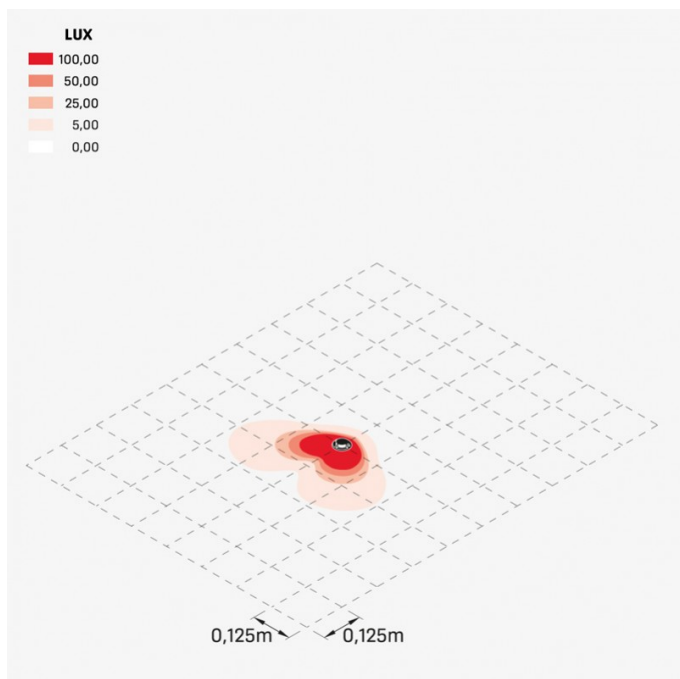

cnc\_49\_c180

## Curva fotometrica:

