
CNC 49 C180

LL12703G3





Informazioni tecniche:

Installazione:	Incasso terra, Terra, Incasso parete, Parete, Superficie terra
Materiale Corpo:	Alluminio - Acciaio AISI316L
Finitura:	Grigio High Tech RAL 9006
Tipo di diffusore:	Policarbonato
Tipo lampada:	LED
Classe energetica:	F
Temperatura colore:	3000K
CRI:	>80
LB Factor:	L80B20 - 50.000h
Rischio fotobiologico:	RG1
Potenza assorbita Watt:	2
Lumen:	240
Real Lumen:	37
Alimentazione:	⊗ esclusa
LED:	24V
Classe di isolamento:	CL.III
Cavo Alimentazione:	0,50 metri H05RN-F 2x0,75
Grado di protezione:	**IP 67**
Resistenza alla rottura:	**IK 10 20J xx9**
Marchi di Conformità:	CE UKCA
Caratteristiche aggiuntive:	**500** KG MAX **53°C** MAX


Versione a 180°. La versione in inox lucido è realizzata in AISI 304.

Lombardo S.r.l.
Via Pizzigoni 3, Villongo (BG) - 24060 - Italy - **T** 0039 035 939 411 - **E** info@lombardo.it

CNC 49 C180


LL12703G3

Simulazioni illuminotecniche:

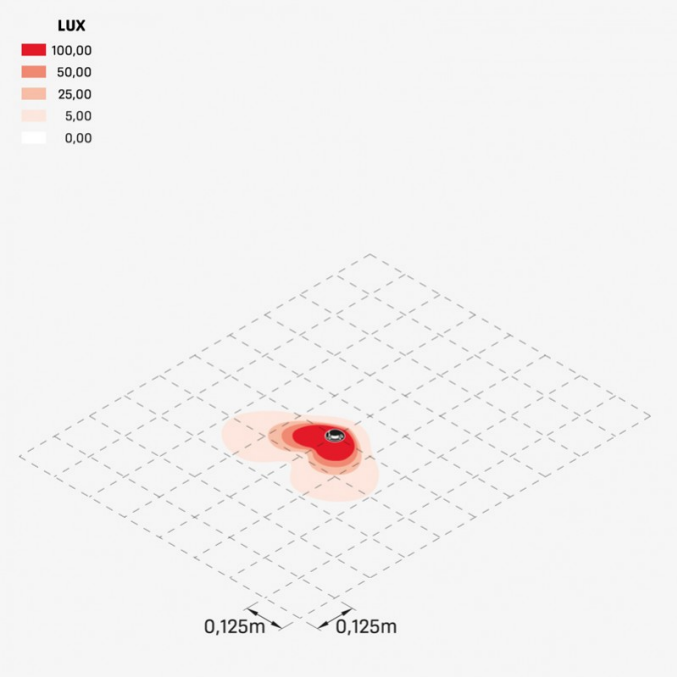

cnc_49_c180

Curva fotometrica:

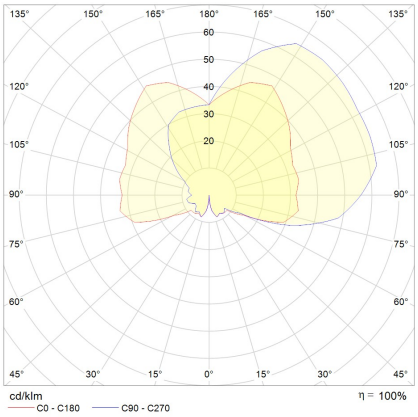

Lombardo S.r.l.
Via Pizzigoni 3, Villongo (BG) - 24060 - Italy - **T** 0039 035 939 411 - **E** info@lombardo.it