

### Informazioni tecniche:

Installazione:	Incasso terra, Terra, Incasso parete, Parete, Superficie terra
Finitura:	Grigio High Tech RAL 9006
Tipo di diffusore:	Policarbonato
Tipo lampada:	LED
Classe energetica:	F
Temperatura colore:	2700K
CRI:	>90
LB Factor:	L80B20 - 50.000h
Rischio fotobiologico:	RG1
Potenza assorbita Watt:	2
Lumen:	240
Real Lumen:	26
Alimentazione:	⊗ esclusa
LED:	24V
Classe di isolamento:	△ CL.III
Cavo Alimentazione:	0,50 metri H05RN-F 2x0,75
Grado di protezione:	<b>IP 67</b>
Resistenza alla rottura:	<b>IK 10 20J xx9</b>
Marchi di Conformità:	CE UK
Caratteristiche aggiuntive:	↙ 500 kg MAX ↘ 53°C MAX


La versione in inox lucido è realizzata in AISI 304.



**CNC 49 CL**

LL12700G2

**Lombardo.**

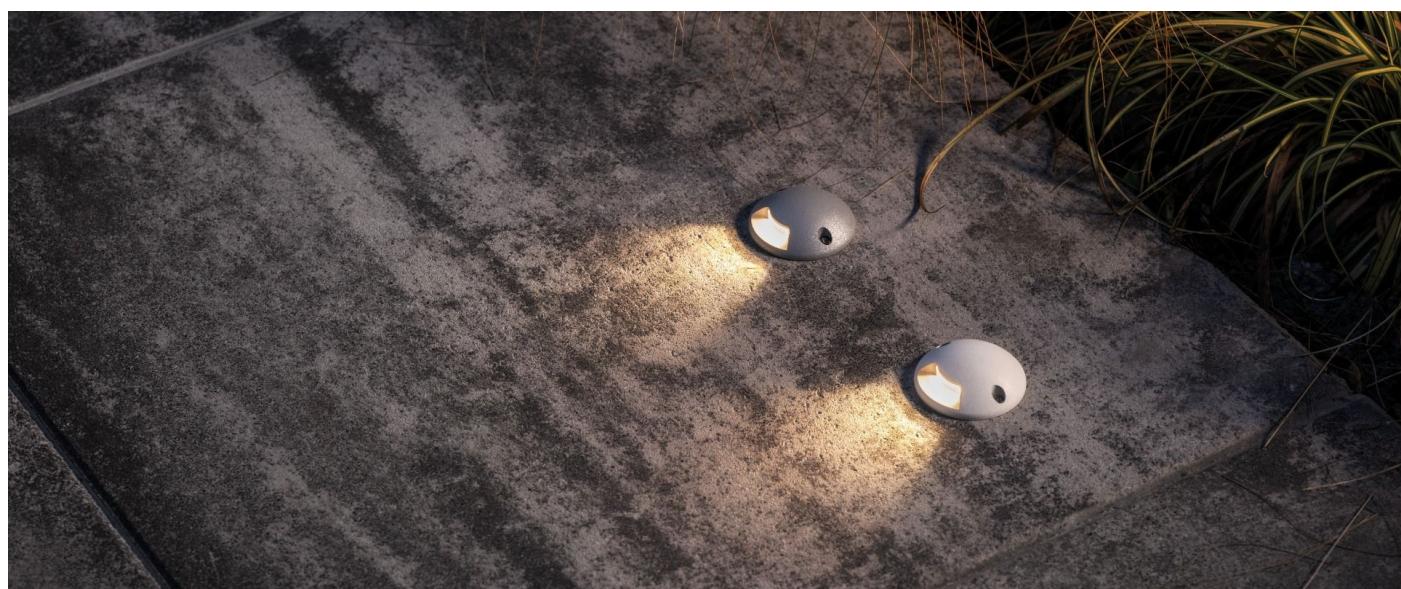


# CNC 49 CL

## LL12700G2

**Lombardo.**

### Simulazioni illuminotecniche:

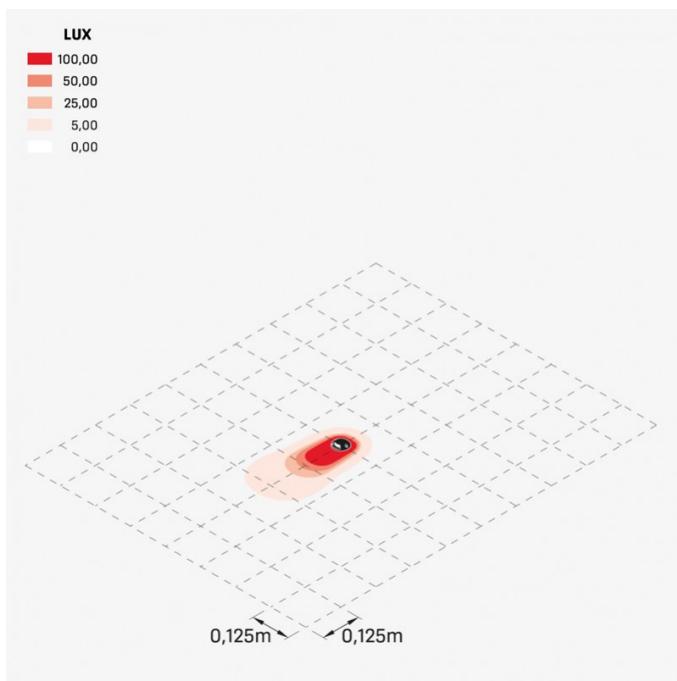

cnc\_49\_cl

### Curva fotometrica:

