
CNC 49 CL

LL12700G3

Lombardo.





Informazioni tecniche:

Installazione: Incasso terra, Terra,

Incasso parete, Parete,

Superficie terra

Finitura: Grigio High Tech RAL

9006

Tipo di diffusore: Policarbonato

Tipo lampada: LED

Classe energetica: F

Temperatura colore: 3000K

CRI: >90

LB Factor: L80B20 - 50.000h

Rischio fotobiologico: RG1
Potenza assorbita Watt: 2
Lumen: 240
Real Lumen: 26

LED: 24V

Classe di isolamento:

Cavo Alimentazione: 0,50 metri H05RN-F

2x0,75

Grado di protezione: IP 67

Resistenza alla rottura: IK 10 20J xx9

Marchi di Conformità: C€器

Caratteristiche aggiuntive: \$\frac{12}{2}\) 500 \(\text{MG} \) \$\frac{111}{4}\) 53°C MAX

La versione in inox lucido è realizzata in AISI 304.

CNC 49 CL

Lombardo.

LL12700G3




CNC 49 CL

Lombardo.

LL12700G3

Simulazioni illuminotecniche:

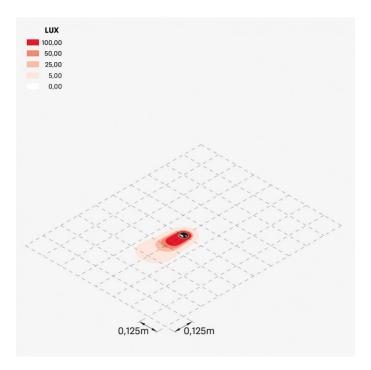

cnc_49_cl

Curva fotometrica:

