

### Informazioni tecniche:

|                             |                                                                      |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Installazione:              | Incasso terra, Terra,<br>Incasso parete, Parete,<br>Superficie terra |
| Materiale Corpo:            | Alluminio - Acciaio<br>AISI316L                                      |
| Finitura:                   | Grigio antracite RAL<br>7021                                         |
| Tipo di diffusore:          | Polycarbonato                                                        |
| Tipo lampada:               | LED                                                                  |
| Classe energetica:          | F                                                                    |
| Temperatura colore:         | 3000K                                                                |
| CRI:                        | >80                                                                  |
| LB Factor:                  | L80B20 - 50.000h                                                     |
| Rischio fotobiologico:      | RG1                                                                  |
| Potenza assorbita Watt:     | 2                                                                    |
| Lumen:                      | 240                                                                  |
| Real Lumen:                 | 83                                                                   |
| Alimentazione:              | ⊗ esclusa                                                            |
| LED:                        | 24V                                                                  |
| Classe di isolamento:       | ⬡ CL.III                                                             |
| Cavo Alimentazione:         | 0,50 metri H05RN-F<br>2x0,75                                         |
| Grado di protezione:        | <b>IP 67</b>                                                         |
| Resistenza alla rottura:    | <b>IK 10 20J xx9</b>                                                 |
| Marchi di Conformità:       | CE UK                                                                |
| Caratteristiche aggiuntive: | ↓ 500 <sup>KG</sup> MAX ↑ 53°C MAX                                   |


La versione in inox lucido è realizzata in AISI 304.



# CNC 49 Q4L

LL12712E3

**Lombardo.**

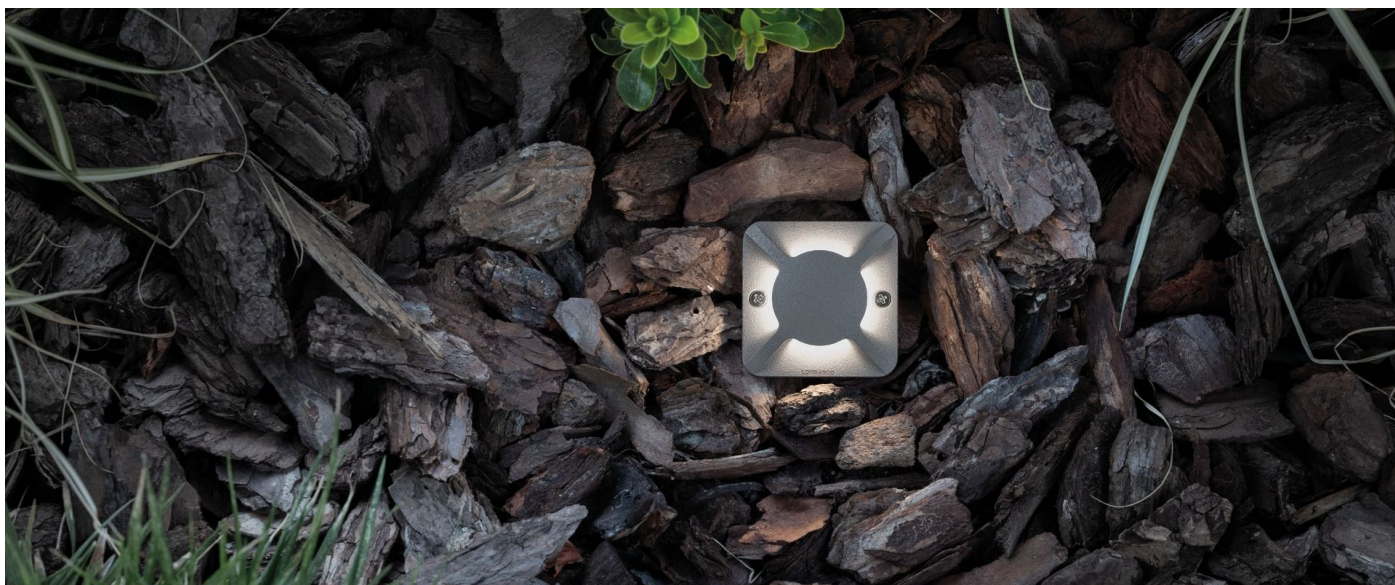

**Lombardo S.r.l.**

Via Pizzigoni 3, Villongo (BG) - 24060 - Italy - T 0039 035 939 411 - E [info@lombardo.it](mailto:info@lombardo.it)


**lombardo.it**

# CNC 49 Q4L

## LL12712E3


Lombardo.

### Simulazioni illuminotecniche:

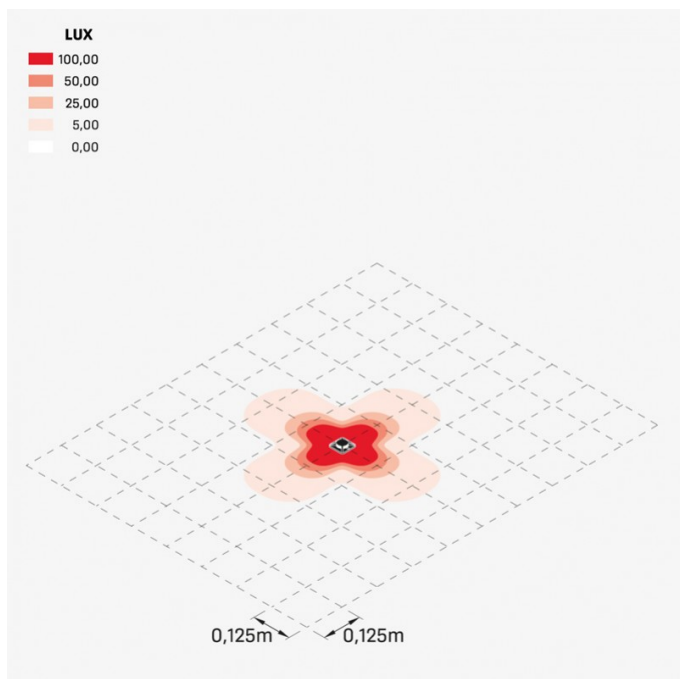

cnc\_49\_q4l

### Curva fotometrica:

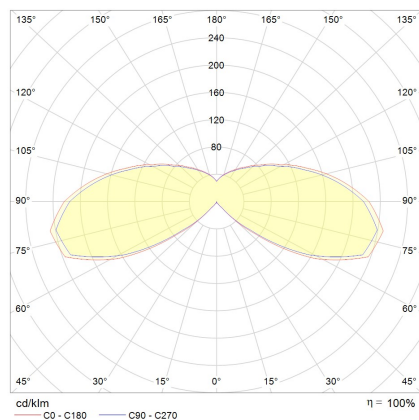

Lombardo S.r.l.

Via Pizzigoni 3, Villongo (BG) - 24060 - Italy - T 0039 035 939 411 - E [info@lombardo.it](mailto:info@lombardo.it)

**lombardo.it**