
# **CNC 49 QL**

### LL12710E3

## Lombardo.





### Informazioni tecniche:

Installazione: Incasso terra, Terra,

Incasso parete, Parete,

Superficie terra

Finitura: Grigio antracite RAL

7021

Tipo di diffusore: Policarbonato

Tipo lampada: LED

Classe energetica: F

Temperatura colore: 3000K

CRI: >80

LB Factor: L80B20 - 50.000h

Rischio fotobiologico: RG1
Potenza assorbita Watt: 2
Lumen: 240
Real Lumen: 26

LED: 24V

Classe di isolamento:

Cavo Alimentazione: 0,50 metri H05RN-F

2x0,75

Grado di protezione: IP 67

Resistenza alla rottura: IK 10 20J xx9

Marchi di Conformità: C€器


La versione in inox lucido è realizzata in AISI 304.

# **CNC 49 QL**

# Lombardo.

## LL12710E3

### Simulazioni illuminotecniche:

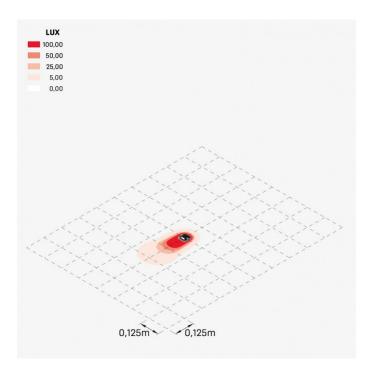

cnc\_49\_ql

#### **Curva fotometrica:**

