


CNC 50 2.0 Top 2L

LT1582203


Lombardo.



Informazioni tecniche:

Installazione:	Incasso parete, Incasso soffitto, Incasso terra
Materiale Corpo:	Alluminio
Finitura:	Inox Sabbiato
Trattamento:	Anodizzazione
Tipo di diffusore:	Vetro satinato
Tipo lampada:	LED
Classe energetica:	G
Temperatura colore:	3000K
CRI:	>90
LB Factor:	L80B20 - 100.000h
Step MacAdam:	3
Rischio fotobiologico:	RG1
Potenza assorbita Watt:	6,5
Lumen:	694
Real Lumen:	260
Alimentazione:	⊗ esclusa
LED:	24V
Classe di isolamento:	⬢ CL.III
Cavo Alimentazione:	0,50 metri H05RN-F 2x0,75
Grado di protezione:	IP 67
Resistenza alla rottura:	IK 10 20J xx9
Marchi di Conformità:	CE UK ENEC
Caratteristiche aggiuntive:	↓ 500 ^{KG} MAX Temp. max on diffuser 65°C


Versione ghiera con 2 aperture da 110°.




CNC 50 2.0 Top 2L

LT1582203

Lombardo.

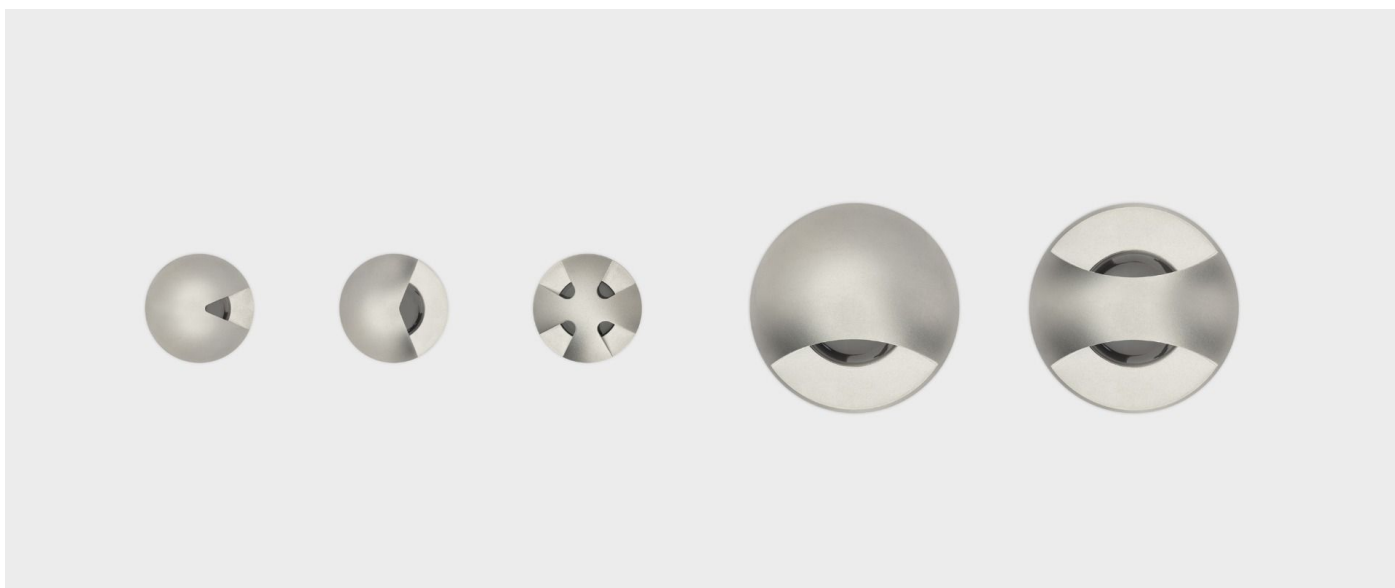

Immagini di montaggio:

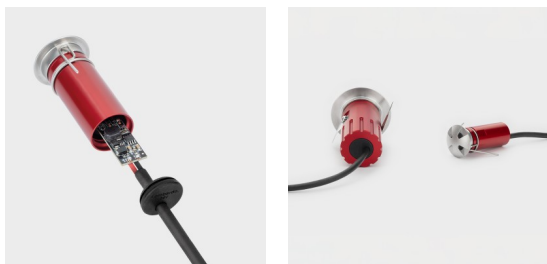

Lombardo S.r.l.

Via Pizzigoni 3, Villongo (BG) - 24060 - Italy - T 0039 035 939 411 - E info@lombardo.it


lombardo.it

CNC 50 2.0 Top 2L

Lombardo.

LT1582203

Simulazioni illuminotecniche:

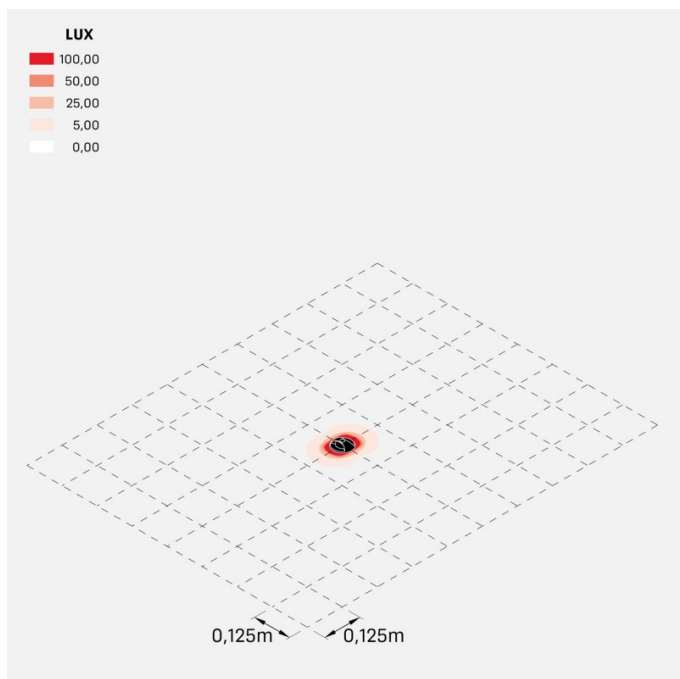

cnc_50_20_top_2l.jpg

Curva fotometrica:

