


# CNC 50 2.0 Trimless Q Asimmetrico

**Lombardo.**


LT15858S1

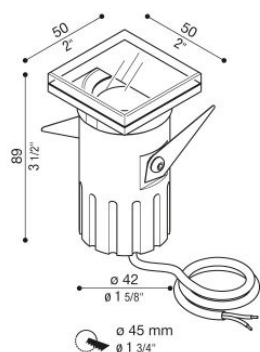

## Informazioni tecniche:

Installazione:	Incasso terra
Materiale Corpo:	Alluminio - Acciaio verniciato
Trattamento:	Anodizzazione
Tipo di diffusore:	Vetro trasparente
Inclinazione ottica:	20°
Tipo lampada:	LED
Classe energetica:	G
Temperatura colore:	2200K
CRI:	>90
LB Factor:	L80B20 - 100.000h
Step MacAdam:	3
Rischio fotobiologico:	RG1
Potenza assorbita Watt:	6,5
Lumen:	694
Real Lumen:	280
Alimentazione:	⊗ esclusa
LED:	24V
Classe di isolamento:	⚡ CL.III
Cavo Alimentazione:	0,50 metri H05RN-F 2x0,75
Grado di protezione:	<b>IP 67</b>
Resistenza alla rottura:	<b>IK 08 5J xx7</b>
Marchi di Conformità:	CE UK ENEC
Caratteristiche aggiuntive:	↓ 500 <sup>KG</sup> MAX    ⚡ 47°C MAX

Versione Honeycomb non disponibile con ottica D.



# CNC 50 2.0 Trimless Q Asimmetrico

Lombardo.

LT15858S1




## Immagine di montaggio:




LT15858S1


## Simulazioni illuminotecniche:

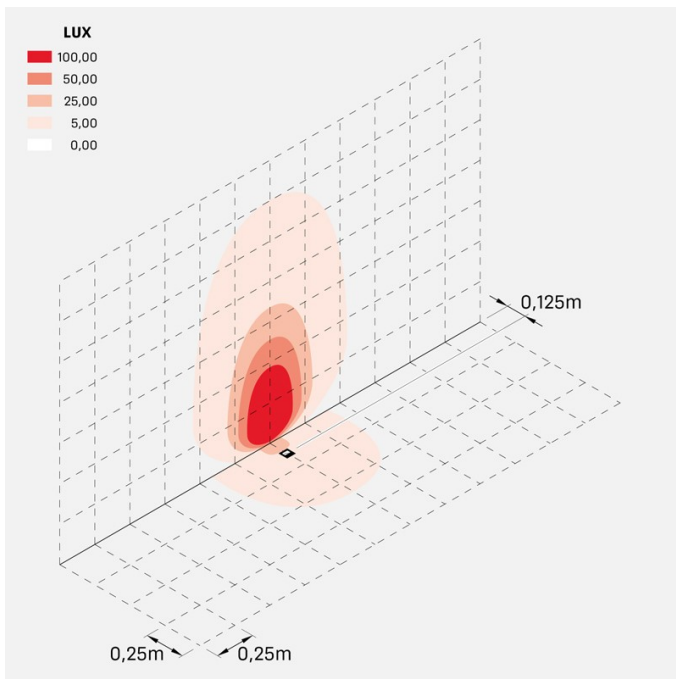


cnc\_50q\_asimm\_20\_trimless\_optic\_D

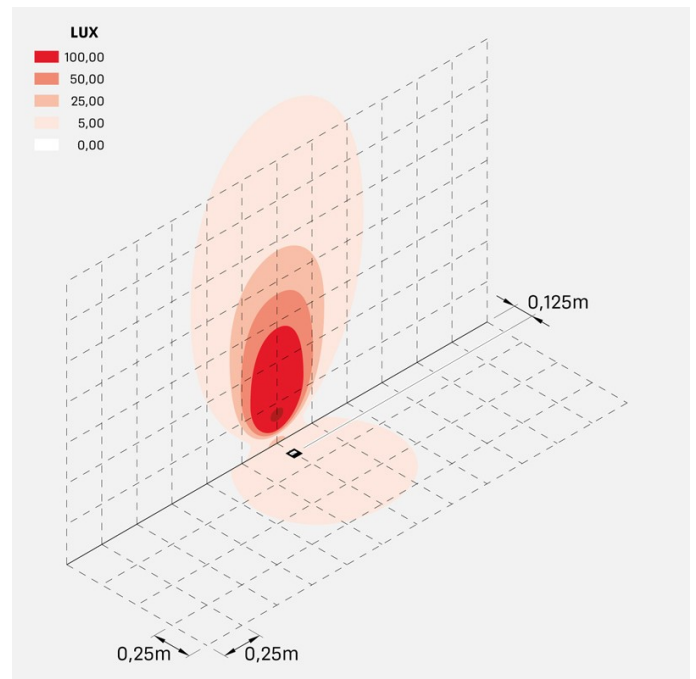

cnc\_50q\_asimm\_20\_trimless\_optic\_L

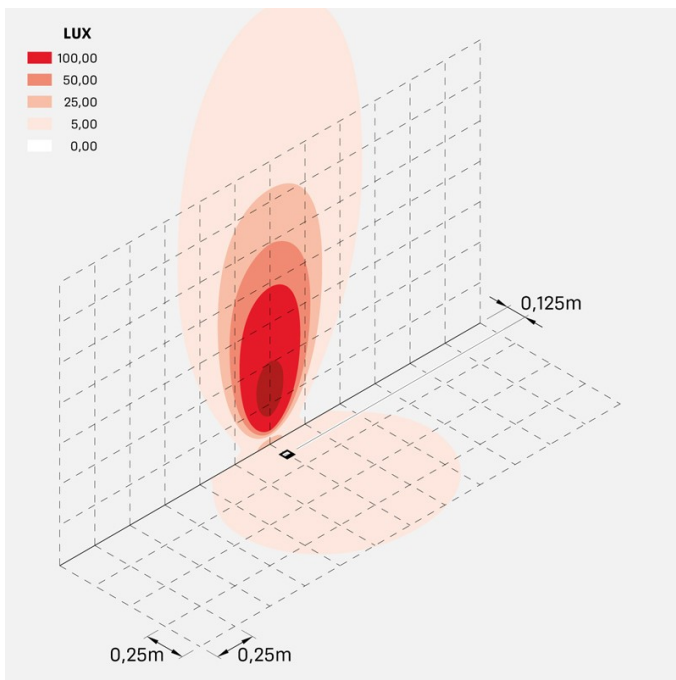

cnc\_50q\_asimm\_20\_trimless\_optic\_M

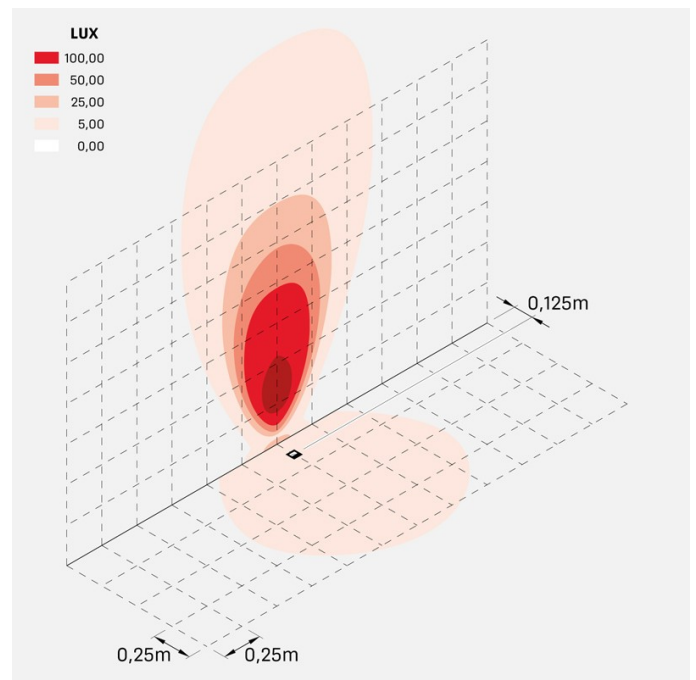

cnc\_50q\_asimm\_20\_trimless\_optic\_S