


CNC 50 2.0 Trimless Q

LT15854HL1

Lombardo.

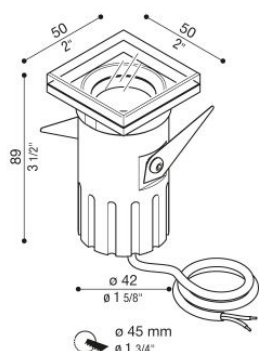

Informazioni tecniche:

Installazione:	Incasso terra
Materiale Corpo:	Alluminio - Acciaio verniciato
Trattamento:	Anodizzazione
Tipo di diffusore:	Vetro trasparente
Inclinazione ottica:	45°
Tipo lampada:	LED
Classe energetica:	G
Temperatura colore:	2200K
CRI:	>90
LB Factor:	L80B20 - 100.000h
Step MacAdam:	3
Rischio fotobiologico:	RG1
Potenza assorbita Watt:	6,5
Lumen:	694
Real Lumen:	362
Alimentazione:	⊗ esclusa
LED:	24V
Versione con:	⊗ HONEYCOMB
Classe di isolamento:	⊗ CL.III
Cavo Alimentazione:	0,50 metri H05RN-F 2x0,75
Grado di protezione:	IP 67
Resistenza alla rottura:	IK 08 5J xx7
Marchi di Conformità:	CE UK EPA
Caratteristiche aggiuntive:	↓ 500 ^{KG} MAX ↑ 47°C MAX


Versione Honeycomb non disponibile con ottica D.




CNC 50 2.0 Trimless Q

Lombardo.

LT15854HL1

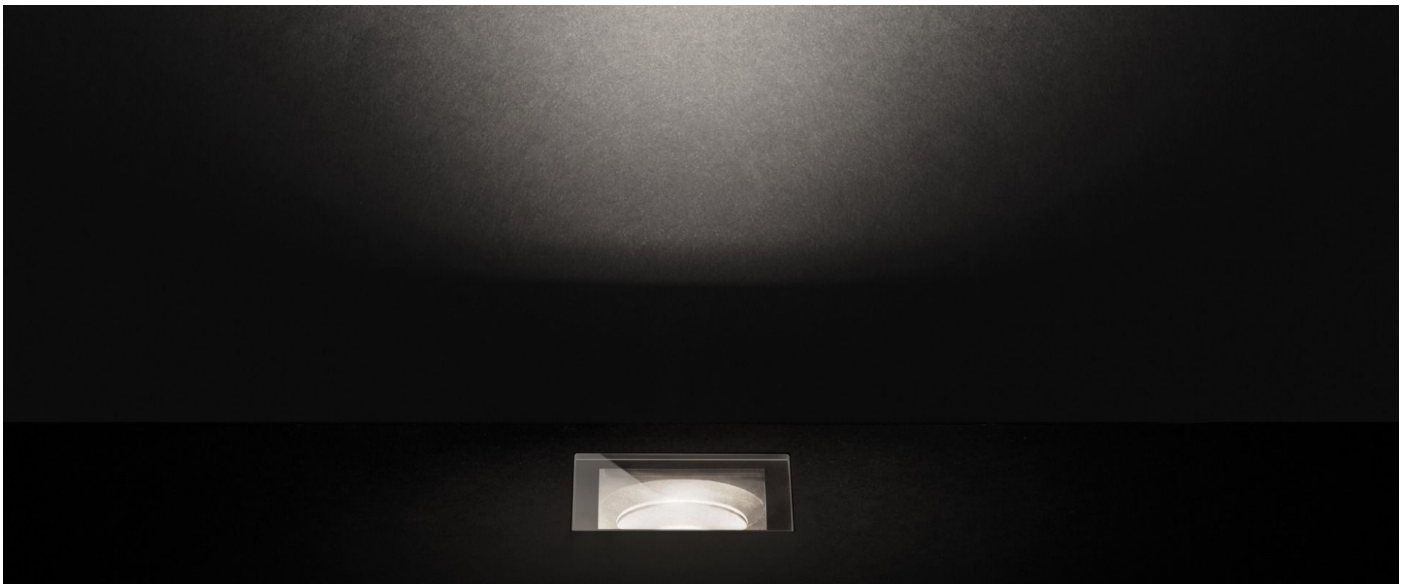

Immagini di montaggio:

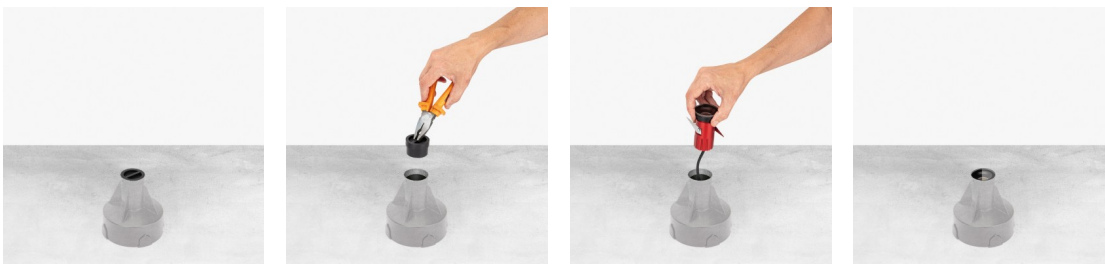


CNC 50 2.0 Trimless Q


Lombardo.

LT15854HL1


Simulazioni illuminotecniche:

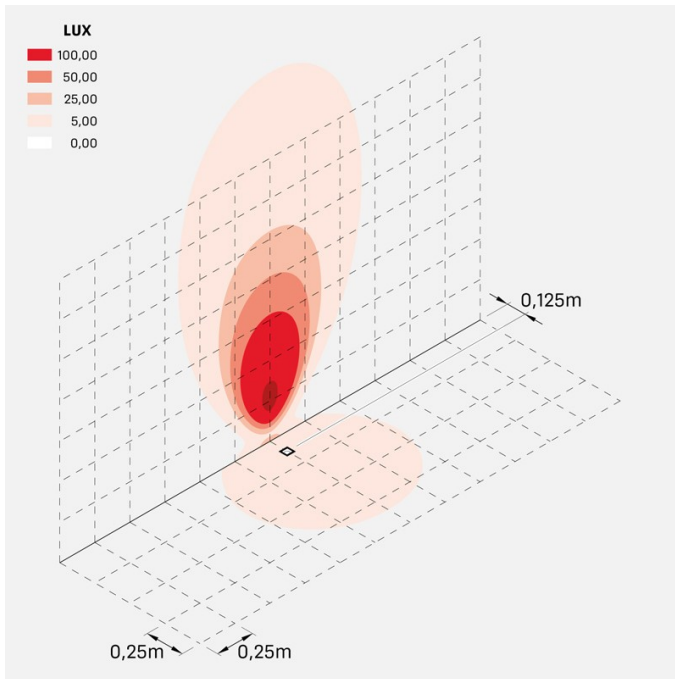

cnc_50q_simm_20_trimless_honeycomb_optic_L

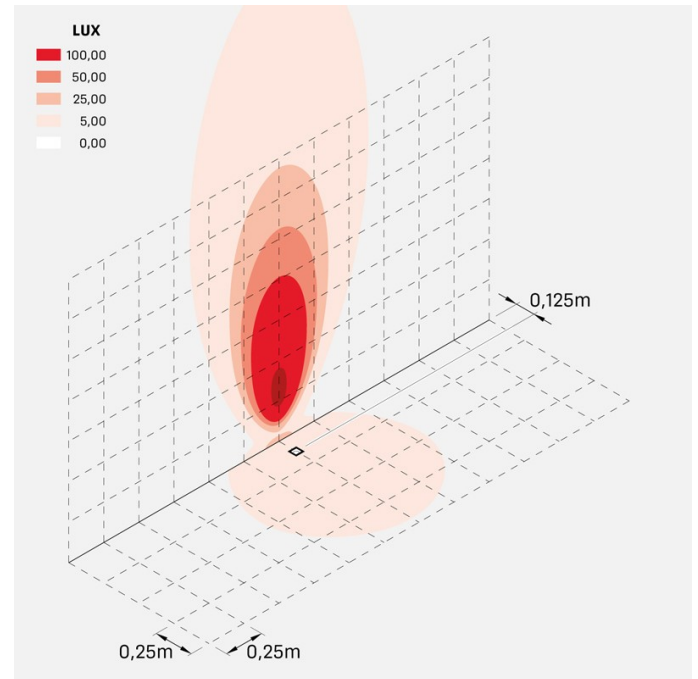

cnc_50q_simm_20_trimless_honeycomb_optic_M

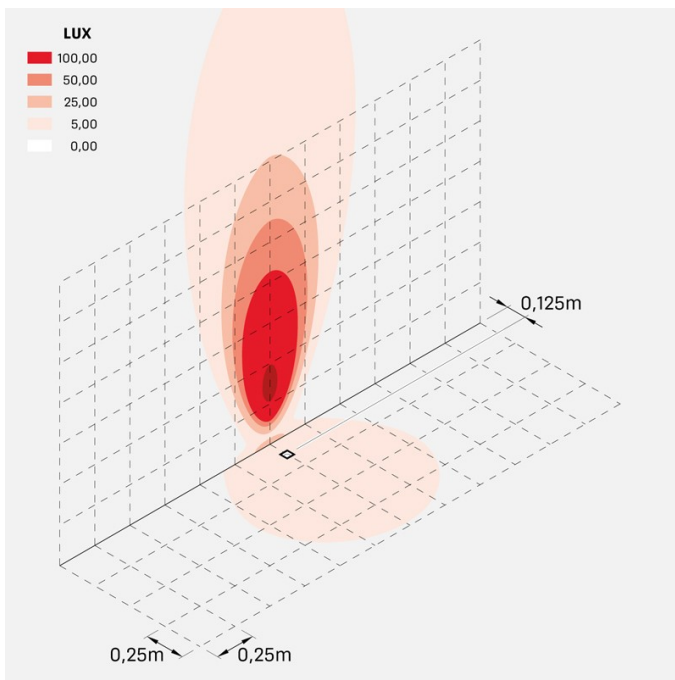

cnc_50q_simm_20_trimless_honeycomb_optic_S