
CNC 99 C Up

LL13704K3

Lombardo.





Informazioni tecniche:

Installazione: Parete, Terra, Incasso

terra, Soffitto, Superficie terra, Superficie parete

Finitura: Corten

Tipo di diffusore: Policarbonato

Tipo lampada: LED

Classe energetica: G

Temperatura colore: 3000K

CRI: >80

LB Factor: L80B20 - 50.000h

Rischio fotobiologico: RG1
Potenza assorbita Watt: 5
Lumen: 470
Real Lumen: 173
LED: 24V

Classe di isolamento:

Cavo Alimentazione: 0,50 metri H05RN-F

2x0,75

Grado di protezione: IP 67

Resistenza alla rottura: IK 10 20J xx9

Cod. LL137040N/3/2 ghiera in acciaio inox. Diffusore in policarbonato, effetto poliGLASS. La versione in inox lucido è realizzata in AISI 304.



CNC 99 C Up

Lombardo.

LL13704K3




CNC 99 C Up

Lombardo.

LL13704K3

Simulazioni illuminotecniche:

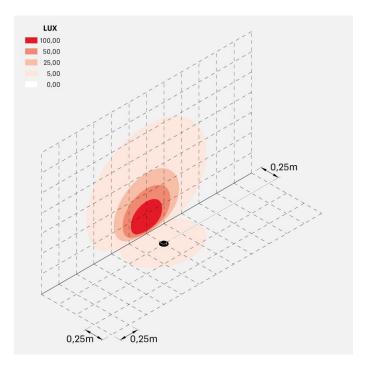

cnc_99_up