CNC 99 C180

LL1370302

Lombardo.





Informazioni tecniche:

Installazione: Parete, Terra, Incasso

terra, Superficie terra,

Superficie parete

Finitura: Inox Lucido

Tipo di diffusore: PMMA
Tipo lampada: LED

Classe energetica: G

Temperatura colore: 2700K

CRI: >80

LB Factor: L80B20 - 50.000h

Rischio fotobiologico: RG1

Potenza assorbita Watt: 5 Lumen: 470

Real Lumen: 93

LED: 24V

Classe di isolamento:

Cavo Alimentazione: 0,50 metri H05RN-F

2x0,75

Grado di protezione: IP 67

Resistenza alla rottura: IK 10 20J xx9

Marchi di Conformità: < C € 법

Versione a 180°. Tutti i modeli, se installati con armatura cod. LB1230001, diventano calpestabile.

Cod. LL137030N/3/2 ghiera in acciaio inox. La versione

in inox lucido è realizzata in AISI 304.



CNC 99 C180

Lombardo.

LL1370302






CNC 99 C180

Lombardo.

LL1370302

Simulazioni illuminotecniche:

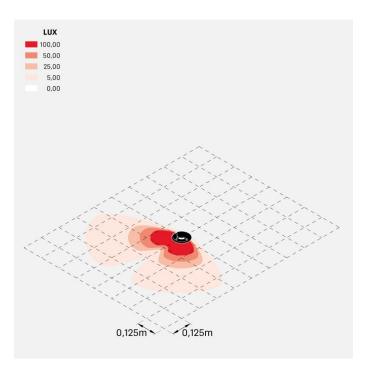

cnc_99_c180