


**Informazioni tecniche:**

Installazione:	Parete, Terra, Incasso terra, Superficie terra, Superficie parete
Finitura:	Grigio antracite RAL 7021
Tipo di diffusore:	PMMA
Tipo lampada:	LED
Classe energetica:	G
Temperatura colore:	2700K
CRI:	>80
LB Factor:	L80B20 - 50.000h
Potenza assorbita Watt:	5
Lumen:	470
Real Lumen:	100
Alimentazione:	<input checked="" type="checkbox"/> esclusa
LED:	24V
Classe di isolamento:	
Cavo Alimentazione:	0,50 metri H05RN-F 2x0,75
Grado di protezione:	<b>IP 67</b>
Resistenza alla rottura:	<b>IK 10 20J xx9</b>
Marchi di Conformità:	
Caratteristiche aggiuntive:	

Tutti i modelli, se installati con armatura cod. LB1230001, diventano calpestabile. Cod. LL13701N/3/2 ghiera in acciaio inox. La versione in inox lucido è realizzata in AISI 304.



**CNC 99 C2L**

LL13701E2

**Lombardo.**




**CNC 99 C2L**

LL13701E2

**Lombardo.**

**Simulazioni illuminotecniche:**

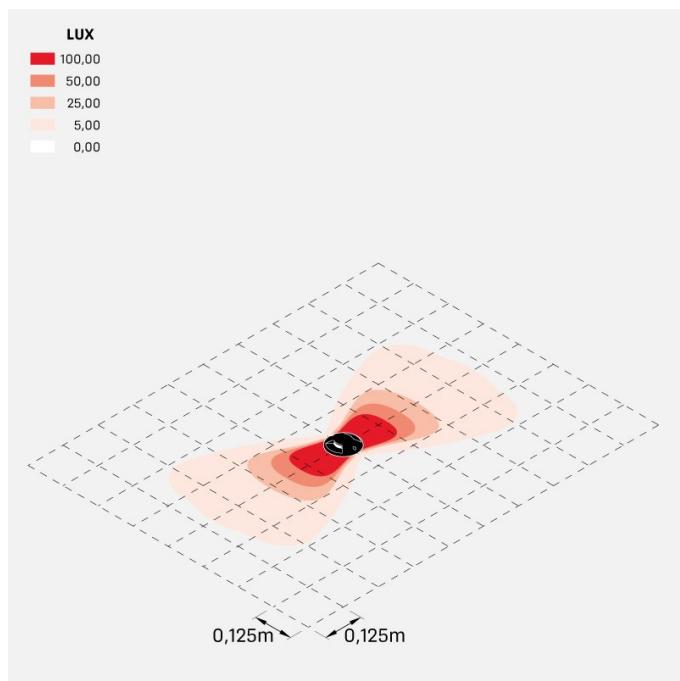

cnc\_99\_c2l