

Informazioni tecniche:

Installazione:	Parete, Terra, Incasso terra, Superficie terra, Superficie parete
Materiale Corpo:	Alluminio - Acciaio AISI316L
Finitura:	Grigio antracite RAL 7021
Tipo di diffusore:	PMMA
Tipo lampada:	LED
Classe energetica:	G
Temperatura colore:	3000K
CRI:	>80
LB Factor:	L80B20 - 50.000h
Rischio fotobiologico:	RG1
Potenza assorbita Watt:	5
Lumen:	470
Real Lumen:	200
Alimentazione:	⊗ esclusa
LED:	24V
Classe di isolamento:	⊖ CL.III
Cavo Alimentazione:	0,50 metri H05RN-F 2x0,75
Grado di protezione:	IP 67
Resistenza alla rottura:	IK 10 20J xx9
Marchi di Conformità:	CE UK
Caratteristiche aggiuntive:	⬇️Ⓢ 2000 ^{KG} _{MAX} ⬆️ 53°C _{MAX}

Tutti i modelli, se installati con armatura cod. LB1230001, diventano calpestabile. Cod. LL137020N/3/2 ghiera in acciaio inox. La versione in inox lucido è realizzata in AISI 304.



CNC 99 C4L


LL13702E3

Lombardo.



LL13702E3

Simulazioni illuminotecniche:

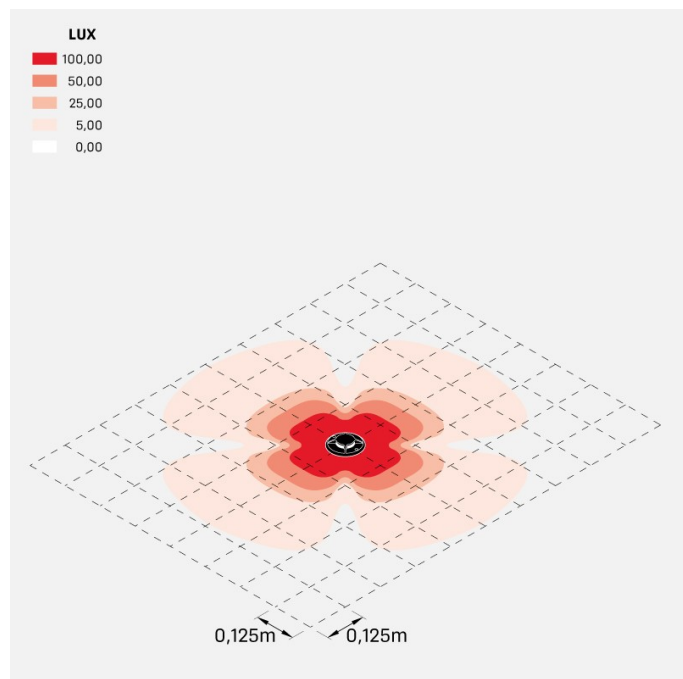

cnc_99_c4l