
# CNC 99 C4L

LL13702G2






## Informazioni tecniche:

| | |
|---|---|
| Installazione: | Parete, Terra, Incasso terra, Superficie terra, Superficie parete |
| Materiale Corpo: | Alluminio - Acciaio AISI316L |
| Finitura: | Grigio High Tech RAL 9006 |
| Tipo di diffusore: | PMMA |
| Tipo lampada: | LED |
| Classe energetica: | G |
| Temperatura colore: | 2700K |
| CRI: | >80 |
| LB Factor: | L80B20 - 50.000h |
| Rischio fotobiologico: | RG1 |
| Potenza assorbita Watt: | 5 |
| Lumen: | 470 |
| Real Lumen: | 200 |
| Alimentazione: | ⊗ esclusa |
| LED: | 24V |
| Classe di isolamento: | CL.III |
| Cavo Alimentazione: | 0,50 metri H05RN-F 2x0,75 |
| Grado di protezione: | **IP 67** |
| Resistenza alla rottura: | **IK 10 20J xx9** |
| Marchi di Conformità: | CE UKCA |
| Caratteristiche aggiuntive: | **2000** KG MAX **53°C** MAX |

Tutti i modelli, se installati con armatura cod. LB1230001, diventano calpestabile. Cod. LL137020N/3/2 ghiera in acciaio inox. La versione in inox lucido è realizzata in AISI 304.

**Lombardo S.r.l.**
Via Pizzigoni 3, Villongo (BG) - 24060 - Italy - **T** 0039 035 939 411 - **E** info@lombardo.it

# CNC 99 C4L

LL13702G2

Lombardo.






**Lombardo S.r.l.**
Via Pizzigoni 3, Villongo (BG) - 24060 - Italy - **T** 0039 035 939 411 - **E** info@lombardo.it

# CNC 99 C4L

LL13702G2

Lombardo.

**Simulazioni illuminotecniche:**

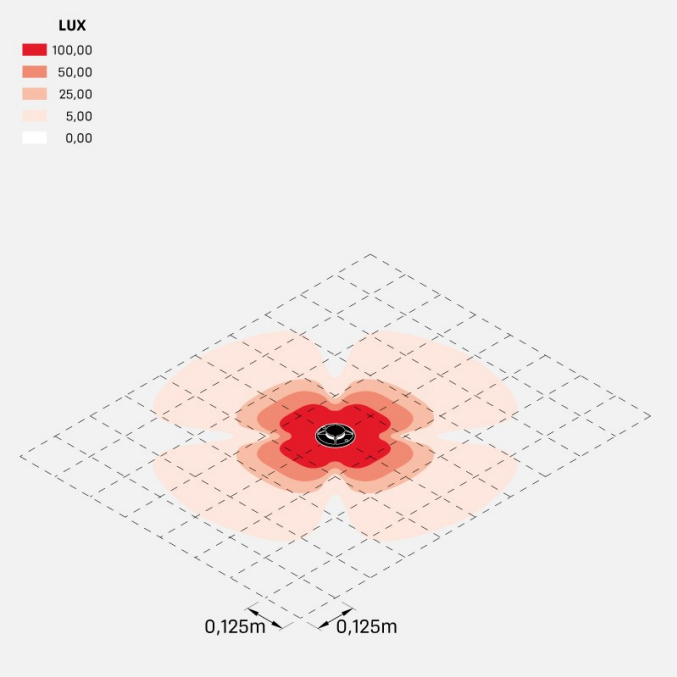


cnc_99_c4l

**Lombardo S.r.l.**
Via Pizzigoni 3, Villongo (BG) - 24060 - Italy - **T** 0039 035 939 411 - **E** info@lombardo.it