
## **CNC 99 QL**

### LL13710EN







#### Informazioni tecniche:

Installazione: Incasso terra, Terra,

Parete, Superficie terra

Finitura: Grigio antracite RAL

7021

Tipo di diffusore: PMMA
Tipo lampada: LED
Classe energetica: G
Temperatura colore: 4000K

CRI: >80

LB Factor: L80B20 - 50.000h

Rischio fotobiologico: RG1
Potenza assorbita Watt: 5
Lumen: 470
Real Lumen: 52

LED: 24V

Classe di isolamento:

Cavo Alimentazione: 0,50 metri H05RN-F

2x0,75

Grado di protezione: IP 67

Resistenza alla rottura: IK 10 20J xx9

Marchi di Conformità: < C € 법

Tutti i modeli, se installati con armatura cod. LB1230001, diventano calpestabile. La versione in inox lucido è realizzata in AISI 304.



# **CNC 99 QL**

Lombardo.

LL13710EN




# **CNC 99 QL**

## Lombardo.

### LL13710EN

#### Simulazioni illuminotecniche:

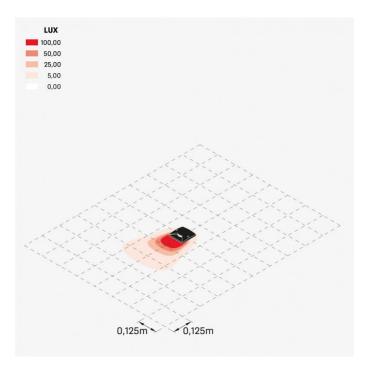

cnc\_99\_ql

### **Curva fotometrica:**

