


# CNC Oval Post 40

LT15844HEMN


**Lombardo.**

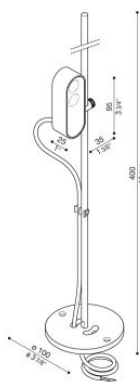

## Informazioni tecniche:

Installazione:	Terra, Superficie terra
Materiale Corpo:	Alluminio - Acciaio AISI316L
Finitura:	Grigio antracite RAL 7021
Tipo di diffusore:	Vetro trasparente
Inclinazione ottica:	30°
Tipo lampada:	LED
Classe energetica:	G
Temperatura colore:	4000K
CRI:	>90
LB Factor:	L80B20 - 100.000h
Step MacAdam:	3
Rischio fotobiologico:	RG1
Potenza assorbita Watt:	4
Lumen:	294
Real Lumen:	130
Alimentazione:	⊗ esclusa
LED:	24V
Versione con:	⊗ HONEYCOMB
Classe di isolamento:	⊖ CL.III
Cavo Alimentazione:	1,50 metri H05RN-F 2x0,75
Grado di protezione:	<b>IP 67</b>
Resistenza alla rottura:	<b>IK 06 1J xx3</b>
Marchi di Conformità:	CE UK
Caratteristiche aggiuntive:	Temp. max on diffuser 65°C


Versione Honeycomb non disponibile con ottica D.



# CNC Oval Post 40

LT15844HEMN

Lombardo.

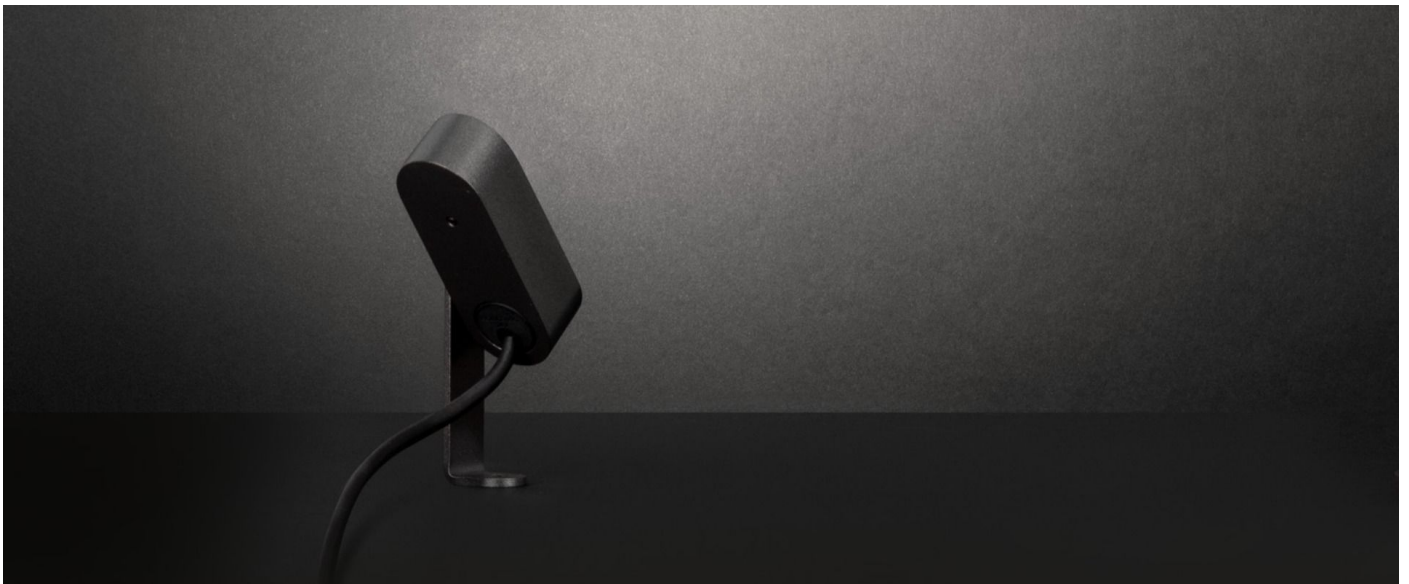


# CNC Oval Post 40

Lombardo.

LT15844HEMN


## Simulazioni illuminotecniche:

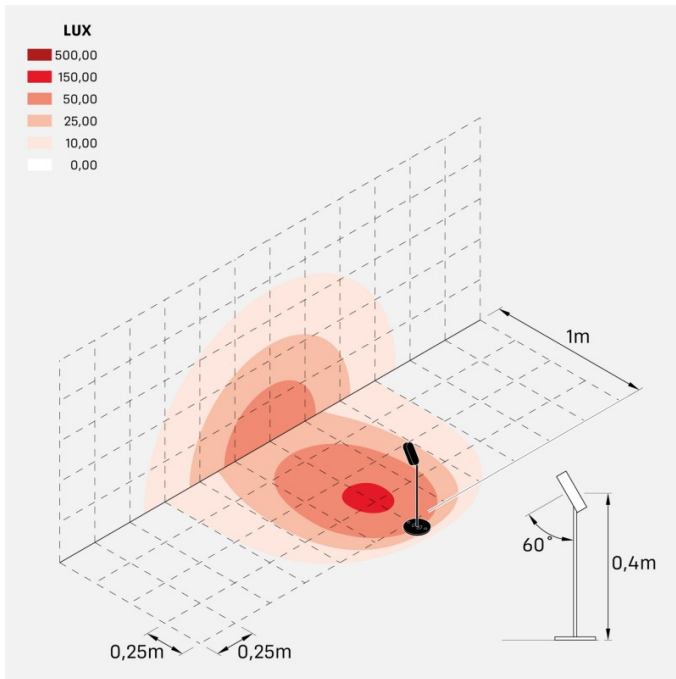


cnc\_oval\_post\_40\_optic\_D



cnc\_oval\_post\_40\_optic\_L

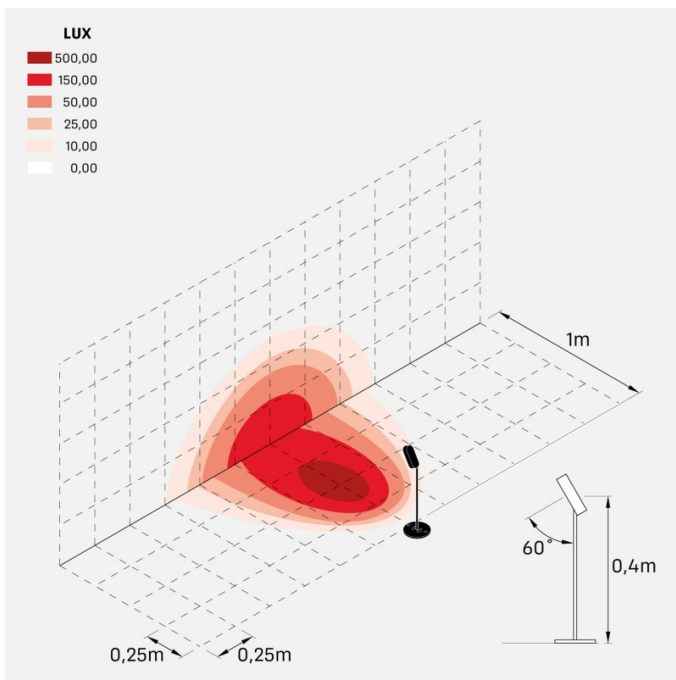

cnc\_oval\_post\_40\_optic\_M

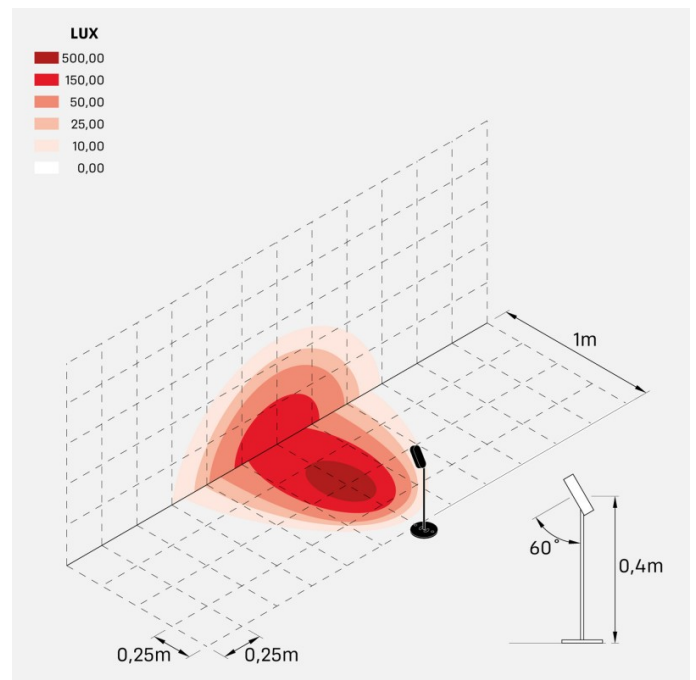


cnc\_oval\_post\_40\_optic\_S


# CNC Oval Post 40

Lombardo.


LT15844HEMN

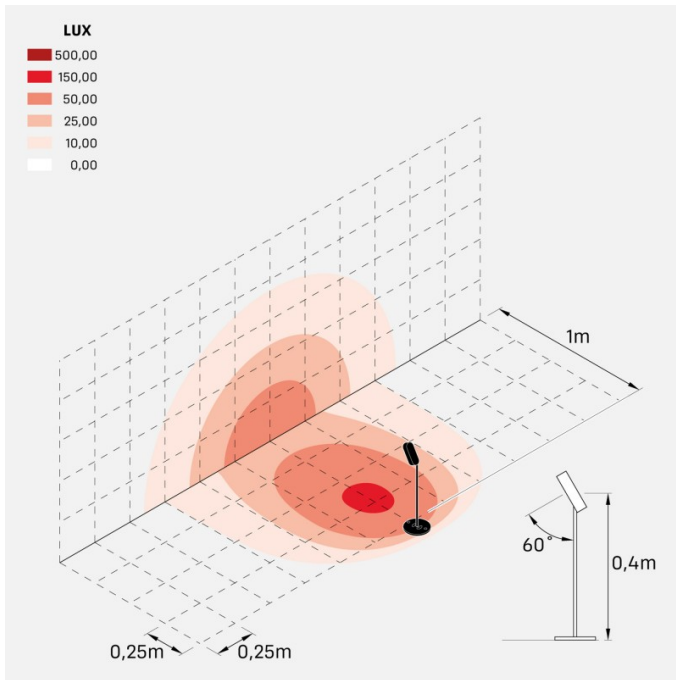

cnc\_oval\_post\_40\_honeycomb\_optic\_L

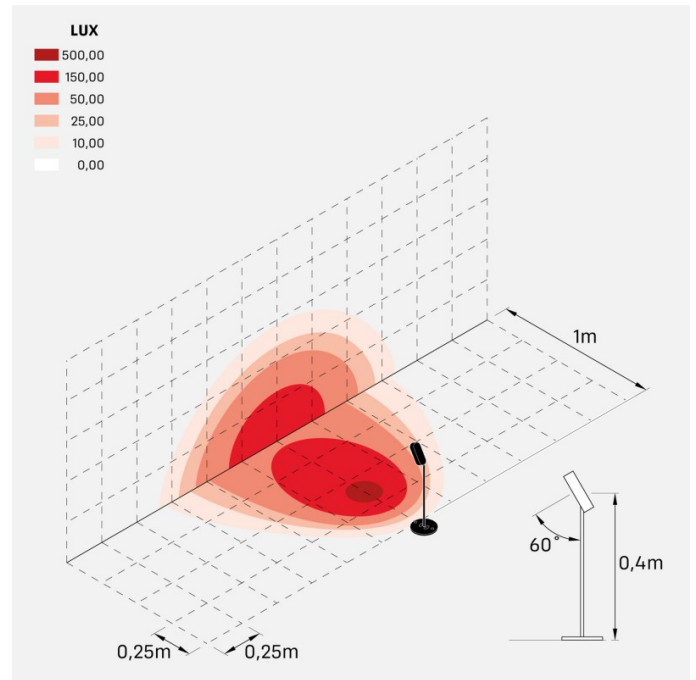

cnc\_oval\_post\_40\_honeycomb\_optic\_M

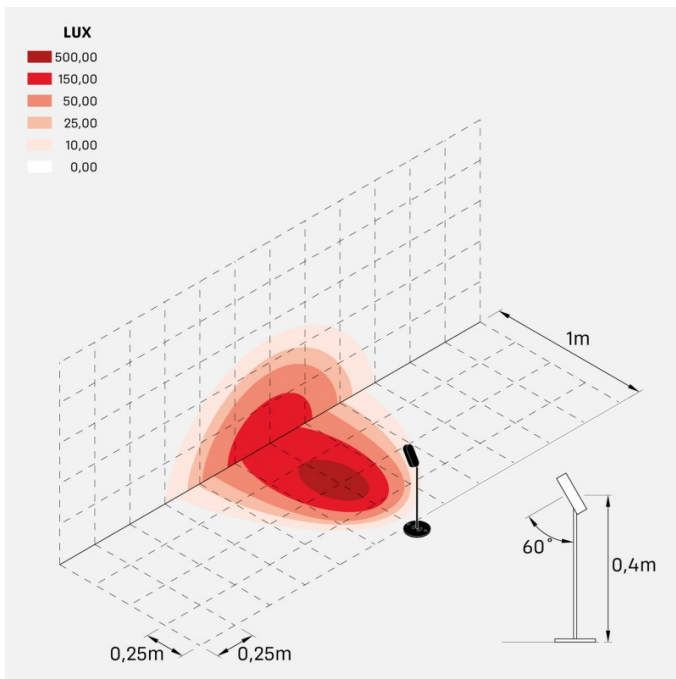

cnc\_oval\_post\_40\_honeycomb\_optic\_S

# CNC Oval Post 40

Lombardo.

LT15844HEMN

## Curva fotometrica:

