

### Informazioni tecniche:

Installazione:	Terra, Parete, Superficie terra, Superficie parete
Materiale Corpo:	Alluminio - Acciaio AISI316L
Finitura:	Inox Sabbiato
Tipo di diffusore:	Vetro trasparente
Inclinazione ottica:	Diff.
Tipo lampada:	LED
Classe energetica:	G
Temperatura colore:	2200K
CRI:	>90
LB Factor:	L80B20 - 100.000h
Step MacAdam:	3
Rischio fotobiologico:	RG1
Potenza assorbita Watt:	4
Lumen:	294
Real Lumen:	270
Alimentazione:	⊗ esclusa
LED:	24V
Classe di isolamento:	⊠ CL.III
Cavo Alimentazione:	1,50 metri H05RN-F 2x0,75
Grado di protezione:	<b>IP 67</b>
Resistenza alla rottura:	<b>IK 06 1J xx3</b>
Marchi di Conformità:	CE UK
Caratteristiche aggiuntive:	Temp. max on diffuser 65°C

Versione Honeycomb non disponibile con ottica D.




# CNC Oval

LT158400D1


Lombardo.




### Simulazioni illuminotecniche:

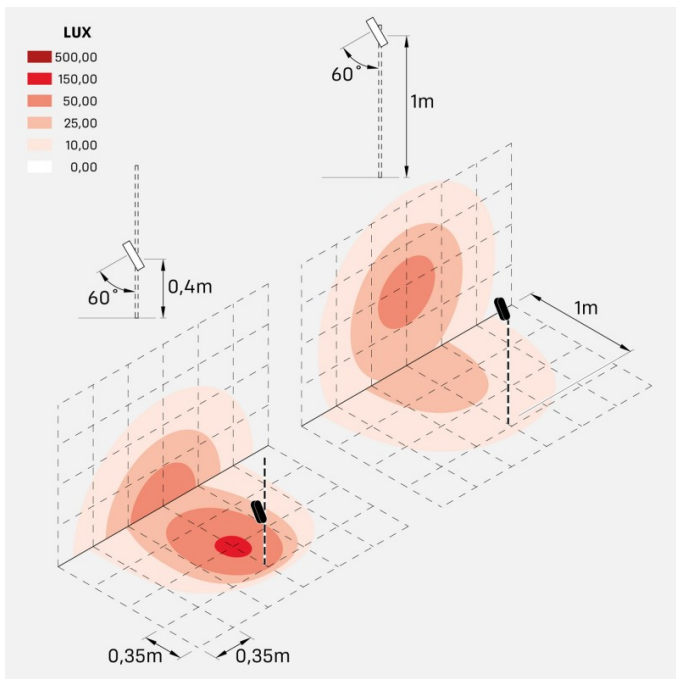


cnc\_oval\_optic\_D

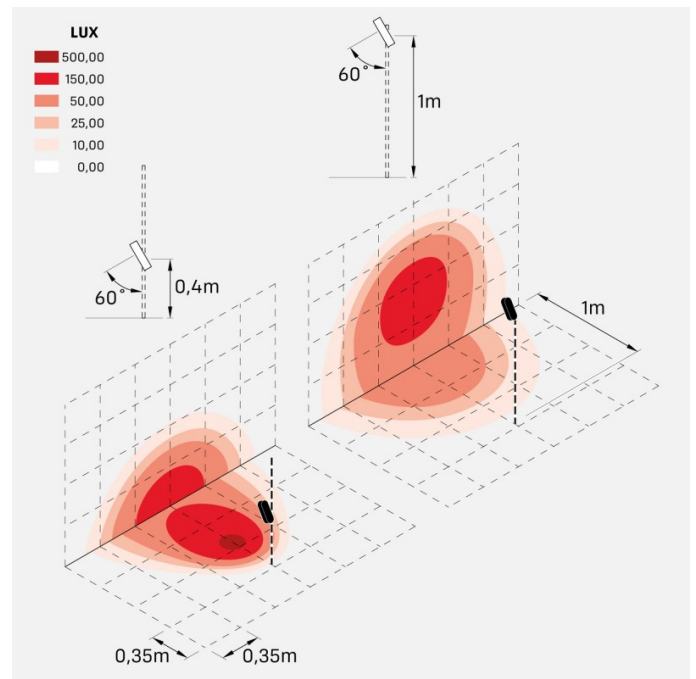


cnc\_oval\_optic\_L

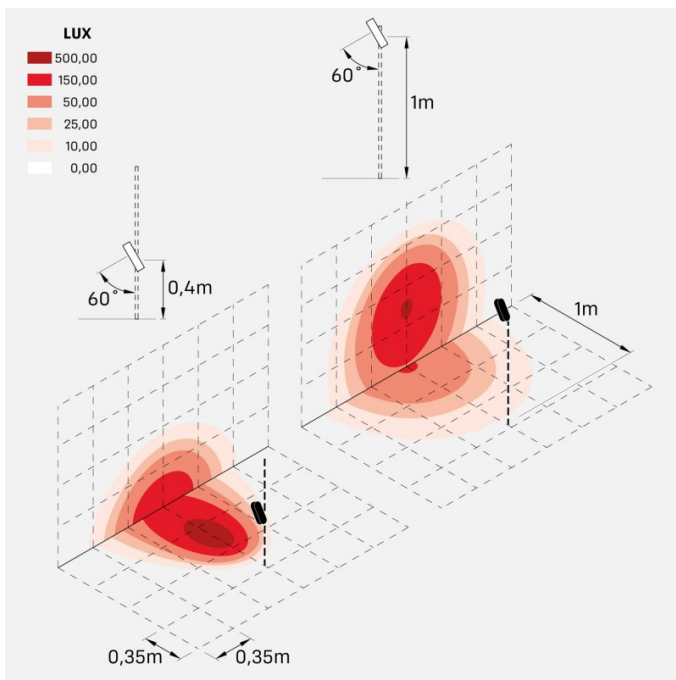


cnc\_oval\_optic\_M

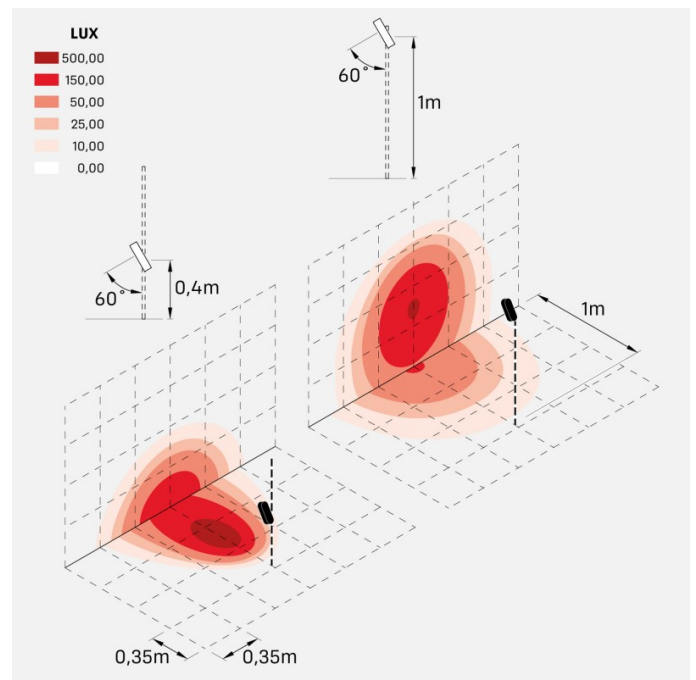


cnc\_oval\_optic\_S

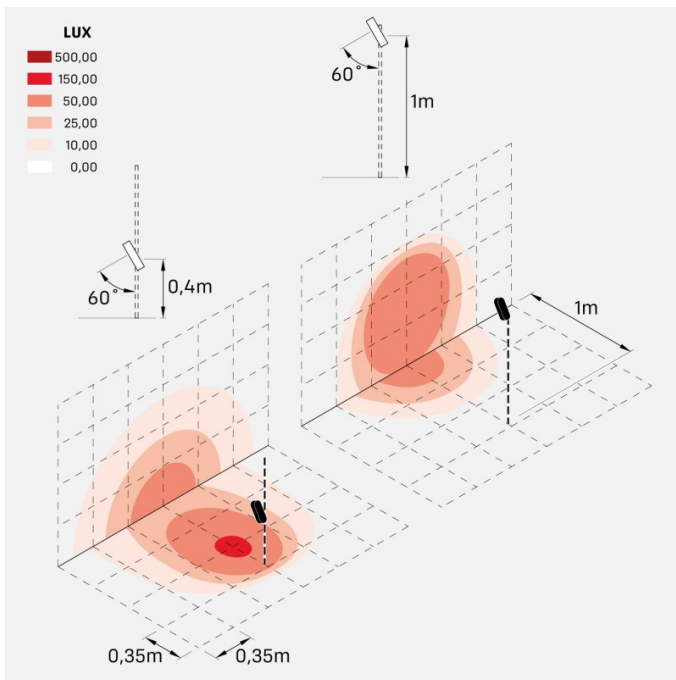

cnc\_oval\_honeycomb\_optic\_L

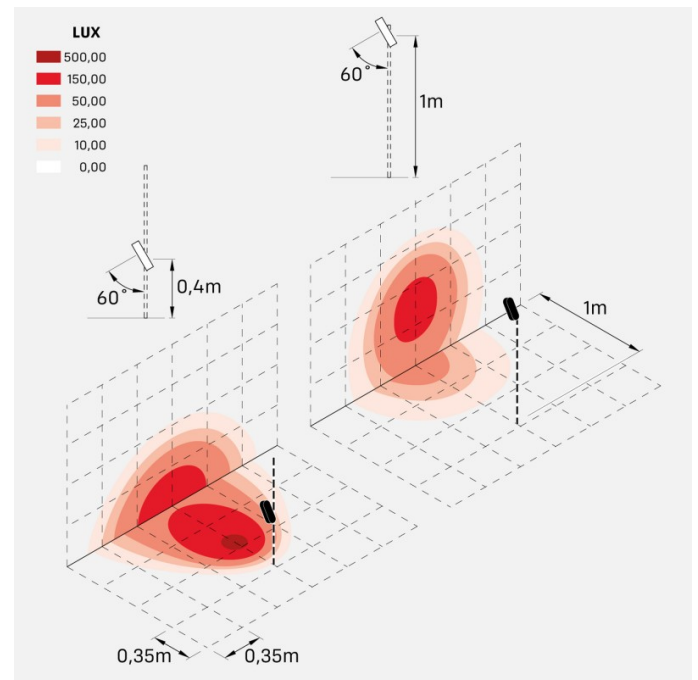

cnc\_oval\_honeycomb\_optic\_M

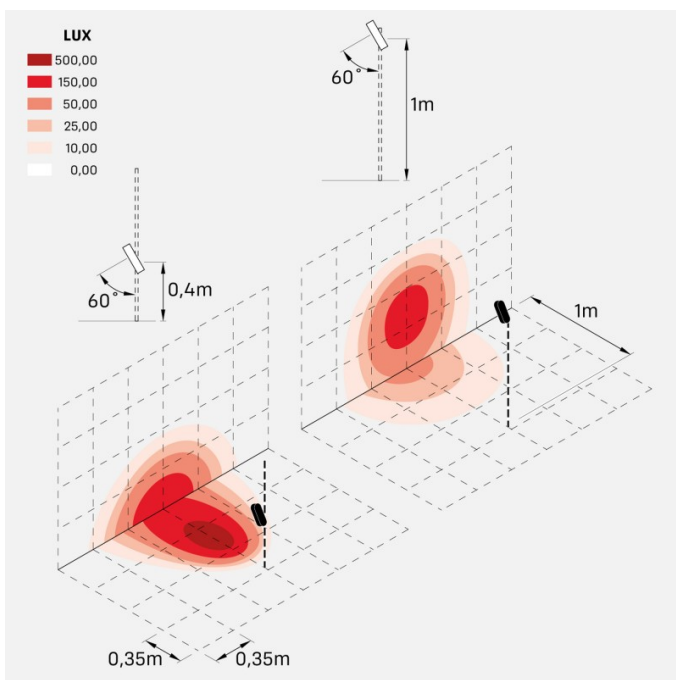

cnc\_oval\_honeycomb\_optic\_S

### Curva fotometrica:

