

Informazioni tecniche:

Installazione:	Terra, Parete, Superficie terra, Superficie parete
Materiale Corpo:	Alluminio - Acciaio AISI316L
Finitura:	Corten
Tipo di diffusore:	Vetro trasparente
Inclinazione ottica:	30°
Tipo lampada:	LED
Classe energetica:	G
Temperatura colore:	3000K
CRI:	>90
LB Factor:	L80B20 - 100.000h
Step MacAdam:	3
Rischio fotobiologico:	RG1
Potenza assorbita Watt:	4
Lumen:	294
Real Lumen:	130
Alimentazione:	⊗ esclusa
LED:	24V
Versione con:	⊗ HONEYCOMB
Classe di isolamento:	⊖ CL.III
Cavo Alimentazione:	1,50 metri H05RN-F 2x0,75
Grado di protezione:	IP 67
Resistenza alla rottura:	IK 06 1J xx3
Marchi di Conformità:	CE UK
Caratteristiche aggiuntive:	Temp. max on diffuser 65°C

Versione Honeycomb non disponibile con ottica D.




CNC Oval

LT15840HKM3


Lombardo.




Simulazioni illuminotecniche:

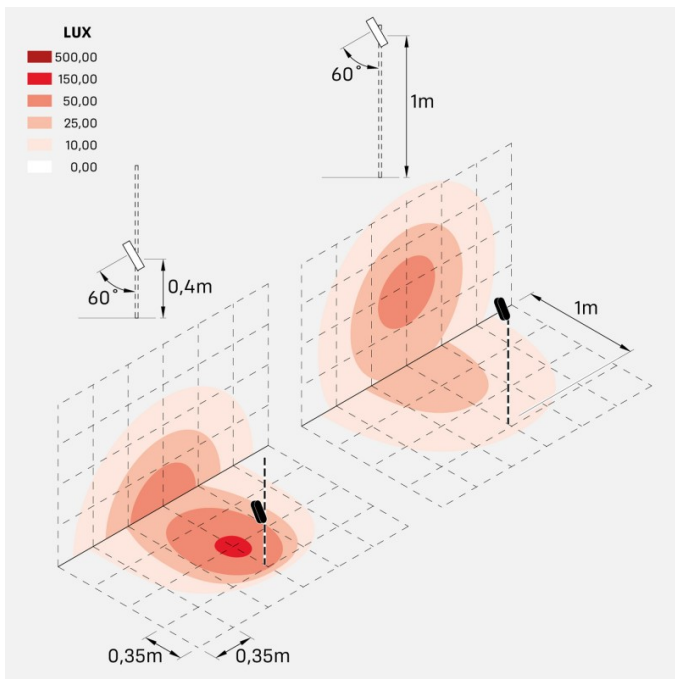


cnc_oval_optic_D

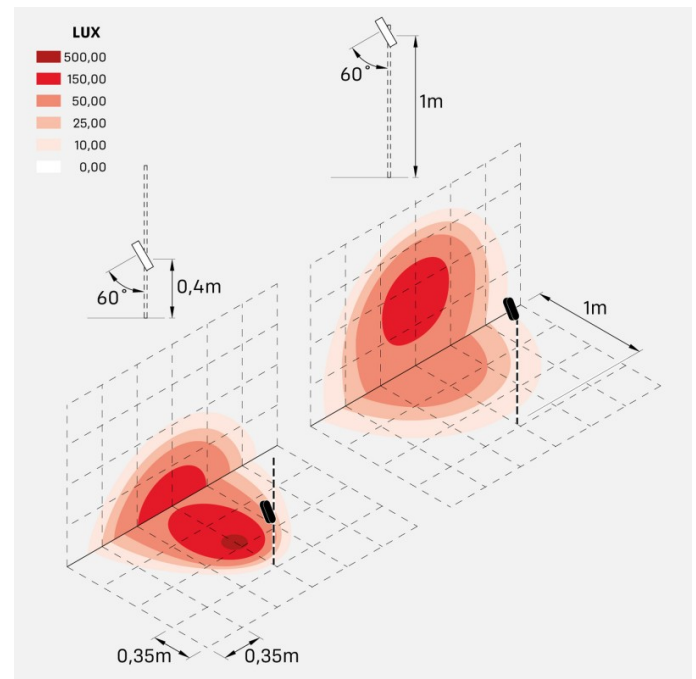


cnc_oval_optic_L

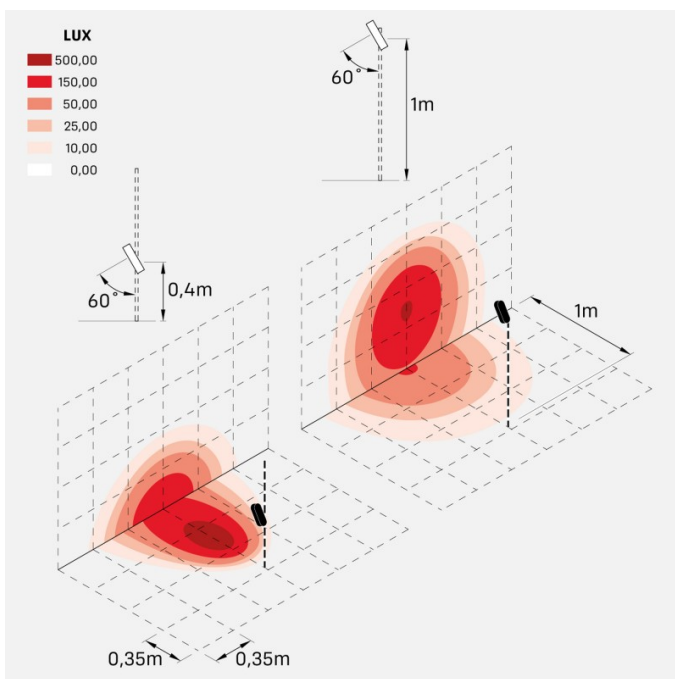


cnc_oval_optic_M

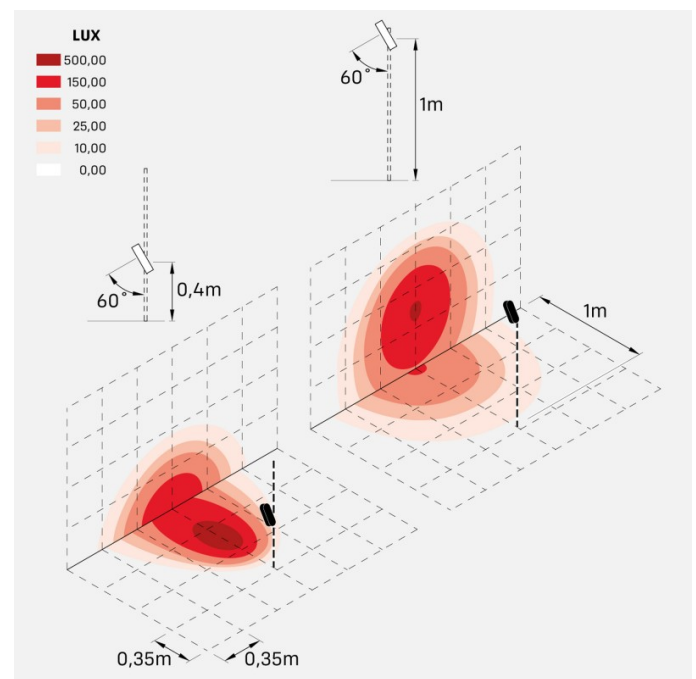


cnc_oval_optic_S

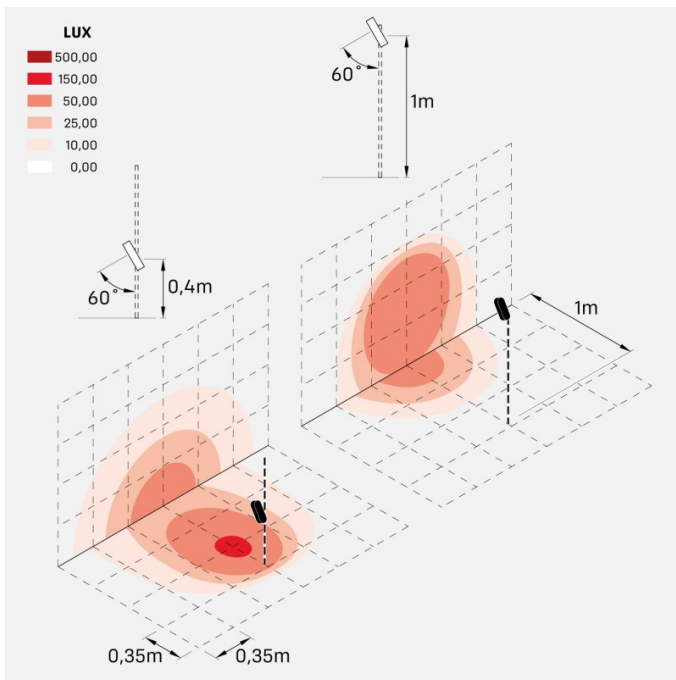

cnc_oval_honeycomb_optic_L

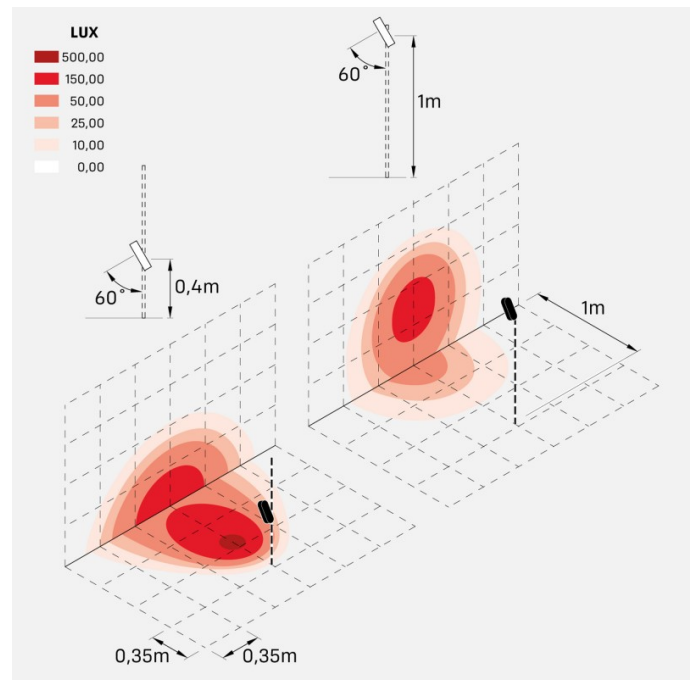

cnc_oval_honeycomb_optic_M

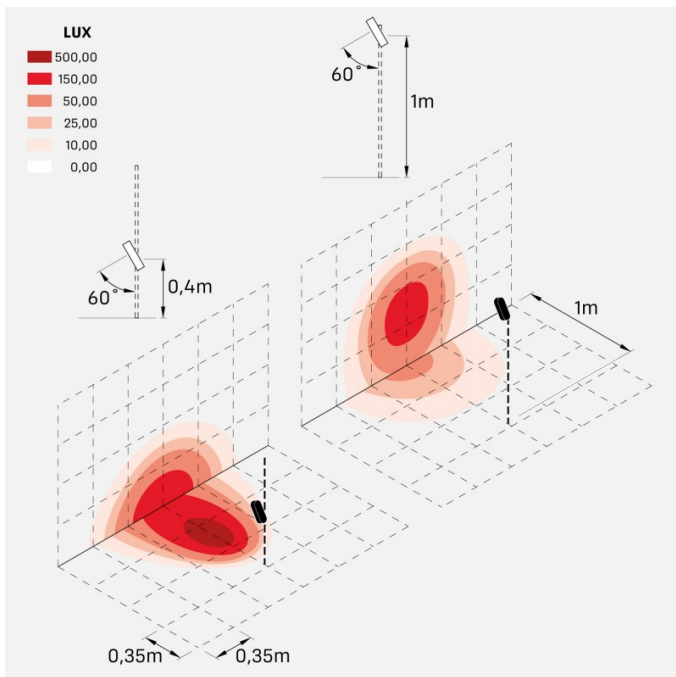

cnc_oval_honeycomb_optic_S

Curva fotometrica:

