Delta O Asimmetrico

LL15402BA13

Lombardo.

Informazioni tecniche:

Installazione: Terra, Parete, Soffitto,

Superficie terra, Superficie parete, Superficie soffitto

Materiale Corpo: Alluminio

Finitura: Nero RAL 9005
Trattamento: Bordo Mare

Tipo di diffusore: Vetro trasparente

Tipo lampada: LED
Temperatura colore: 3000K

CRI: >80

LB Factor: L80B20 - 120.000h

Step MacAdam: 2 - 3
Rischio fotobiologico: RG1
Potenza assorbita Watt: 30

Lumen: Max. 4.200
Real Lumen: Max. 3766
Alimentazione: ⊘ integrata
LED: 220-240 V

Classe di isolamento:

Grado di protezione: IP 66

Resistenza alla rottura: IK 08 5J xx7


Marchi di Conformità: C€监


Temperatura di -25°C / +40°C

funzionamento:

Fornito con cavo 0,7m H05RN-F.







Delta O Asimmetrico

Lombardo.

LL15402BA13





Immagini di montaggio:












Delta O Asimmetrico

Lombardo.

LL15402BA13

Simulazioni illuminotecniche:

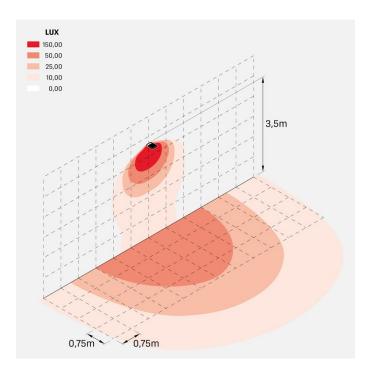

delta0_asimm_30W_optic_A1