


# Delta O Asimmetrico

LM15401BA1N


Lombardo.

## Informazioni tecniche:



|  |  |
|--|--|
| Installazione:                                       | Terra, Parete, Soffitto,<br>Superficie terra,<br>Superficie parete,<br>Superficie soffitto |
| Materiale Corpo:                                     | Alluminio  |
| Finitura:  | Nero RAL 9005  |
| Trattamento:   | Bordo Mare   |
| Tipo di diffusore:                                   | Vetro trasparente  |
| Tipo lampada:  | LED  |
| Temperatura colore:                                  | 4000K  |
| CRI:   | >80  |
| LB Factor:   | L80B20 - 130.000h  |
| Step MacAdam:  | 2 - 3  |
| Rischio fotobiologico:                               | RG1  |
| Potenza assorbita Watt:                              | 20   |
| Lumen:   | Max. 2.500   |
| Real Lumen:  | Max. 2270  |
| Alimentazione:                                       | <input checked="" type="checkbox"/> integrata  |
| LED:   | 220-240 V  |
| Interruttore magnetotermico<br>B10 - C10 - B16 - C16 | 29 - 29 - 47 - 47  |
| Classe di isolamento:                                |  |
| Grado di protezione:                                 | <b>IP 66</b>   |
| Resistenza alla rottura:                             | <b>IK 08 5J xx7</b>  |
| Marchi di Conformità:                                |  |
| Dimmerazione   | DALI2  |
| Temperatura di<br>funzionamento:                     | -25°C / +50°C  |


Fornito con cavo 0,7m H05RN-F.



# Delta O Asimmetrico

LM15401BA1N

Lombardo.

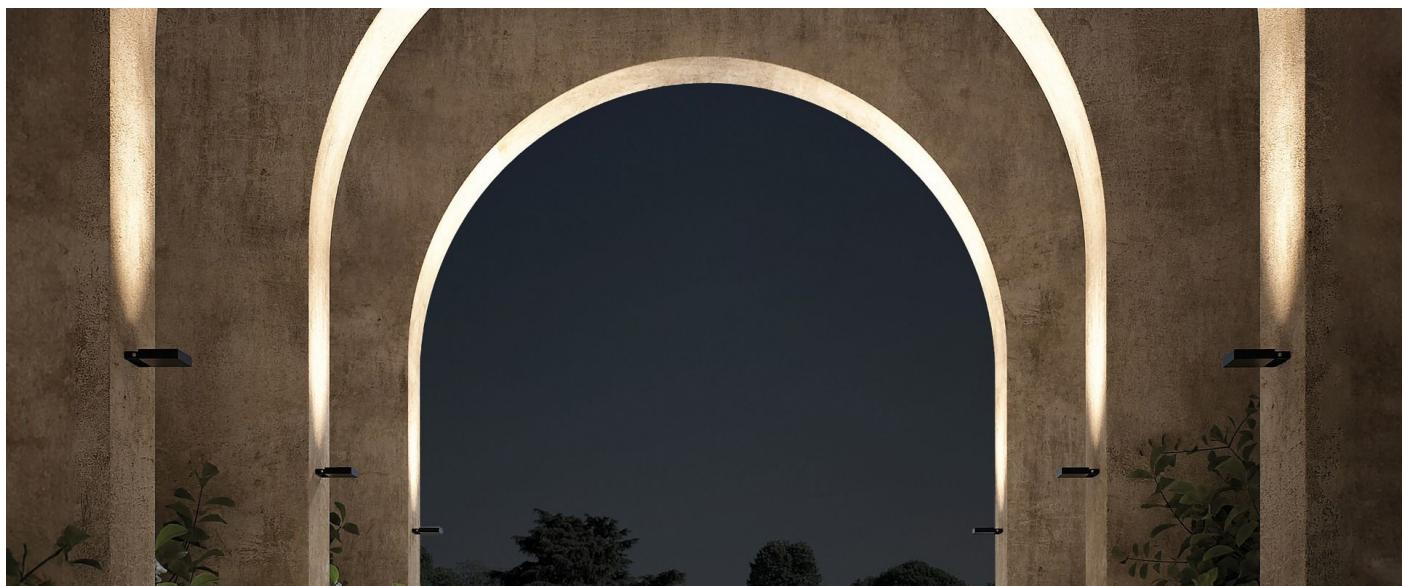

## Immagini di montaggio:



Lombardo S.r.l.

Via Pizzigoni 3, Villongo (BG) - 24060 - Italy - T 0039 035 939 411 - E [info@lombardo.it](mailto:info@lombardo.it)


**lombardo.it**

# Delta O Asimmetrico

Lombardo.

LM15401BA1N

## Simulazioni illuminotecniche:

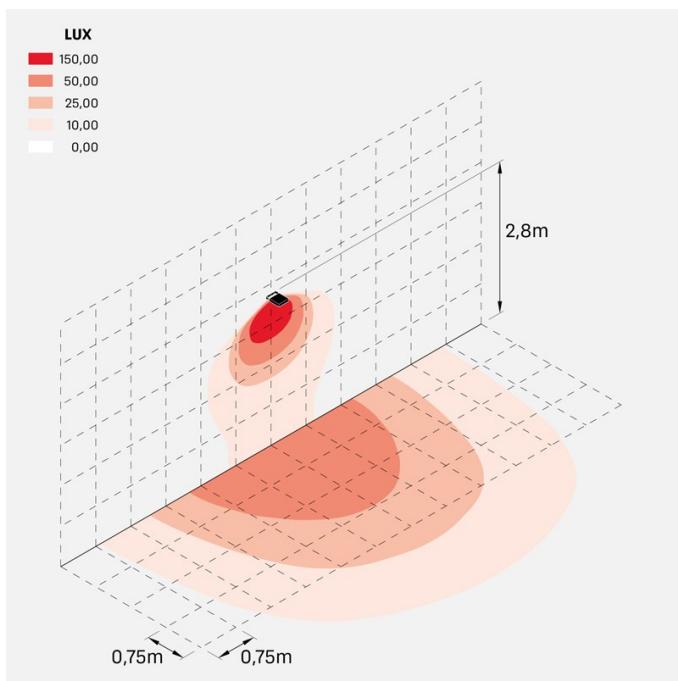

delta0\_asimm\_20W\_optic\_A1