
Delta 0 Soft

LM15401BSF5

Lombardo.






Informazioni tecniche:

Installazione:	Terra, Parete, Soffitto, Superficie terra, Superficie parete, Superficie soffitto
Materiale Corpo:	Alluminio
Finitura:	Nero RAL 9005
Trattamento:	Bordo Mare
Tipo di diffusore:	Vetro serigrafato
Peso:	1,5 Kg
Tipo lampada:	LED
Temperatura colore:	5700K
CRI:	>80
LB Factor:	L80B20 - 130.000h
Step MacAdam:	2 - 3
Rischio fotobiologico:	RG1
Potenza assorbita Watt:	20
Lumen:	Max. 2.500
Real Lumen:	Max. 1247
Alimentazione:	integrata
LED:	220-240 V
Interruttore magnetotermico B10 - C10 - B16 - C16	29 - 29 - 47 - 47
Classe di isolamento:	CL.I
Grado di protezione:	**IP 66**
Resistenza alla rottura:	**IK 08 5J xx7**
Marchi di Conformità:	CE UKCA
Dimmerazione	DALI2
Temperatura di funzionamento:	-25°C / +50°C

Fornito con cavo 0,7m H05RN-F.



Lombardo S.r.l.
Via Pizzigoni 3, Villongo (BG) - 24060 - Italy - **T** 0039 035 939 411 - **E** info@lombardo.it

Delta 0 Soft

LM15401BSF5





Lombardo S.r.l.
Via Pizzigoni 3, Villongo (BG) - 24060 - Italy - **T** 0039 035 939 411 - **E** info@lombardo.it

Delta 0 Soft

LM15401BSF5

Immagini di montaggio:











Lombardo S.r.l.
Via Pizzigoni 3, Villongo (BG) - 24060 - Italy - **T** 0039 035 939 411 - **E** info@lombardo.it

Delta 0 Soft

LM15401BSF5

Simulazioni illuminotecniche:

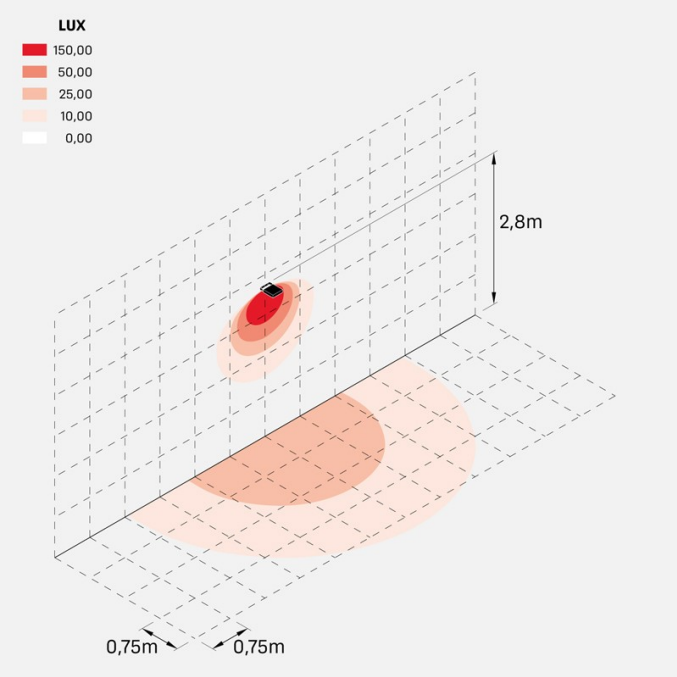

delta0_soft_20W_optic_SF

Lombardo S.r.l.
Via Pizzigoni 3, Villongo (BG) - 24060 - Italy - **T** 0039 035 939 411 - **E** info@lombardo.it