
Delta 1 Asimmetrico

LL15412WA1N

Lombardo.






Informazioni tecniche:

Installazione:	Parete, Soffitto, Terra, Superficie terra, Superficie parete, Superficie soffitto
Materiale Corpo:	Alluminio
Finitura:	Bianco RAL 9010
Trattamento:	Bordo Mare
Tipo di diffusore:	Vetro trasparente
Peso:	2,5 Kg
Tipo lampada:	LED
Temperatura colore:	4000K
CRI:	>80
LB Factor:	L80B20 - 120.000h
Step MacAdam:	3
Rischio fotobiologico:	RG1
Potenza assorbita Watt:	50
Lumen:	Max. 7.500
Real Lumen:	Max. 6815
Alimentazione:	⊘ integrata
LED:	220-240 V
Interruttore magnetotermico B10 - C10 - B16 - C16	8 - 13 - 12 - 21
Classe di isolamento:	⏚ CL.I
Grado di protezione:	**IP 66**
Resistenza alla rottura:	**IK 08 5J xx7**
Marchi di Conformità:	CE UK CA
Temperatura di funzionamento:	-20°C / +35°C

Versione on-off: cavo 0,7m H05RN-F. Versione DALI: cavo 0,7m H07RN-F.




Lombardo S.r.l.
Via Pizzigoni 3, Villongo (BG) - 24060 - Italy - **T** 0039 035 939 411 - **E** info@lombardo.it


Delta 1 Asimmetrico

LL15412WA1N



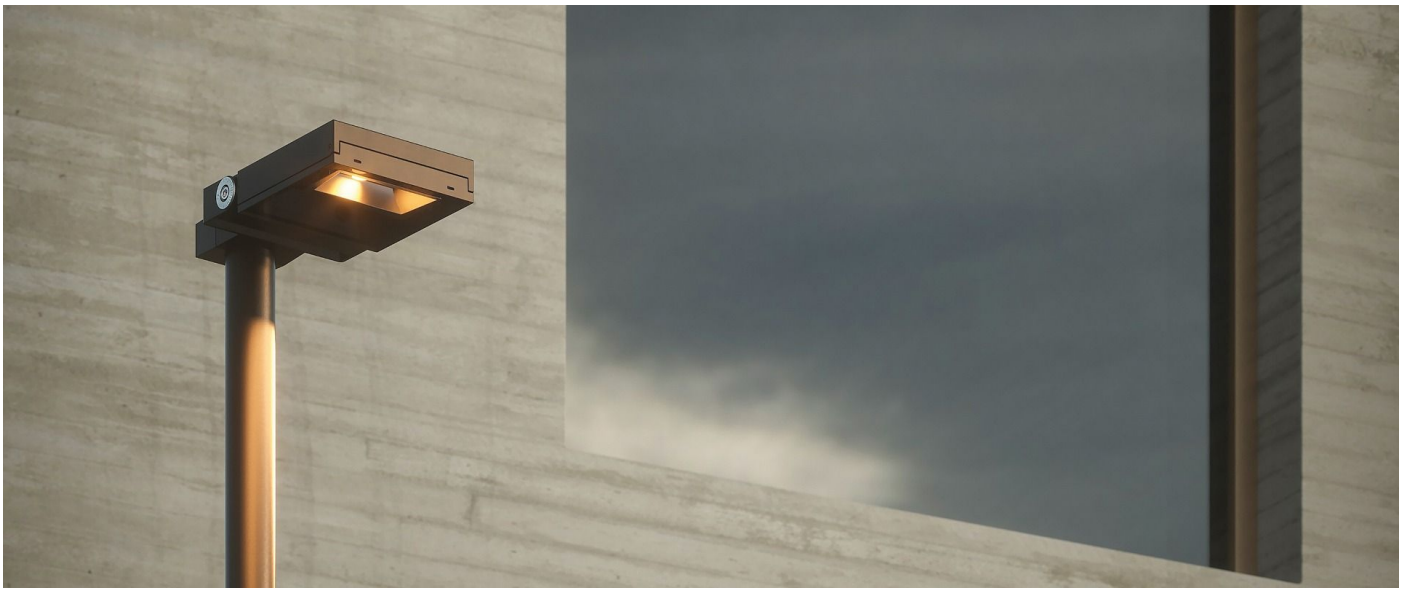

Immagini di montaggio:












Lombardo S.r.l.
Via Pizzigoni 3, Villongo (BG) - 24060 - Italy - **T** 0039 035 939 411 - **E** info@lombardo.it

Delta 1 Asimmetrico

LL15412WA1N

Simulazioni illuminotecniche:

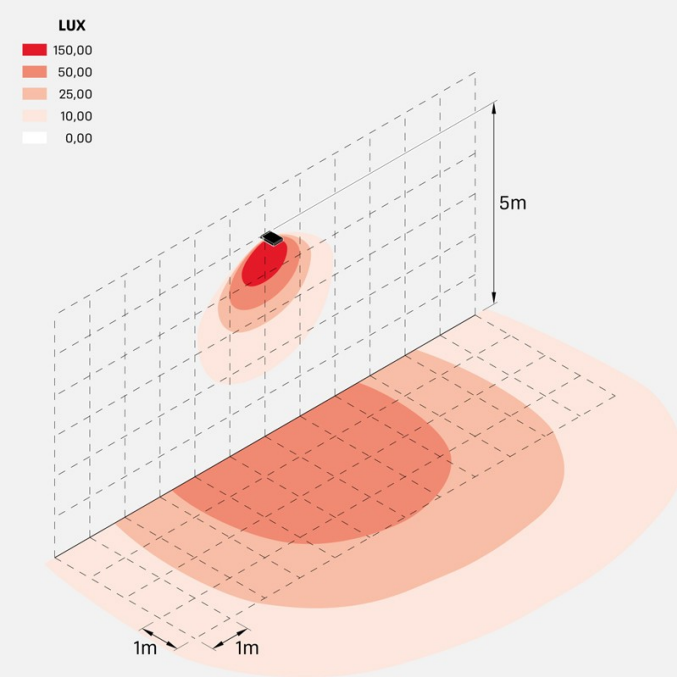

delta1_asimm_50W_optic_A1

Lombardo S.r.l.
Via Pizzigoni 3, Villongo (BG) - 24060 - Italy - **T** 0039 035 939 411 - **E** info@lombardo.it