Delta 2 Asimmetrico

LL15421GA1N

Lombardo.





Informazioni tecniche:

Installazione:	Terra, Parete, Soffitto, Superficie terra, Superficie parete, Superficie soffitto
Materiale Corpo:	Alluminio
Finitura:	Grigio High Tech RAL 9006
Trattamento:	Bordo Mare
Tipo di diffusore:	Vetro trasparente
Peso:	4 Kg
Tipo lampada:	LED
Temperatura colore:	4000K
CRI:	>80
LB Factor:	L80B20 - 130.000h
Step MacAdam:	3
Rischio fotobiologico:	RG1
Potenza assorbita Watt:	75
Lumen:	Max. 12.500
Real Lumen:	Max. 11.217
Alimentazione:	⊘ integrata
LED:	220-240 V
Interruttore magnetotermico B10 - C10 - B16 - C16	5 - 9 - 8 - 14
Classe di isolamento:	⏚ CL.I
Grado di protezione:	**IP 66**
Resistenza alla rottura:	**IK 08 5J xx7**
Marchi di Conformità:	CE UKCA
Temperatura di funzionamento:	-40°C / +50°C

Versione on-off: cavo 0,7m H05RN-F. Versione DALI: cavo 0,7m H07RN-F.



Lombardo S.r.l.
Via Pizzigoni 3, Villongo (BG) - 24060 - Italy - **T** 0039 035 939 411 - **E** info@lombardo.it

Delta 2 Asimmetrico

LL15421GA1N





Lombardo S.r.l.
Via Pizzigoni 3, Villongo (BG) - 24060 - Italy - **T** 0039 035 939 411 - **E** info@lombardo.it

Delta 2 Asimmetrico

LL15421GA1N

Immagini di montaggio:










Lombardo S.r.l.
Via Pizzigoni 3, Villongo (BG) - 24060 - Italy - **T** 0039 035 939 411 - **E** info@lombardo.it

Delta 2 Asimmetrico

LL15421GA1N

Simulazioni illuminotecniche:

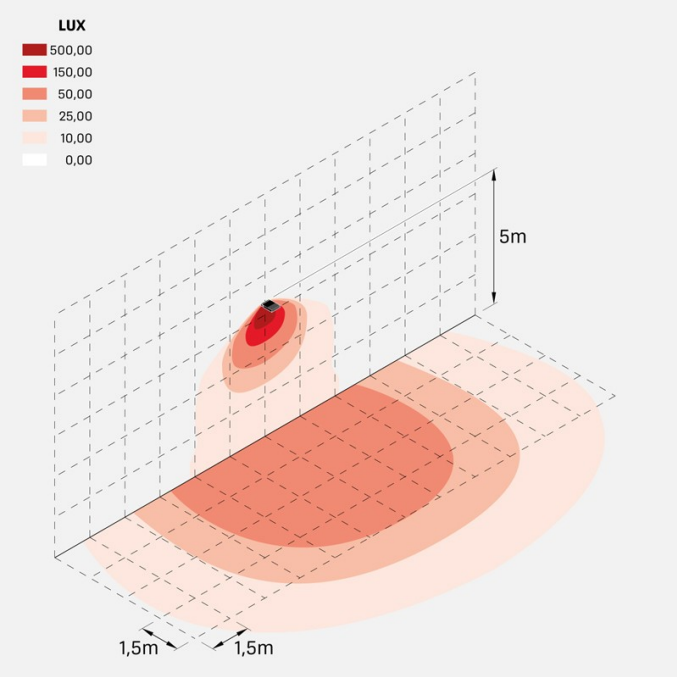

delta2_asimm_75W_optic_A1

Lombardo S.r.l.
Via Pizzigoni 3, Villongo (BG) - 24060 - Italy - **T** 0039 035 939 411 - **E** info@lombardo.it