
## **Delta 2 Simmetrico**

### LL15423GS13







#### Informazioni tecniche:

Installazione: Terra, Parete, Soffitto,

Superficie terra, Superficie parete, Superficie soffitto

Materiale Corpo: Alluminio

Finitura: Grigio High Tech RAL

9006

Trattamento: Bordo Mare

Tipo di diffusore: Vetro trasparente

Tipo lampada: **LED** 3000K Temperatura colore:

CRI: >80

LB Factor: L80B20 - 110.000h

Step MacAdam: 2 - 3 Rischio fotobiologico: RG<sub>1</sub> Potenza assorbita Watt: 120

Lumen: Max. 17.500 Real Lumen: Max. 16.052 Alimentazione: IFD: 220-240 V 3-4-4-7

Interruttore magnetotermico

B10 - C10 - B16 - C16

Classe di isolamento:

⊕ CL.I

**IP 66** 

Grado di protezione:


IK 08 5J xx7 Resistenza alla rottura:

Marchi di Conformità: C€ FR

-40°C / +40°C Temperatura di

funzionamento:

Versione on-off: cavo 0.7m H05RN-F. Versione DALI: cavo 0.7m H07RN-F.



# **Delta 2 Simmetrico**

Lombardo.

LL15423GS13





### Immagini di montaggio:












# **Delta 2 Simmetrico**

## Lombardo.

## LL15423GS13

#### Simulazioni illuminotecniche:

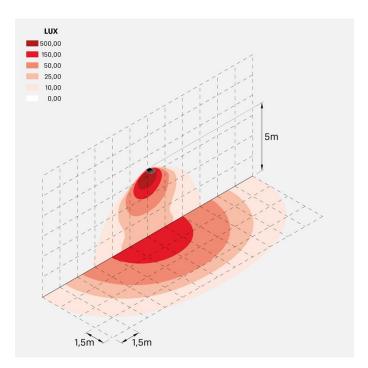

delta2\_simm\_119W\_optic\_S1