


Dodo



LED



indoor



outdoor



Adatto anche ad uso esterno. Corpo in alluminio pressofuso; elevata resistenza all'ossidazione grazie al trattamento di cataforesi e alla verniciatura con resine poliester stabilizzata ai raggi UV.

Diffusore in policarbonato trasparente. Predisposto per singolo ingresso alimentazione.

Fornito con accessori per la regolazione dell'apertura del fascio luminoso.

Guarnizioni in silicone. Bulloneria in acciaio inox A4.

Dodo 60: LED a tensione di rete, dimmerabile a taglio di fase.

Dodo 100 e Dodo 300: Alimentazione diretta 220-240V.

LED 4000K (N), 3000K (3) o 2700K (2). Nessun rischio fotobiologico, RG0 gruppo di rischio esente (EN62471).

ENG Also suitable for outdoor use.

Die-cast aluminium body; high resistance to oxidation thanks to cathoresis treatment and UV-stabilised polyester resin painting. Transparent polycarbonate diffuser. Prepared for a single cable entry at the back. Supplied with accessories for adjusting the opening of the light beam. Silicone gaskets.

A4 stainless steel hardware.

Dodo 60: LED AC Direct, phase-cut dimmable.

Dodo 100 and Dodo 300: Integral ballast 220-240V.

LED 4000K (N), 3000K (3) or 2700K (2). No photobiological risk, RG0 risk group exempt (EN62471).

FRA Également à l'usage à l'extérieur.

Corps en aluminium moulé sous pression; haute résistance à l'oxydation grâce au traitement par cataphorèse et à la peinture en résine polyester stabilisée aux UV. Diffuseur en polycarbonate transparent. Préparé pour une seule entrée d'alimentation. Fourni avec des accessoires permettant de régler l'ouverture du faisceau lumineux. Joints en silicone. Visserie en acier inoxydable A4.

Dodo 60: LED AC direct, dimmable coupure de phase.

Dodo 100 et Dodo 300: alimentation intégrée 220-240V.

LED 4000K (N), 3000K (3) ou 2700K (2). Pas de risque photobiologique, RG0 groupe (EN62471).

Dodo 60



Dodo 60 Full



**Outdoor
e waterproof**



Cataforesi
Cathoresis
Cataphorèse

Dodo 100



Dodo 100 Full



Alimentazione diretta

Direct power supply
Alimentation directe



**Anni di garanzia
sul circuito LED**

Years warranty on LED circuit
Ans de garantie sur la source LED

Dodo 300




Dodo

Dodo 60

NEW

DIFF.
TRASP.



IP 54 IK 10 20J xx9 CE UK CA

LED	W	LM	REAL LM	COL.	CODE *	* LED COLOUR
3	360	120	AC DIRECT		LL14301W□	N 4000K
					LL14301L□	3 3000K, Im -5%
					LL14301D□	2 2700K, Im -5%
					LL14301Z□	

Fasci disponibili: 15°, 30°, 60°, regolabili tramite mascherine sostituibili.


Available light beams: 15°, 30°, 60°, adjustable with removable masks.

Faisceaux disponibles : 15°, 30°, 60°, réglables avec masques amovibles.

Dodo 60 Full

NEW

DIFF.
TRASP.



IP 54 IK 10 20J xx9 CE UK CA

LED	W	LM	REAL LM	COL.	CODE *	* LED COLOUR
3	360	120	AC DIRECT		LL14302W□	N 4000K
					LL14302L□	3 3000K, Im -5%
					LL14302D□	2 2700K, Im -5%
					LL14302Z□	

Fasci disponibili: 15°, 30°, 60°, regolabili tramite mascherine sostituibili.


Available light beams: 15°, 30°, 60°, adjustable with removable masks.

Faisceaux disponibles : 15°, 30°, 60°, réglables avec masques amovibles.

Dodo 100

NEW

DIFF.
TRASP.



IP 54 IK 10 20J xx9 CE UK CA

LED	W	LM	REAL LM	COL.	CODE *	* LED COLOUR
10	1180	350	220-240 V		LL14303W□	N 4000K
					LL14303L□	3 3000K, Im -5%
					LL14303D□	2 2700K, Im -5%
					LL14303Z□	

Fasci disponibili: 30°, 45°, 60°, 75°, 90°, regolabili tramite alette.

Available light beams: 30°, 45°, 60°, 75°, 90°, adjustable with fins.


Faisceaux disponibles : 30°, 45°, 60°, 75°, 90°, réglables avec ailettes.



Dodo 100 Full



DIFF. TRASP.



IP 54 IK 10 20J xx9 CE UK CA

LED	W	LM	REAL LM	COL.	CODE *	* LED COLOUR
	10	1180	350		LL14304W□	N 4000K
					LL14304L□	3 3000K, Im -5%
					LL14304D□	2 2700K, Im -5%
					LL14304Z□	

Fasci disponibili: 30°, 45°, 60°, 75°, 90°, regolabili tramite alette.


Available light beams: 30°, 45°, 60°, 75°, 90°, adjustable with fins.

Faisceaux disponibles : 30°, 45°, 60°, 75°, 90°, réglables avec ailettes.

Dodo 300



DIFF. TRASP.



IP 54 IK 10 20J xx9 CE UK CA



LED	W	LM	REAL LM	COL.	CODE *	* LED COLOUR
	20	2900	1220		LL14305W□	N 4000K
					LL14305L□	3 3000K, Im -5%
					LL14305D□	2 2700K, Im -5%
					LL14305Z□	

Possibilità di regolare l'apertura del fascio luminoso.

Adjustable light beam angle.

Possibilité de régler l'angle du faisceau.

Finishing



* Led colour

- N 4000K
- 3 3000K, Im -5%
- 2 2700K, Im -5%

Completa il codice sostituendo al quadrato rosso la lettera o il numero corrispondente alla temperatura colore scelta.

Complete the code by replacing the red box with the letter or number corresponding to the selected colour temperature.

Compléter le code en remplaçant le carré rouge par la lettre ou le numéro correspondant à la sélection de température couleur.

✓ Alimentatore integrato

Integrated driver
Alimentation intégrée


Dodo



Tutti i modelli sono predisposti per la regolazione del fascio di luce.

All models are designed for beam adjustment.

Tous les modèles sont préparés pour le réglage du faisceau.

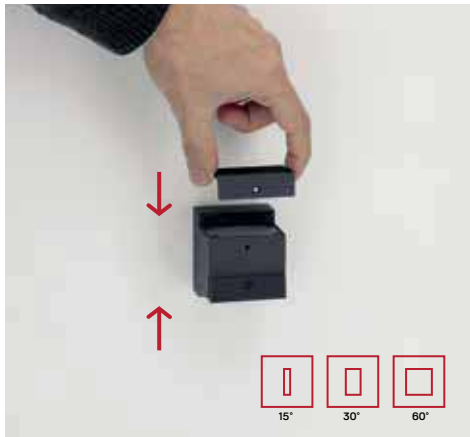

DODO 60 - DODO 60 FULL

fasci disponibili: 15°, 30°, 60° - mascherine sostituibili.

Available light beams: 15°, 30°, 60° - exchangeable masks.

Faisceaux lumineux disponibles : 15°, 30°, 60° - masques interchangeables.




DODO 100 - DODO 100 FULL

fasci disponibili: 30°, 45°, 60°, 75°, 90° - alette regolabili.

Available light beams: 30°, 45°, 60°, 75°, 90° - adjustable fins.

Faisceaux lumineux disponibles : 30°, 45°, 60°, 75°, 90° ailettes réglables.

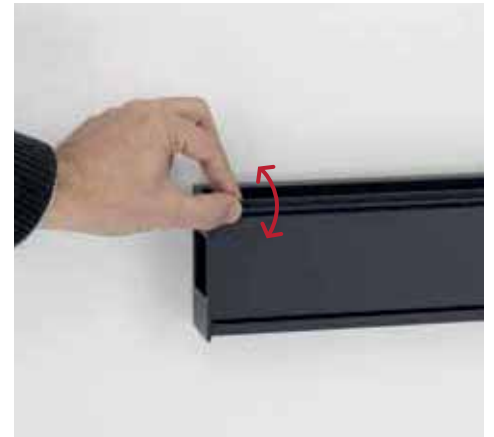

DODO 300

Fascio luminoso regolabile tramite aletta.

Adjustable light beam by means of flap.

Faisceau lumineux orientable par un volet.

Colori disponibili.


Available colours.

Couleurs disponibles.





Dodo

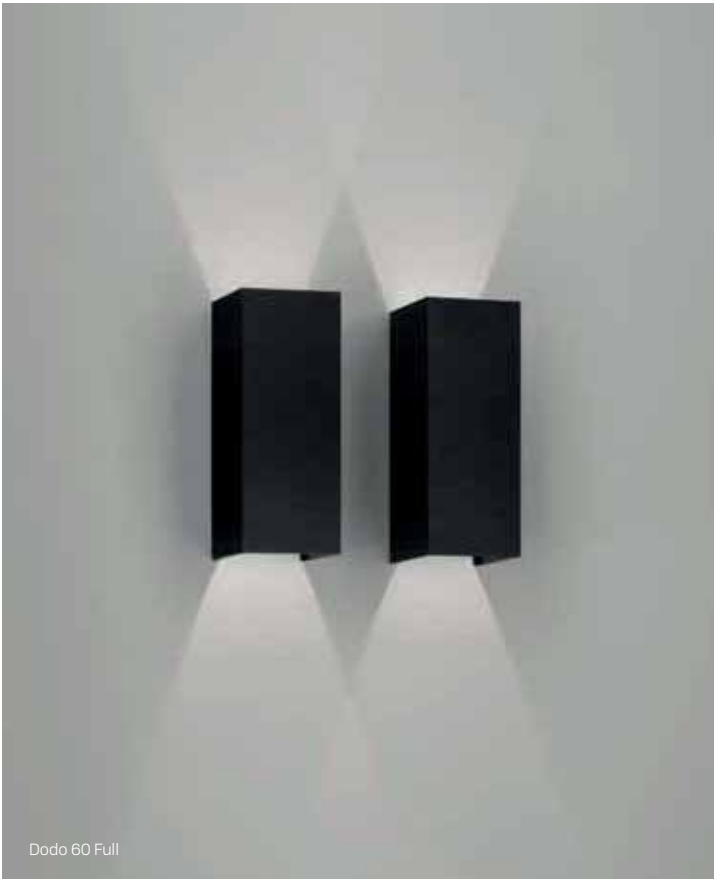





Dodo 60



Dodo 60

Dodo

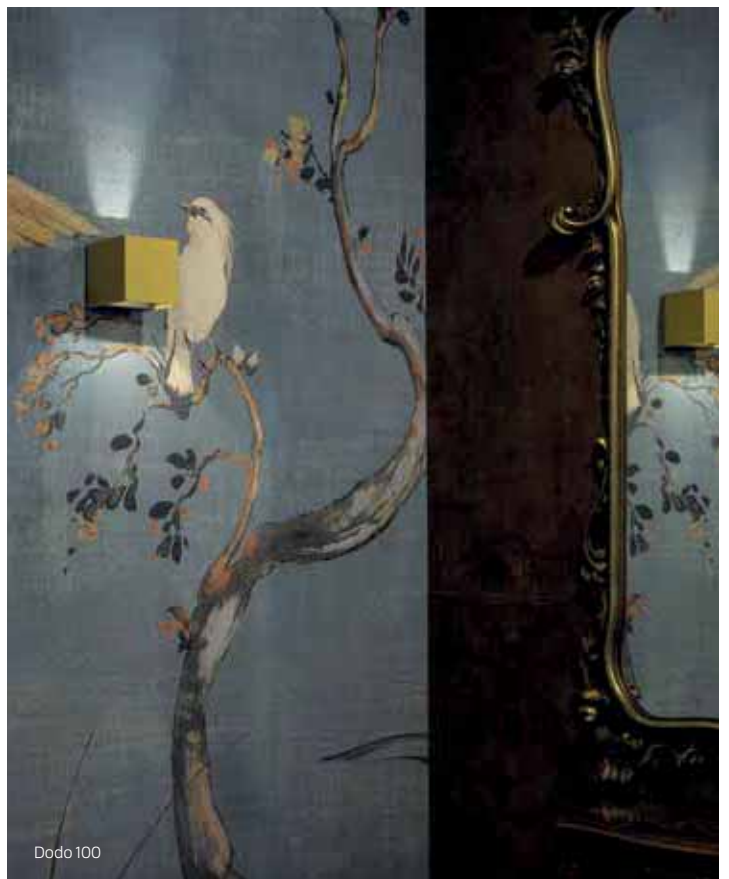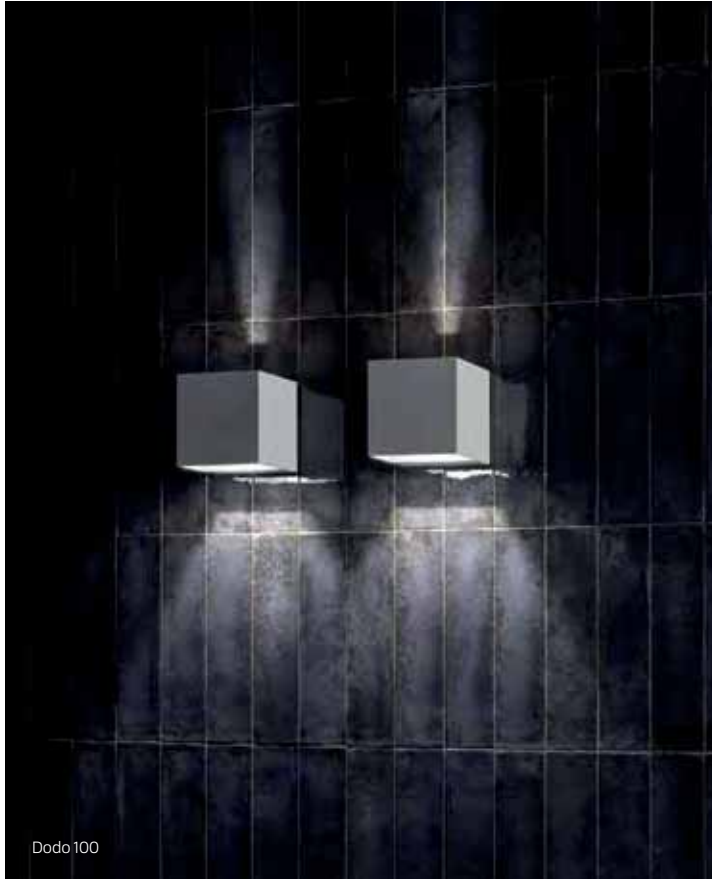



Dodo 300



Dodo 300