
Dodo 300

LL14305D3

Lombardo.






Informazioni tecniche:

Installazione:	Parete, Superficie parete
Materiale Corpo:	Alluminio
Finitura:	Dark Grey RAL 7021
Trattamento:	Bordo Mare
Tipo di diffusore:	Policarbonato
Tipo lampada:	LED
Classe energetica:	E
Temperatura colore:	3000K
CRI:	>80
LB Factor:	L80B20 - 50.000h
Rischio fotobiologico:	RG1
Potenza assorbita Watt:	20
Lumen:	2900
Real Lumen:	1220
Alimentazione:	integrata
LED:	220-240 V
Interruttore magnetotermico B10 - C10 - B16 - C16	30-38-45-57
Classe di isolamento:	CL.I
Grado di protezione:	**IP 54**
Resistenza alla rottura:	**IK 10 20J xx9**
Marchi di Conformità:	CE UKCA

Possibilità di regolare l'apertura del fascio luminoso.



Lombardo S.r.l.
Via Pizzigoni 3, Villongo (BG) - 24060 - Italy - **T** 0039 035 939 411 - **E** info@lombardo.it

Dodo 300

LL14305D3

Lombardo.





Immagini di montaggio:




Lombardo S.r.l.
Via Pizzigoni 3, Villongo (BG) - 24060 - Italy - **T** 0039 035 939 411 - **E** info@lombardo.it

Dodo 300


LL14305D3

Lombardo.

Simulazioni illuminotecniche:

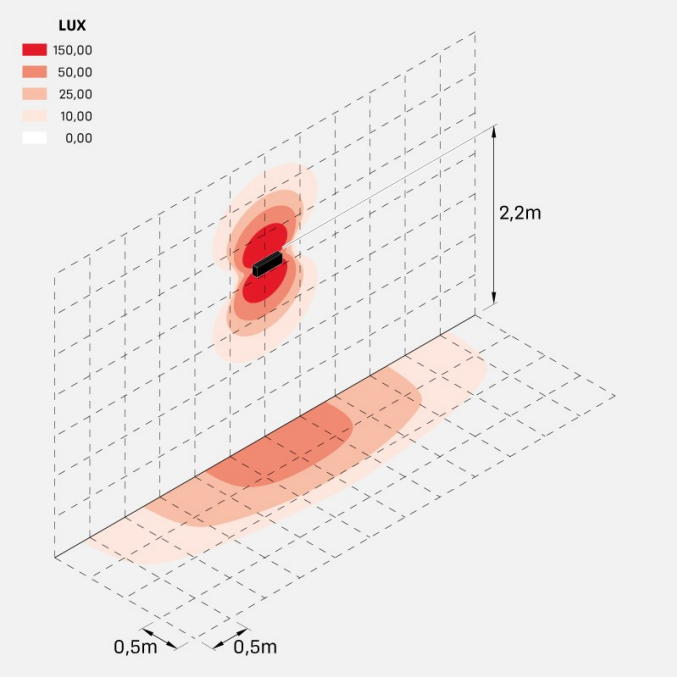



dodo_300_open

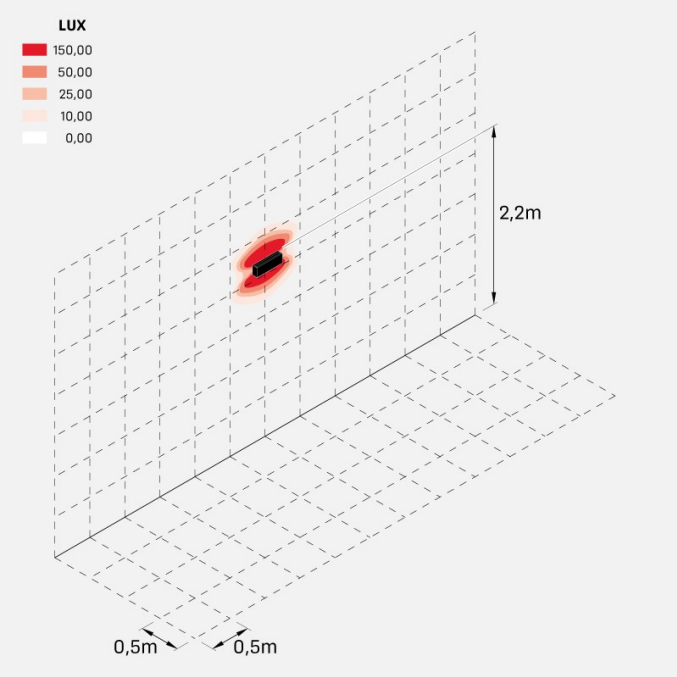

dodo_300_close

Curva fotometrica:

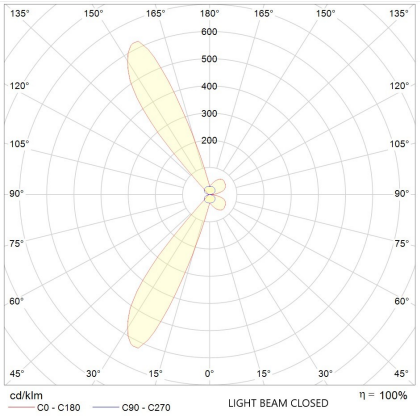

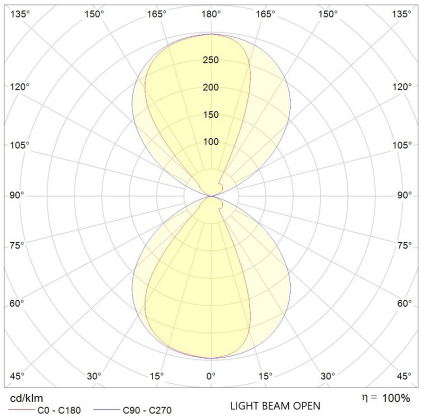

Lombardo S.r.l.
Via Pizzigoni 3, Villongo (BG) - 24060 - Italy - **T** 0039 035 939 411 - **E** info@lombardo.it